

Цифровая фотограмметрическая система

PHOTOMOD

Версия 8.1

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уравнивание сети
(Windows x64)

Оглавление

1. Назначение документа	4
2. Общие сведения об уравнивании	4
3. Панель инструментов «Уравнивание блока»	5
4. Пакетное уравнивание	6
5. Настройка параметров отображения точек	7
5.1. Параметры отображения точек и ошибок на схеме блока	7
5.2. Настройка условных обозначений точек	10
5.3. Фильтр точек	12
5.4. Выделение точек	15
5.5. Окно «Атрибуты точки»	18
5.6. Список точек триангуляции	22
6. Краткий отчет об ошибках	25
7. Уравнивание блока снимков центральной проекции	26
7.1. Порядок работы при уравнивании блока снимков центральной проекции	26
7.2. Закладка «Система координат»	27
7.3. Закладка «Уравнивание»	28
7.3.1. Параметры уравнивания снимков центральной проекции	28
7.3.2. Уравнивание в свободной модели	32
7.3.3. Метод независимых маршрутов	33
7.3.4. Расчет начального приближения по схеме блока	35
7.3.5. Метод независимых стереопар	36
7.3.6. Метод связок	38
7.3.7. Метод связок с самокалибровкой	40
7.3.8. Параметры самокалибровки камеры	42
7.3.9. Учет систематических ошибок	48
7.3.10. Выбор подблока	49
7.4. Закладка «Отчет»	51
8. Уравнивание сканерных блоков	55
8.1. Порядок работы при уравнивании сканерных блоков	55
8.2. Закладка «Точки»	57
8.3. Закладка «Снимки»	59
8.3.1. Параметры уравнивания сканерных снимков	59
8.3.2. Строгий метод уравнивания	63
8.3.3. Метод с использованием RPC-коэффициентов	64
8.3.4. Универсальный метод уравнивания	66
8.3.5. Формирование стереопар вручную	67
8.3.6. Объединение снимков, полученных с одного витка	71
8.4. Закладка «Отчет»	75
8.5. Поэтапное уравнивание	79
8.6. Рекомендации по уравниванию моноблока	83
8.7. Рекомендации по количеству точек для уравнивания сканерного блока	87
9. Процесс уравнивания	89
10. Создание отчета уравнивания	91
11. Исправление ошибок положения точек триангуляции	93
12. Этапы контроля уравнивания	97
12.1. Контроль уравнивания в свободной модели	97
12.1.1. Деление на подблоки	97
12.1.2. Контроль ошибок в значении фокусного расстояния камеры	97
12.1.3. Контроль грубых ошибок постановки межмаршрутных связей	97
12.1.4. Промежуточный контроль грубых ошибок постановки связующих точек	98
12.1.5. Контроль грубых ошибок в межмаршрутных неперенесенных точках	98
12.1.6. Контроль ошибок постановки связующих точек	98
12.1.7. Контроль ошибочных автоматически поставленных точек	99

12.2. Контроль уравнивания с геодезической привязкой	100
12.2.1. Проверка правильности выбора системы координат	100
12.2.2. Контроль ошибок уравнивания с учетом координат центров проекции	101
12.2.3. Контроль ошибок уравнивания без центров проекции	101
12.2.4. Контроль ошибок уравнивания методом связок	102
13. Особенности уравнивания блоков аэрофотоснимков в системе	102
13.1. Особенности использования координат центров проекций	102
13.2. Съемка с большим коэффициентом продольного перекрытия	103
13.3. Съемка длиннофокусными камерами	104
13.4. Съемка в разное время года	105
13.5. Съемка со сплошными массивами леса	105
13.6. Уравнивание методом связок	105
13.7. Постановка связующих точек на границах протяженных объектов	106
14. Экспорт и импорт данных	106
14.1. Центральная проекция	106
14.1.1. Экспорт исходных данных	106
14.1.2. Импорт результатов уравнивания	109
14.2. Сканерные проекты	110
14.2.1. Экспорт уточненных RPC-коэффициентов	110
Приложение А. Системы угловых элементов внешнего ориентирования	112

1. Назначение документа

Настоящий документ предназначен для получения подробной информации об уравнивании проектов в системе *PHOTOMOD*. Рассмотрены типы проектов и методы уравнивания блоков снимков центральной проекции и сканерных снимков, различия между этими методами, способы контроля точности уравнивания. Также описаны особенности уравнивания различных блоков снимков и сведения о контроле точности различных типов проектов на этапах обработки проектов в системе.

2. Общие сведения об уравнивании

В системе поддерживается уравнивание сети пространственной фототриангуляции как для снимков центральной проекции, так и для сканерных снимков.

Уравниванием называется процесс вычисления элементов внешнего ориентирования и последующее определение координат всех точек блока.



Для уравнивания необходимо внутреннее и взаимное ориентирование снимков блока.

Уравнивание выполняется после этапа сбора данных для фототриангуляции, внутреннего и взаимного ориентирования снимков, измерения координат опорных точек (см. руководство пользователя «[Построение сети](#)»).

Минимальным требованием для выполнения уравнивания блока является наличие внутреннего и взаимного ориентирования снимков.

Для уравнивания блока снимков необходима предварительная настройка параметров уравнивания — определение системы координат, выбор метода уравнивания, настройка основных параметров уравнивания, настройка параметров отчета и определение допусков на ошибки уравнивания.

Для уравнивания блока снимков центральной проекции в системе предусмотрены следующие методы уравнивания:

- *Начальное приближение* [методом независимых маршрутов](#) или [по схеме блока](#) используется в основном для выявления грубых ошибок, таких как неверно заданные координаты опорных точек, ошибки позиционирования связующих точек и т. д.;
- *Метод независимых стереопар* используется для повышения точности результатов уравнивания, полученных при расчете начального приближения; для выявления мелких ошибок и, в случае удовлетворительных результатов, для окончательного уравнивания;
- *Метод связок* используется для окончательного уравнивания блока;



Во многих случаях для выявления и исправления мелких ошибок целесообразно использовать поочередно *метод независимых стереопар* и *метод связок*.

- **Свободная модель** — уравнивание блока без данных геопривязки. Построение свободной модели позволяет сразу перейти к обработке проекта (векторизации, построению TIN и матриц высот). Таким образом, на момент получения координат опорных точек основная работа с проектом завершается.

После внутреннего и взаимного ориентирования снимков необходимо измерить координаты опорных точек и уравнять блок в выбранной системе координат. В результате все данные обработки проекта (векторные объекты, TIN, матрицы высот), созданные в свободной модели, трансформируются в выбранную геодезическую систему.

Для уравнивания блока сканерных снимков в системе предусмотрены следующие методы уравнивания:

- **Строгий метод** — в методе учитываются элементы внешнего ориентирования из метаданных, полученных от поставщика данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ);
- **RPC-метод** — в методе используются RPC-коэффициенты из метаданных, полученных от поставщика продукта ДЗЗ;
- **Универсальный метод** — в методе используется параллельно-перспективная модель или алгоритм *Direct Linear Transformation* (DLT), что позволяет обрабатывать любые сканерные изображения (в том числе IRS, LandSat, и др.), однако при этом требуется большее число опорных точек на стереопару по сравнению со строгим методом и методом, использующим RPC-коэффициенты;
- **Импорт уравнивания** — импорт элементов внешнего ориентирования снимков из метаданных для проектов ADS 40/80/100.

После уравнивания блока снимков в системе предусмотрена возможность про-смотра отчета для контроля точности, редактирования положения точек для устранения ошибок уравнивания, сохранение и экспорт результатов уравнивания и схемы блока. Также в системе предусмотрена возможность импорта результатов уравнивания, полученных в программных комплексах сторонних производителей для дальнейшей обработки проекта по этим данным.

3. Панель инструментов «Уравнивание блока»

Для уравнивания блока снимков предусмотрена дополнительная панель инструментов **Уравнивание блока**.

Чтобы отобразить панель инструментов, выберите **Ориентирование > Уравнивание блока** или нажмите на кнопку  основной панели инструментов системы.

Таблица 1. Панель инструментов «Уравнивание блока»

Кнопки	Назначение
	позволяет загрузить или восстановить текущее состояние блока (загрузить результаты уравнивания при загрузке проекта)
	позволяет открыть окно настройки параметров уравнивания блока (см. раздел 7 и раздел 8)
	позволяет запустить процесс уравнивания
	позволяет открыть окно, позволяющее создать отчет с результатами уравнивания блока (см. раздел 10)
	позволяет сохранить результаты уравнивания блока для перехода к следующему этапу обработки проекта в системе
	позволяет вернуть исходное состояние блока
	[только для центральной проекции] экспорт исходных данных для дальнейшего использования в программных комплексах сторонних производителей
	[только для центральной проекции] импорт результатов уравнивания, полученных в программных комплексах сторонних производителей
	позволяет открыть панель инструментов для настройки параметров отображения точек триангуляции
	позволяет открыть окно каталога всех точек триангуляции (опорных, контрольных и связующих точек) и содержит инструменты для просмотра, поиска, редактирования, импорта и экспорта точек
	позволяет отобразить/скрыть панель со значениями средних квадратических, средних по модулю и максимальных ошибок уравнивания. Окно предназначено для быстрой оценки результатов без просмотра подробного отчета (см. раздел 6)
	позволяет отобразить/скрыть окно Атрибуты точки с информацией о выбранной точке и возможностью управления типом точек (см. раздел 5.5)
	позволяет выделить на схеме блока типы точек, отмеченные в окне (см. раздел 5.5)

4. Пакетное уравнивание

В системе предусмотрена возможность уравнивания блока в пакетном режиме.

Для этого выполните следующие действия:

1. Запустите клиент/сервер распределенной обработки (подробнее см. раздел «[Распределенная обработка](#)» в руководстве пользователя «[Общие сведения о системе](#)»).
2. Выберите **Ориентирование > Уравнивание в пакетном режиме** или нажмите на кнопку  дополнительной панели инструментов **Триангуляция**. Открывается окно **Параметры**.

3. Настройте параметры уравнивания в зависимости от типа проекта — центральная проекция или сканерная съемка (см. раздел 7 или раздел 8).
4. Нажмите OK. Создаются задачи распределенной обработки и выдается сообщение о количестве созданных задач.

5. Настройка параметров отображения точек

5.1. Параметры отображения точек и ошибок на схеме блока

В системе предусмотрена настройка отображения точек триангуляции на схеме блока, а также отображения ошибок на точках.

Для настройки отображения точек и ошибок служит окно **Параметры отображения**. Чтобы открыть его, нажмите на кнопку  панели инструментов **Уравнивание блока**.

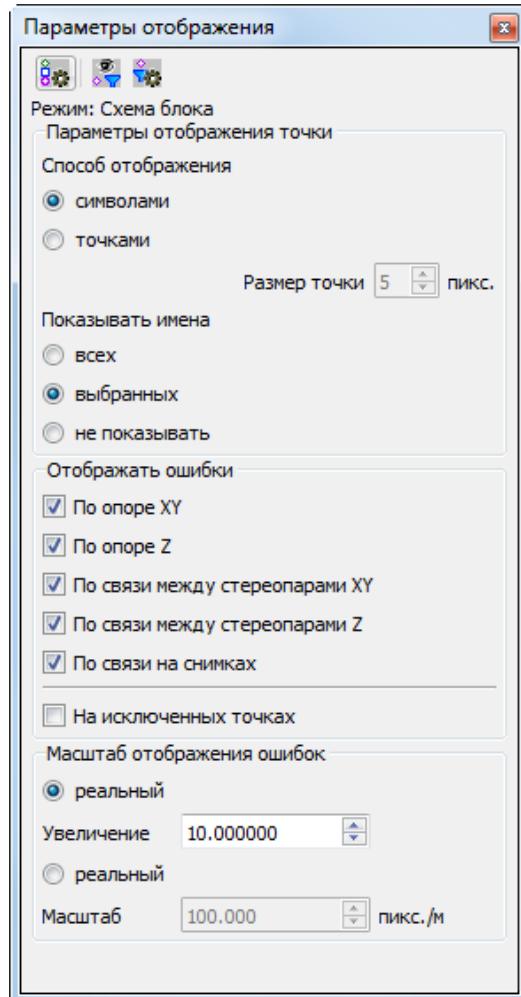


Рис. 1. Параметры отображения точек триангуляции

Панель инструментов окна состоит из кнопок для выполнения следующих действий:

-  — позволяет отобразить [список условных обозначений](#) точек на схеме блока;
-  — позволяет включить фильтр отображения точек триангуляции;
-  — позволяет [настроить фильтр](#) отображения точек триангуляции.

В поле Режим отображается выбранный режим схемы блока просмотра и зависит от активного 2D-окна — Схема блока или Изображение.



В 2D-окне стереопары точки триангуляции не отображаются.

Раздел **Параметры отображения точки** позволяет настроить следующие параметры:

- **Способ отображения** точек:
 - **символами** — точки отображаются [символами](#);
 - **точками** — точки отображаются в виде «точек» заданного размера в пикселях.
- **Показывать имена** следующих точек в 2D-окне:
 - **всех** точек;
 - **выбранных** точек;
 - **не показывать** имена точек на схеме блока.

Раздел **Отображать ошибки** позволяет выбрать ошибки различных типов для отображения в 2D-окне:

- **По опоре XY** — вектор с началом в точке с вычисленными координатами и направленный в точку с исходными координатами; на конце маленькая окружность;
- **По опоре Z** — вертикальный вектор, на конце маленькая горизонтальная черта.



Векторы **По опоре XY** и **По опоре Z** отображаются зеленым цветом, если значение ошибки находится в пределах заданного допуска, и красным цветом в случае превышения допуска.

- **По связи между стереопарами XY** — косой крест с размерами, пропорциональными величине ошибок по X и Y;

- **По связи между стереопарами Z** — вертикальная линия, направленная симметрично вверх и вниз относительно точки; ее размер соответствует величине ошибки по Z;
- **По связи на снимках** — окружность с центром в точке и размерами, пропорциональными величине ошибок.



Векторы, упомянутые выше, отображаются темно-зеленым, если ошибка лежит в пределах заданного допуска, и темно-красным в случае превышения допуска.



Векторы ошибок по связи не отображаются в 2D-окне отдельного изображения.



Также настроить отображение векторов ошибок в зависимости от величины ошибки позволяют соответствующие флагки в разделе **Дополнительно** окна **Фильтр точек** (см. раздел 5.3);

Флажок **На исключенных точках** позволяет отобразить ошибки для точек, не включенных в уравнивание.

Раздел **Масштаб отображения ошибок** позволяет управлять размером отображения векторов ошибок на схеме блока в соответствии с выбранным масштабом:

- **реальный** масштаб — размер вектора ошибки (окружности с перекрестьями) соответствует масштабу схемы, то есть для ошибок на опорных/контрольных точках конец вектора ошибки при увеличении «x1» (один к одному) указывает в точку с заданными пользователем координатами, что позволяет увидеть положение ошибочно опознанных опорных точек. Векторы при этом увеличиваются и уменьшаются при увеличении и уменьшении схемы (см. раздел 5.2);
- **условный** масштаб — в поле ввода задается количество единиц системы координат (пикс./м).

По умолчанию, окно **Параметры отображения** закреплено в правой или левой части 2D-окна. В системе предусмотрена возможность гибкой настройки расположения данного окна, в соответствии с нуждами пользователя.

Окно может быть либо зафиксировано в предназначенных для этого секциях рабочей области (справа или слева), либо же «откреплено» пользователем и расположено им на произвольном участке рабочей области 2D-окна.

Для того чтобы «открепить» окно (или зафиксировать его в ином положении) — наведите курсор на его заголовок, и, удерживая **левую клавишу мыши**, «перетащите» окно в область его предполагаемого расположения.



Открепить закрепленное окно также позволяет кнопка



Для того чтобы быстро вернуть открепленное окно в область, где оно было закреплено в предыдущий раз — дважды щелкните **левой клавишей мыши** по заголовку окна.



В некоторых случаях, когда пользователь «закрепляет» в одной и той же секции рабочей области слишком много окон, система автоматически скрывает «лишние» окна и отображает в нижней части данной секции вкладки, позволяющие последовательно перемещаться между данными окнами.

5.2. Настройка условных обозначений точек

На схеме блока каждый тип точек имеет отдельное условное обозначение и цвет.

Окно **Условные обозначения** позволяет отобразить список условных обозначений точек, изменить их цвет и символ. Чтобы открыть окно, нажмите на кнопку панели инструментов окна **Параметры отображения**.

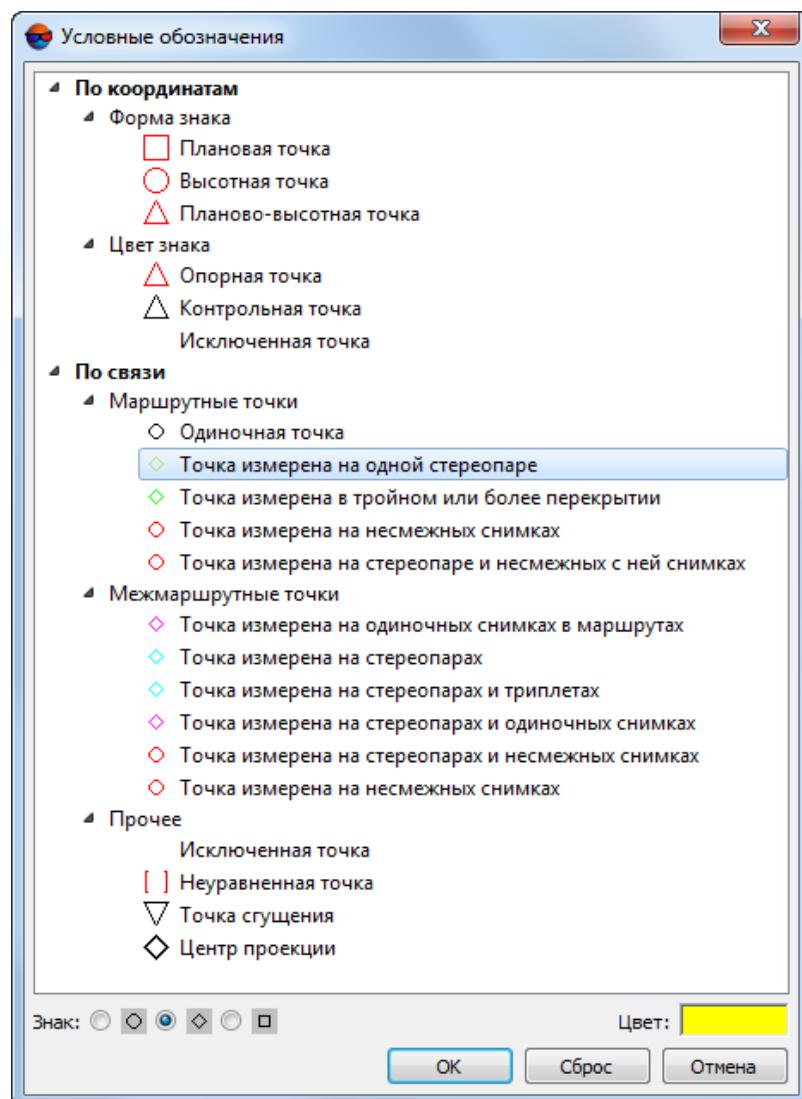


Рис. 2. Окно «Условные обозначения»

Для точек с известными координатами используются следующие символы:

- *плановые* — квадрат 
- *высотные* — окружность 
- *планово-высотные* — треугольник 

Для точек с известными координатами используются следующие цвета символов:

- *опорные* — красный 
- *контрольные* — черный 
- *исключенные из уравнивания* — белый 

Для *связующих маршрутных* точек по умолчанию используются следующие формы и цвета условных обозначений:

- *одиночная точка* — черная окружность;
- *измерена на одной стереопаре* — желтый ромб;
- *измерена в тройном или более перекрытии* — зеленый ромб;
- *измерена на несмежных снимках* — красная окружность;
- *измерена на стереопаре и несмежных с ней снимках* — красная окружность.

Для *связующих межмаршрутных* точек по умолчанию используются следующие формы и цвета условных обозначений:

- *измерена на одиночных снимках в маршрутах* — малиновый ромб;
- *измерена на стереопарах* — бирюзовый ромб;
- *измерена на стереопарах и триплетах* — бирюзовый ромб;
- *измерена на стереопарах и одиночных снимках* — малиновый ромб;
- *измерена на стереопарах и несмежных снимках* — красная окружность;
- *измерена на несмежных снимках* — красная окружность.

Для прочих точек предусмотрены следующие формы и цвета условных обозначений:

- *исключенные* — белые квадратные скобки 

- *неуравненные* — красные квадратные скобки;
- *точки сгущения* — черный перевернутый треугольник 
- *центры проекции (Р)* — черный ромб .

 Изображение точки на схеме блока может состоять как из одного, так и из двух и более символов.

Для изменения цвета или символа условного знака связующих (как маршрутных, так и межмаршрутных) точек выполните следующие действия:

1. [оциально] Нажмите на кнопку  панели инструментов **Уравнивание блока**, чтобы отобразить окно **Параметры отображения**.
2. Нажмите на кнопку  панели инструментов окна **Параметры отображения**. Открывается окно **Условные обозначения**.
3. В разделе **По связи** выделите тип точки для изменения условного знака или цвета.
4. Выберите **Знак** для выбора формы точки — окружность , ромб  или квадрат .
5. Щелкните в поле **Цвет** и выберите необходимый цвет из стандартной палитры *Windows*.
6. [оциально] Для возврата к условным знакам, настроенным по умолчанию, служит кнопка **Сброс**.
7. Нажмите **OK** для подтверждения внесенных изменений.

5.3. Фильтр точек

В системе предусмотрена возможность выбора точек, которые отображаются на схеме блока. Для этого служит окно **Фильтр точек**.

Чтобы открыть окно **Фильтр точек**, нажмите на кнопку  в окне **Параметры отображения**.

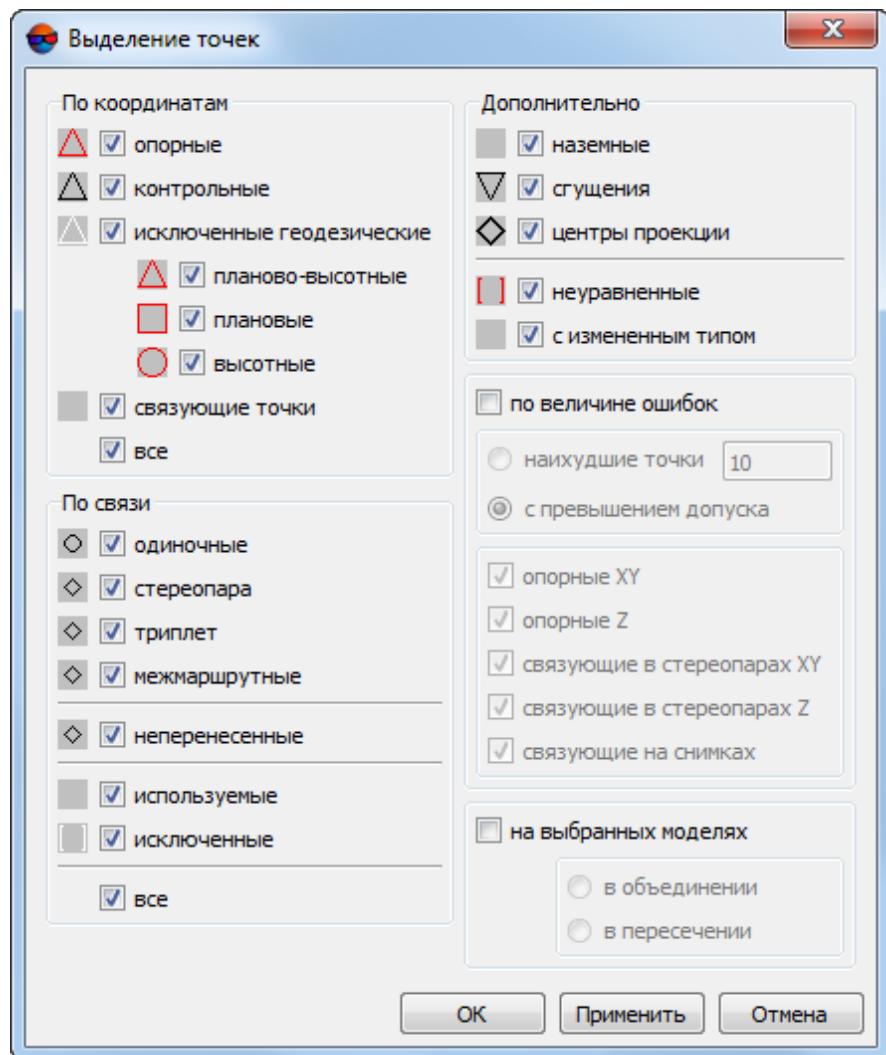


Рис. 3. Окно «Фильтр точек»

Для отображения точек на схеме блока используются специальные символы — **условные знаки**.

Окно **Фильтр точек** содержит следующие разделы для выбора точек, которые отображаются на схеме блока, по различным критериям:

- раздел **По координатам** служит для выбора точек в зависимости от их координат:
 - опорные** точки (наземные и центры проекций);
 - контрольные** точки (наземные и центры проекций);
 - исключенные геодезические** — точки с известными координатами, исключенные из уравнивания;

- **связующие точки** — точки без геодезических координат (при снятом флагке отображаются только опорные точки);
- **все** — позволяет установить/снять выбор всех точек раздела.

Флажки **планово-высотные**, **плановые** и **высотные** точки позволяют выбрать тип отображаемых **опорных**, **контрольных** и **исключенных геодезических** точек.

- раздел **По связи** служит для выбора точек в зависимости от количества измерений координат точки на снимках:
 - **одиночные** — точки, не имеющие измерений ни на одной стереопаре;
 - **стереопара** — точки с измерениями хотя бы на одной стереопаре;
 - **триплет** — точки с измерениями хотя бы в одном триплете;
 - **межмаршрутные** — точки, измеренные в межмаршрутном перекрытии;
 - **неперенесенные** — связующие точки, не имеющие измерений на соседних снимках;
 - **используемые** — связующие точки, используемые при уравнивании;
 - **исключенные** — связующие точки, исключенные из уравнивания;
 - **все** — позволяет установить/снять выбор всех точек раздела.
- раздел **Дополнительно** служит для выбора точек в зависимости от их типа:
 - **наземные** — связующие точки, не являющиеся точками сгущения и центрами проекции;
 - **точки сгущения**;
 - **центры проекции**;
 - **неуравненные** — точки, которые не участвовали в уравнивании;
 - **с измененным типом** — точки, тип которых был изменен при уравнивании.
- раздел **По величине ошибок** служит для отображения векторов ошибок на точках в зависимости от величины ошибки:
 - **наихудшие точки** — точки с максимальными ошибками (количество отображаемых точек задается в соответствующем поле);

- **с превышением допуска** — точки с ошибками, превышающими допустимые значения.



Значения допусков на ошибки задаются в окне **Параметры** на закладке **Отчет** (см. раздел 7.4).

Отображение точек по величине ошибок осуществляется с использованием дополнительных флагков **Опорные XY**, **Опорные Z**, **Связующие в стереопарах XY**, **Связующие в стереопарах Z** и **связующие на снимках**.



Также отобразить векторы ошибок позволяют соответствующие флагки в разделе **Отображать ошибки** окна **Параметры отображения**.

- **На выбранных моделях** — служит для отображения точек, которые находятся в области выделения стереопары/маршрута либо нескольких стереопар/маршрутов:

- **В объединении** — точки находятся хотя бы в одной области выделения;
- **В пересечении** — точки находятся одновременно во всех выделенных областях.

Для того чтобы **Применить** заданные настройки отображения точек, не закрывая окно **Фильтр точек** — нажмите соответствующую кнопку



Убедитесь что в окне **Параметры отображения** нажата кнопка

5.4. Выделение точек

Точки триангуляции на схеме блока выделяются с использованием стандартных инструментов выделения. Для переключения режима выделения служит меню **Редактирование | Групповое выделение**, а также дополнительная панель инструментов **Инструменты** (см. раздел «Выделение векторных объектов» руководства пользователя «Векторизация»).

Также в системе предусмотрена возможность выделения точек на схеме блока по типу точки.

Чтобы выбрать точки для выделения, нажмите на кнопку . Открывается окно **Выделение точек**.

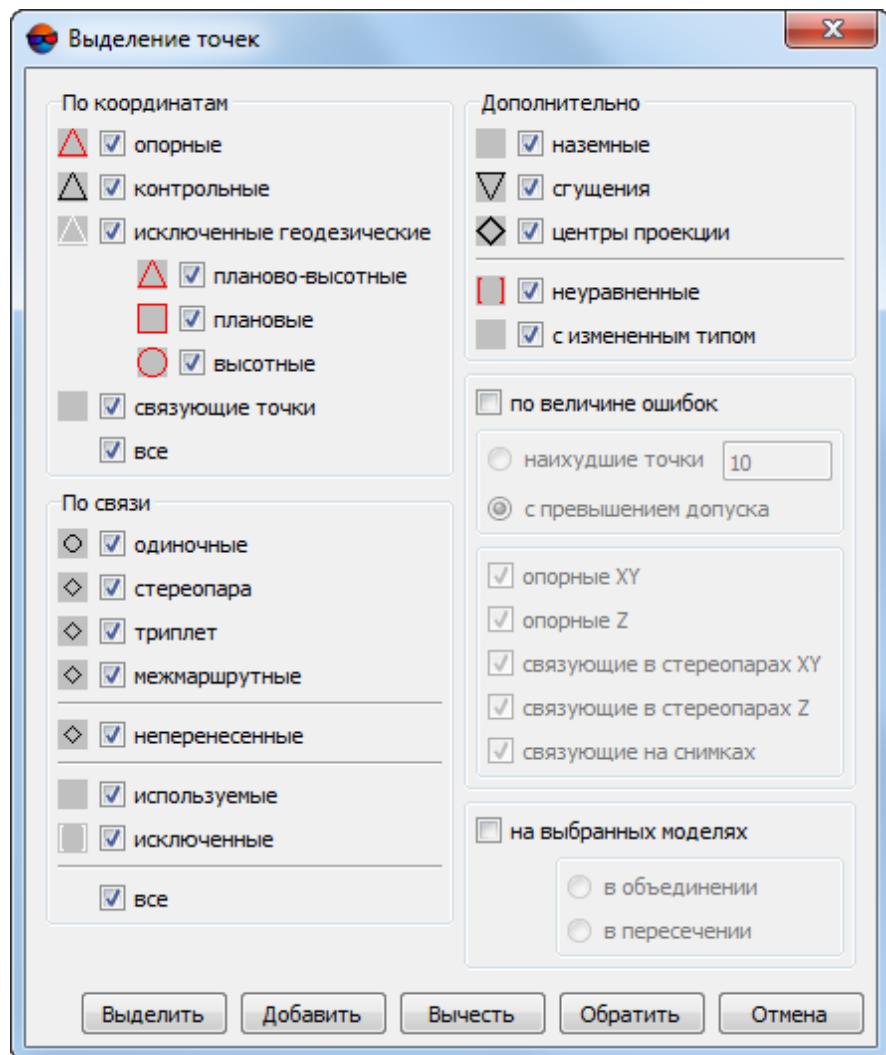


Рис. 4. Окно «Выделение точек»

Для отображения точек на схеме блока используются специальные символы — условные знаки (см. [раздел 5.2](#)).

Окно **Выделение точек** содержит следующие разделы, которые используются для выделения точек по различным критериям:

- раздел **По координатам** служит для выбора точек в зависимости от их координат:
 - опорные** точки (наземные и центры проекций);
 - контрольные** точки (наземные и центры проекций);
 - исключенные геодезические** — точки с известными координатами, исключенные из уравнивания;

- **связующие точки** — точки без геодезических координат (при снятом флагке отображаются только опорные точки);
- **все** — позволяет установить/снять выбор всех точек раздела.

Флажки **планово-высотные**, **плановые** и **высотные** точки позволяют выбрать тип отображаемых **опорных**, **контрольных** и **исключенных геодезических** точек.

- раздел **По связи** служит для выбора точек в зависимости от количества измерений координат точки на снимках:
 - **одиночные** — точки, не имеющие измерений ни на одной стереопаре;
 - **стереопара** — точки с измерениями хотя бы на одной стереопаре;
 - **триплет** — точки с измерениями хотя бы в одном триплете;
 - **межмаршрутные** — точки, измеренные в межмаршрутном перекрытии;
 - **неперенесенные** — связующие точки, не имеющие измерений на соседних снимках;
 - **используемые** — связующие точки, используемые при уравнивании;
 - **исключенные** — связующие точки, исключенные из уравнивания;
 - **все** — позволяет установить/снять выбор всех точек раздела.
- раздел **Дополнительно** служит для выбора точек в зависимости от их типа:
 - **наземные** — связующие точки, не являющиеся точками сгущения и центрами проекции;
 - **точки сгущения**;
 - **центры проекции**;
 - **неуравненные** — точки, которые не участвовали в уравнивании;
 - **с измененным типом** — точки, тип которых был изменен при уравнивании.
- раздел **По величине ошибок** служит для отображения векторов ошибок на точках в зависимости от величины ошибки:
 - **наихудшие точки** — точки с максимальными ошибками (количество отображаемых точек задается в соответствующем поле);

- **с превышением допуска** — точки с ошибками, превышающими допустимые значения.



Значения допусков на ошибки задаются в окне **Параметры** на закладке **Отчет** (см. раздел 7.4).

Отображение точек по величине ошибок осуществляется с использованием дополнительных флагков **Опорные XY**, **Опорные Z**, **Связующие в стереопарах XY**, **Связующие в стереопарах Z** и **связующие на снимках**.



Также отобразить векторы ошибок позволяют соответствующие флагки в разделе **Отображать ошибки** окна **Параметры отображения**.

- **На выбранных моделях** — служит для отображения точек, которые находятся в области выделения стереопары/маршрута либо нескольких стереопар/маршрутов:

- **В объединении** — точки находятся хотя бы в одной области выделения;
- **В пересечении** — точки находятся одновременно во всех выделенных областях.

Кнопки **Выделить**, **Добавить**, **Обратить** и **Вычесть** предназначены для проведения соответствующих операций с выбранными типами точек.

5.5. Окно «Атрибуты точки»

В системе предусмотрена возможность отображения таких свойств точек триангуляции, как тип, координаты и измерения. Для этого служит окно **Атрибуты точки**.

Чтобы открыть окно **Атрибуты точки**, нажмите на кнопку  панели инструментов **Уравнивание блока**.

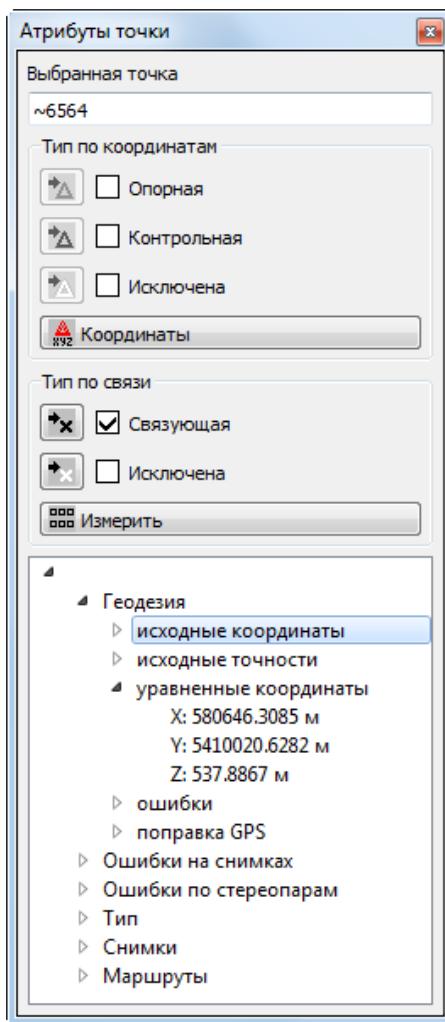


Рис. 5. Окно «Атрибуты точки» для выделенной точки

Окно **Атрибуты точки** состоит из двух разделов: в верхней части окна отображаются инструменты редактирования; в нижней части — информационный блок.

В поле **Выделенная точка** отображается название выделенной точки, если выделена одна точка, либо сообщение о количестве выделенных точек.

 Тип выделенной точки отмечен флажком в соответствующем поле раздела **Тип по координатам**.

Раздел **Тип по координатам** содержит кнопки для выполнения следующих операций:

-  — позволяет сделать выделенную точку опорной;
-  — позволяет сделать выделенную точку контрольной;

-  — позволяет исключить выделенную контрольную/опорную точку из последующего уравнивания;
-  — позволяет добавить исключенную точку в уравнение;
-  — позволяет исключить связующую точку из последующего уравнивания.



При выделении группы точек одного типа, кнопки позволяют изменить тип всех выделенных точек.

Для того чтобы просмотреть выбранные точки в окне **Точки триангуляции** нажмите на кнопку  **Координаты** в разделе **Тип по координатам**. Открывается окно **Точки триангуляции**.

В окне **Точки триангуляции**, на закладках **Каталог опорных точек** и **Каталог связующих точек**, будут показаны только выделенные точки.



Если среди выделенных точек были опорные точки — в окне **Точки триангуляции** изначально будет открыта закладка **Каталог опорных точек**. Иначе — окно **Точки триангуляции** будет открыто на закладке **Каталог связующих точек**.



Двойной щелчок по имени точки в окне **Точки триангуляции** позволяет открыть модуль **Измерение точек** для изменения положения точки.

Для того чтобы изменить положение выбранных точек, в разделе **Тип по связи** нажмите на кнопку  **Измерить**. Открываются окна **Измерение точек** и **Точки триангуляции** модуля **Измерение точек** (см. руководство пользователя «[Построение сети](#)»).

В окне **Точки триангуляции**, на закладках **Каталог опорных точек** и **Каталог связующих точек**, будут показаны только выделенные точки, координаты которых необходимо изменить.



Если среди выделенных точек были опорные точки — в окне **Точки триангуляции** изначально будет открыта закладка **Каталог опорных точек**. Иначе — окно **Точки триангуляции** будет открыто на закладке **Каталог связующих точек**.

Раздел в нижней части окна **Атрибуты точки** содержит информацию о выбранной точке.



Раздел содержит информацию только в том случае, если выделена *только одна точка* на схеме блока.

В разделе отображаются следующие свойства выделенной точки:

- **Геодезия** — информация об опорных и контрольных точках:
 - **исходные координаты** — исходные (заданные пользователем) координаты точки;

- **исходные точности** — исходные веса координат выделенной точки;
 - **уравненные координаты** — координаты точки, полученные при уравнивании;
 - **ошибки**.
- **Ошибки на снимках:**
 - **ошибки (max)** — максимальные ошибки на снимках для выделенной точки;
 - **количество снимков**, на которых измерены координаты выделенной точки;
 - **снимки** — список снимков, на которых измерены координаты точки. Для каждого из этих снимков выводятся ошибки по связи (до среднего уравненного положения) и сами измерения точки на снимке, координаты проекции уравненного положения точки на снимок, а для опорных и контрольных точек также координаты проекции исходных геодезических координат на снимок.
 - **Ошибки по стереопарам:**
 - **ошибки (max)** — максимальные ошибки для выделенной точки;
 - **количество стереопар**, на которых измерены координаты выделенной точки;
 - **по стереопарам** — отображаются ошибки от среднего и взаимные ошибки для каждой стереопары, на которой измерены координаты точки.
 - **Тип** — информация о типе точки; является ли центром проектирования или наземной точкой, а также указывается код выделенной точки (код снимка для центров проекций);
 - **Снимки** — список изображений, на которых измерены координаты выделенной точки;
 - **Маршруты** — список маршрутов, на которых измерены координаты выделенной точки (хотя бы на одном снимке).

По умолчанию, окно **Атрибуты точки** закреплено в правой или левой части 2D-окна. В системе предусмотрена возможность гибкой настройки расположения данного окна, в соответствии с нуждами пользователя.

Окно может быть либо зафиксировано в предназначенных для этого секциях рабочей области (справа или слева), либо же «откреплено» пользователем и расположено им на произвольном участке рабочей области 2D-окна.

Для того чтобы «открепить» окно (или зафиксировать его в ином положении) — наведите курсор на его заголовок, и, удерживая **левую клавишу мыши**, «перетащите» окно в область его предполагаемого расположения.

- ☞ Открепить закрепленное окно также позволяет кнопка  в правой части заголовка окна.
- ☞ Для того чтобы быстро вернуть открепленное окно в область, где оно было закреплено в предыдущий раз — дважды щелкните **левой клавишей мыши** по заголовку окна.
- ☞ В некоторых случаях, когда пользователь «закрепляет» в одной и той же секции рабочей области слишком много окон, система автоматически скрывает «лишние» окна и отображает в нижней части данной секции вкладки, позволяющие последовательно перемещаться между данными окнами.

5.6. Список точек триангуляции

В системе предусмотрена возможность просмотра, поиска и редактирования точек триангуляции. Для этого служит окно **Точки триангуляции**.

Чтобы открыть окно **Точки триангуляции**, нажмите на кнопку  панели инструментов **Уравнивание блока** или выберите **Окна > Координаты точек триангуляции**.

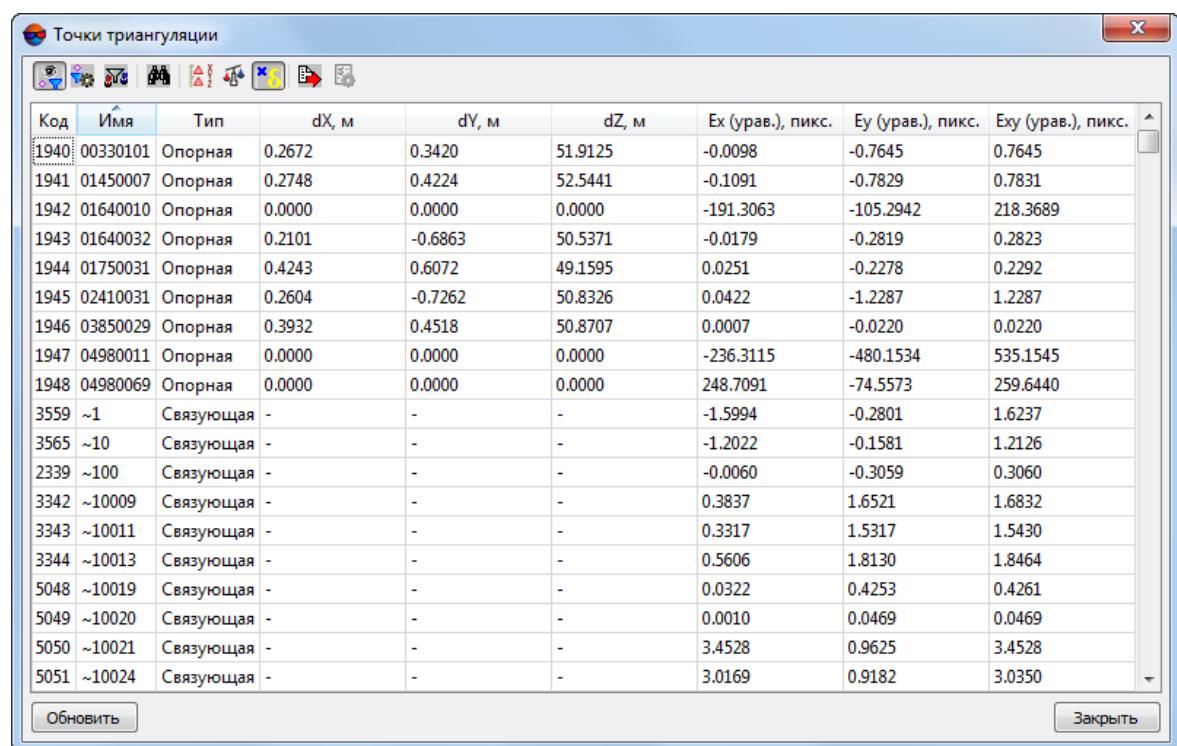


Рис. 6. Окно «Точки триангуляции»

Окно **Точки триангуляции** содержит панель инструментов с кнопками для выполнения следующих действий:

-  — позволяет включить фильтр отображения в 2D-окне точек триангуляции;
-  — позволяет [настроить фильтр отображения точек триангуляции](#);

-  — позволяет отобразить только выделенные на схеме блока/все точки в таблице;
-  — служит для поиска точек по имени или его части;
-  — позволяет отобразить исходные координаты опорных/контрольных точек (X, Y, Z), введенные в каталог координат опорных точек (см. раздел *Каталог опорных точек* руководства пользователя «[Построение сети](#)»);
-  — позволяет отобразить координаты точек триангуляции, полученные после уравнивания (X', Y', Z');
-  — позволяет отобразить значения ошибок на точках:
 - dX, dY, dZ — значения ошибок на точке триангуляции;
 - Ex(урав.), Ey(урав.), Exy(урав.) — средние ошибки координат точек на снимке;
 - Esp_x(урав.), Esp_y(урав.), Esp_z(урав.) — ошибки по связи между стереопарами (в метрах).
-  — позволяет экспортовать точки триангуляции в файл с расширением *.CSV;
-  — позволяет открыть окно **Настройки отображения ошибок**, для того чтобы:

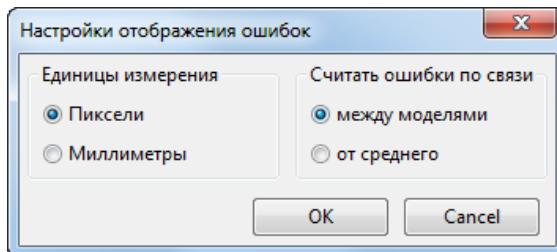


Рис. 7. Окно «Настройки отображения ошибок»

- настроить **единицы измерения**, в которых в окне **Точки триангуляции** отображаются средние ошибки координат точек на снимке (Ex(урав.), Ey(урав.), Exy(урав.)) — для проектов центральной проекции:

■ **Пиксели**;

■ **Миллиметры**.



Для проектов космической сканерной съемки и ADS 40/80/100 отображение данных ошибок доступно только в пикселях.

- выбрать, каким образом система будет считать ошибки по связи (Esp_x (урав.), Esp_y (урав.), Esp_z (урав.));
 - **между моделями** — ошибки по связи вычисляются из разности положения одной и той же точки, посчитанной на каждой стереопаре;
 - **от среднего** — ошибки по связи вычисляются из разности положения одной и той же точки, посчитанной на каждой стереопаре и среднего уравненного положения.

Кнопка **Обновить** служит для обновления данных в таблице точек триангуляции после внесения изменений.

Список точек триангуляции представляет собой таблицу со следующими столбцами:

- Код — код точки;
- Имя — имя точки;
- Тип — тип точки (связующая, опорная, контрольная, исключенная);
- X, Y, Z — исходные координаты опорной/контрольной точки ();
- X', Y', Z' — уравненные координаты опорной/контрольной точки ();
- dX, dY, dZ — значения ошибок на точке триангуляции ();
- Ex (урав.), Ey (урав.), Exy (урав.) — средние ошибки координат точек на снимке ();
- Esp_x (урав.), Esp_y (урав.), Esp_z (урав.) — ошибки по связи между стереопарами, в метрах ().

Окно **Точки триангуляции** синхронизировано с 2D-окном: при выделении точки в 2D-окне точка также выделяется в таблице. При двойном щелчке в таблице по строке с точкой открывается модуль **Измерение точек** для редактирования положения точки.

В системе предусмотрена возможность редактирования положения точек триангуляции, выделенных в 2D-окне, в модуле **Измерение точек**. Для этого выполните следующие действия:

1. Выделите точки 2D-окне (см. раздел «Выделение объектов» руководства пользователя «Векторизация»).

2. В окне **Точки триангуляции** нажмите на кнопку  , чтобы отобразить в таблице только точки, выделенные в 2D-окне.
3. В окне **Атрибуты точки** нажмите на кнопку  **Измерить**. Открывается модуль **Измерение точек** (см. [раздел 11](#)).

В окне **Точки триангуляции** отображается список только тех точек, которые были выделены в 2D-окне.

4. Отредактируйте положение точек и нажмите **OK** для возврата на этап уравнивания сети.

6. Краткий отчет об ошибках

В системе предусмотрена возможность отображения краткого отчета об ошибках, который содержит значения средних квадратических ошибок, средних по модулю и максимальных ошибок уравнивания.

Краткий отчет об ошибках используется для быстрой оценки результатов уравнивания без просмотра [подробного отчета](#).

Чтобы отобразить краткий отчет об ошибках, нажмите на кнопку  панели инструментов **Уравнивание блока**. Открывается окно **Ошибки**.

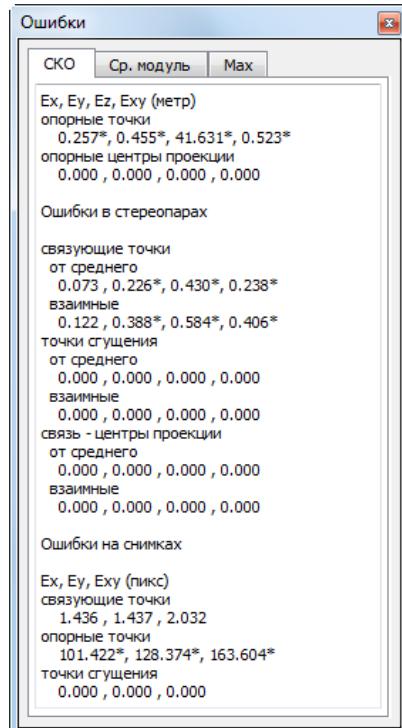


Рис. 8. Окно «Ошибки»

Краткий отчет содержит информацию о средних ошибках на опорных и контрольных точках (в метрах), о связующих, точках сгущения, ошибки по связи на центрах проекции (взаимные ошибки и от среднего), а также ошибки в стереопарах и ошибки на снимках.



При уравнивании методом связок также рассчитывается значение Сигма_0.



Значение Сигма_0 показывает, насколько ошибки уравнивания соответствуют априорной точности измерения координат точек и входных опорных данных (координаты опорных точек, центров проекции). Если априорные точности заданы верно, значение Сигма_0 принимает значение, близкое к 1 ($\pm 30\%$).

Значение Сигма_0 значительно больше 1 указывает на ошибки в измерениях координат точек, во входных опорных данных либо на неправильно заданные допуски на измерения координат точек. Если Сигма_0 значительно меньше 1, то были неправильно заданы допуски на измерения координат точек либо существуют другие ошибки (см. [раздел 10](#)).

По умолчанию, окно **Ошибки** закреплено в правой или левой части 2D-окна. В системе предусмотрена возможность гибкой настройки расположения данного окна, в соответствии с нуждами пользователя.

Окно может быть либо зафиксировано в предназначенных для этого секциях рабочей области (справа или слева), либо же «откреплено» пользователем и расположено им на произвольном участке рабочей области 2D-окна.

Для того чтобы «открепить» окно (или зафиксировать его в ином положении) — наведите курсор на его заголовок, и, удерживая **левую клавишу мыши**, «перетащите» окно в область его предполагаемого расположения.



Открепить закрепленное окно также позволяет кнопка в правой части заголовка окна.



Для того чтобы быстро вернуть открепленное окно в область, где оно было закреплено в предыдущий раз — дважды щелкните **левой клавишей мыши** по заголовку окна.



В некоторых случаях, когда пользователь «закрепляет» в одной и той же секции рабочей области слишком много окон, система автоматически скрывает «лишние» окна и отображает в нижней части данной секции вкладки, позволяющие последовательно перемещаться между данными окнами.

7. Уравнивание блока снимков центральной проекции

7.1. Порядок работы при уравнивании блока снимков центральной проекции

В системе предусмотрена возможность обработки снимков центральной проекции.

К снимкам центральной проекции относят аэрофотоснимки, и космические снимки центральной проекции (см. руководство пользователя [«Создание проекта»](#)).

Для настройки параметров уравнивания блока снимков центральной проекции, выбора метода уравнивания и модели уравнивания служит окно **Параметры**.

Чтобы открыть окно **Параметры**, нажмите на кнопку  панели инструментов **Уравнивание блока**.

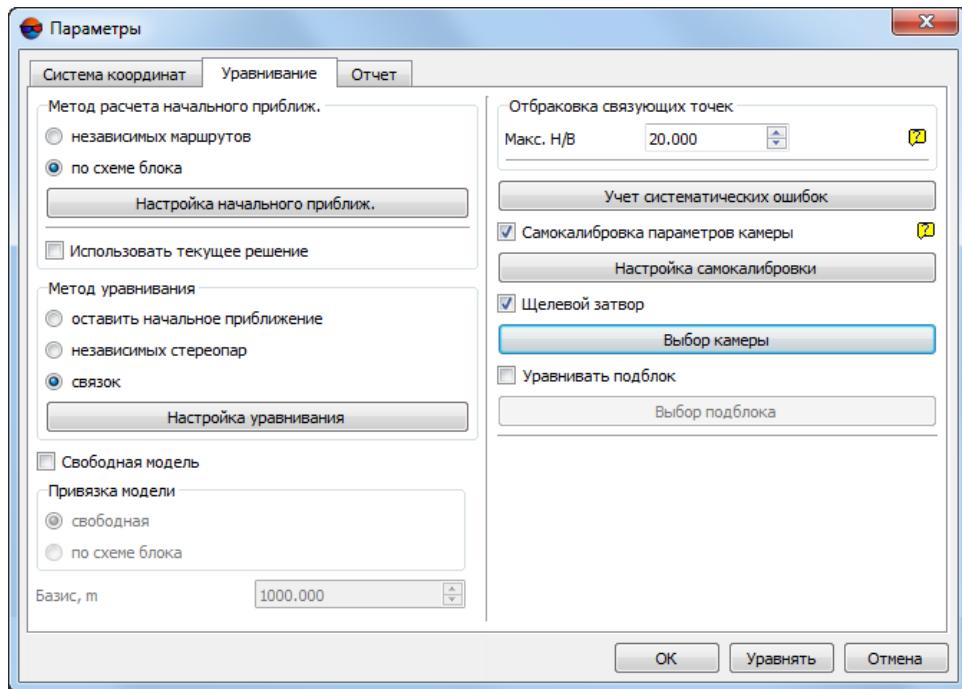


Рис. 9. Параметры уравнивания блока снимков центральной проекции

Для настройки параметров уравнивания выполните следующие действия:

1. На закладке **Система координат** определите систему координат проекта.
2. На закладке **Уравнивание** выберите метод уравнивания и настройте основные параметры уравнивания.
3. На закладке **Отчет** настройте отображение результатов уравнивания в отчете и определите допуски на ошибки уравнивания.
4. Нажмите на кнопку **Уравнять**, чтобы запустить **процесс уравнивания** или нажмите **OK**, чтобы сохранить настройки и закрыть окно **Параметры**.

7.2. Закладка «Система координат»

Закладка **Система координат** позволяет задать систему координат, если она не была задана на этапе создания проекта, или изменить текущую систему координат (см. раздел «*Выбор системы координат*» в руководстве пользователя «Создание проекта»).

 Для уравнивания блока в свободной модели определение системы координат не требуется.

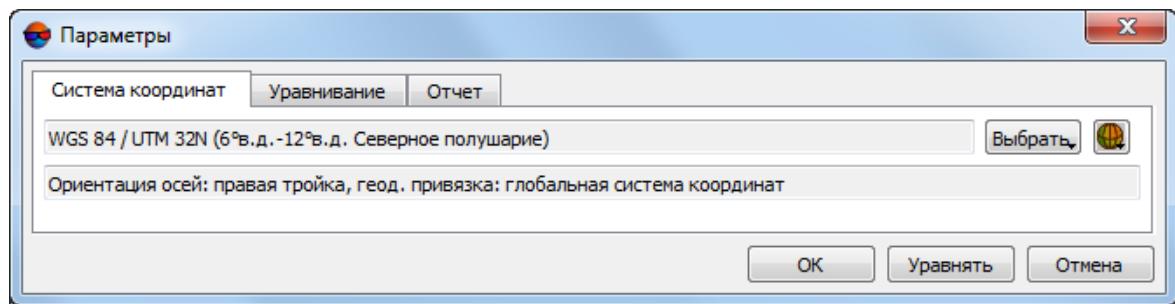


Рис. 10. Параметры уравнивания

7.3. Закладка «Уравнивание»

7.3.1. Параметры уравнивания снимков центральной проекции

Закладка **Уравнивание** позволяет выбрать метод и модель уравнивания блока снимков центральной проекции, а также настроить [параметры уравнивания](#).

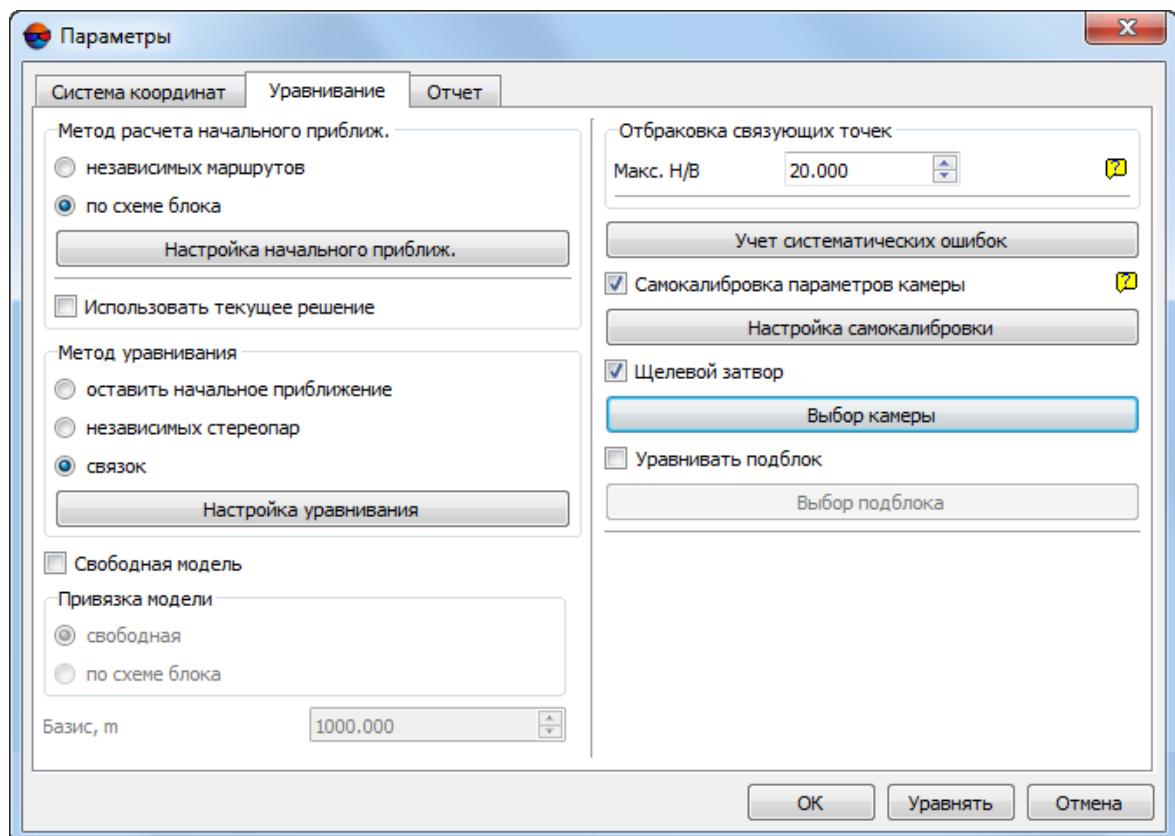


Рис. 11. Параметры уравнивания

Для настройки параметров уравнивания снимков центральной проекции проверьте наличие данных геопривязки (измеренных координат опорных точек или элементов внешнего ориентирования) и выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку  панели инструментов **Уравнивание блока**. Открывается окно **Параметры**.
2. Перейдите на закладку **Уравнивание**.
3. В случае, если данные геопривязки отсутствуют или их недостаточно, рекомендуется проводить уравнивание в свободной модели. Для этого установите флашок **Свободная модель** и выберите один из следующих типов привязки модели:
 - **свободная** — в результате уравнивания осуществляется поворот, масштабирование и сдвиг координат центров проекции таким образом, что координаты X,Y,Z центра проекции первого снимка блока имеют значения 0,0,0, а второго — $b,0,0$, где b — значение базиса в метрах, заданное в поле **Базис**;
 - **по схеме блока** — в результате уравнивания осуществляется поворот, масштабирование и сдвиг координат центров проекции в соответствии с накидным монтажом.



Уравнивание в свободной модели позволяет произвести контроль измерений связующих точек.

4. В разделе **Метод расчета начального приближения** выберите метод и настройте параметры расчета начального приближения:
 - **независимых маршрутов** — при уравнивании предварительно строятся независимые модели по снимкам каждого маршрута (с использованием внутримаршрутных связующих точек), затем объединяются в общую модель, после чего происходит ориентирование по опорным точкам в выбранной геодезической системе координат;

 Для использования метода независимых маршрутов необходимо наличие достаточного количества точек, измеренных в тройном перекрытии. Позволяет быстро уравнять блок с большим количеством изображений.
 - **по схеме блока** — при уравнивании используется текущий накидной монтаж схемы блока для приблизительного уравнивания по результатам всех измерений блока.
5. [опционально] Для того чтобы использовать предыдущие результаты уравнивания при запуске процесса, установите **Использовать текущее решение**.

Это позволяет использовать результаты, полученные на предыдущем шаге уравнивания и не рассчитывать значения повторно.



Используется в случаях, когда итерационный процесс уравнивания не сходится, уточняются какие-либо измерения и процесс запускается заново, например, при недостаточных или плохих измерениях точек в тройном перекрытии, для блоков снимков с БПЛА.

6. В разделе **Метод уравнивания** выберите метод уравнивания и настройте параметры выбранного метода:

- **оставить начальное приближение** — построение сети по результатам начального приближения;



Используется для поиска грубых ошибок, таких как неправильно заданные координаты опорных точек,



Для «грубого» уравнивания блока снимков, полученных БПЛА, установите флагок **оставить начальное приближение** и уравняйте блок с **Методом расчета начального приближения по схеме блока**.

- **независимых стереопар** — предварительное построение сети по стереопарам независимых моделей с последующим соединением их в единый блок и ориентирование блочной сети в геодезической системе координат;
- **связок** — построение и уравнивание сети одновременно по всем снимкам, используется для окончательного уравнивания.

7. В разделе **Отбраковка связующих точек** задайте настройки, позволяющие исключить из уравнивания связующие точки с малым углом засечки. Для этого введите значение параметра **Макс. Н/В** которое представляет собой соотношение: высота съемки над поверхностью Земли / базис фотографирования и позволяет определить минимально допустимый угол засечки.

8. [опционально] Для автоматического вычисления и компенсации систематических ошибок измерений бортовых элементов внешнего ориентирования нажмите на кнопку **Учет систематических ошибок**.

9. [опционально] Чтобы автоматически вычислить параметры камеры в процессе уравнивания (если в проекте используется неполный набор данных камеры или необходимо их уточнить), установите флагок **Включить самокалибровку камеры** и нажмите на кнопку **Настройка самокалибровки**.

10. [опционально] Для того чтобы учитывать при уравнивании проекта эффект *rolling shutter* — установите флагок **Щелевой затвор** и нажмите на кнопку **Выбор камеры**. Открывается окно **Выбор камеры**:

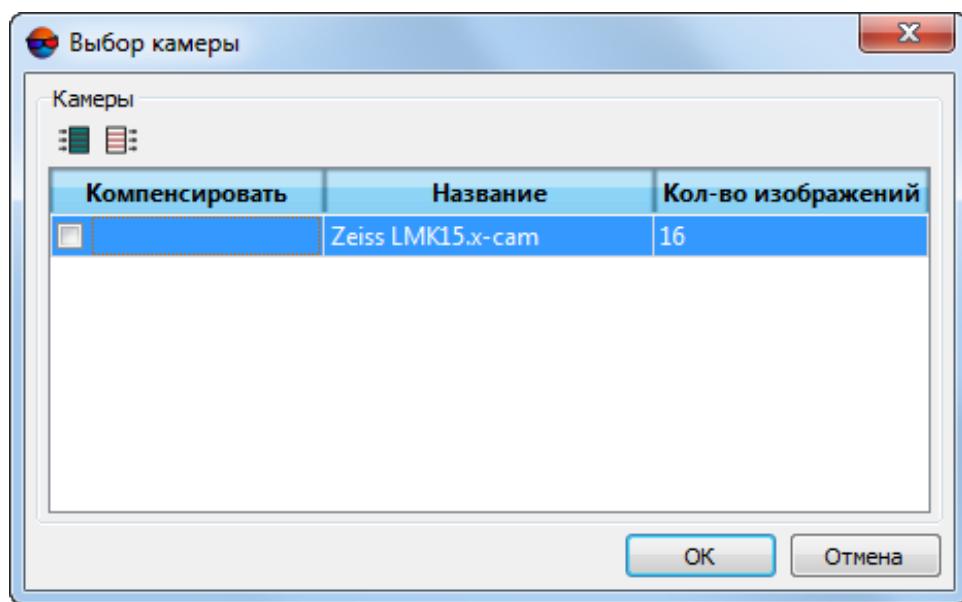


Рис. 12. Окно «Выбор камеры»

Выберите камеры, технические характеристики которых требуют компенсации эффекта *rolling shutter*, во время уравнивания проекта, включающего в себя снимки, полученные с их помощью. Нажмите ОК.



Нажмите на кнопку для того чтобы выбрать все камеры проекта. Нажмите на кнопку для того чтобы снять выделение со всех камер.



Эффект *rolling shutter* — искажение формы предметов на снимке при последовательном считывании съемочной аппаратурой разных частей оптического изображения. Данный эффект проявляется при коротких выдержках шторно-щелевых затворов или цифровых фотоматриц со строчным переносом.

Материалы съемки, несущие в себе подобные искажения, могут быть получены при помощи камер, установленных на некоторые БПЛА. Рекомендуется использовать алгоритмы компенсации эффекта *rolling shutter* в случае наличия соответствующей информации о свойствах использованной аппаратуры.

11. [оциально] Для выбора изображений проекта для уравнивания установите флажок **Уравнивать подблок** и нажмите на кнопку **Выбор подблока**.
12. Нажмите ОК для сохранения параметров или **Уравнять** для запуска процесса уравнивания.

Рекомендации по обработке проекта со снимками, полученными при помощи камеры с шторно-щелевым затвором

Настоятельно рекомендуется использовать опцию **Щелевой затвор** (см. выше) исключительно при работе с данными, полученными камерой со шторно-щелевым затвором.

Для обеспечения необходимой точности полученных результатов, желательно следовать описанным ниже рекомендациям:

- Обязательно использовать опорные точки, измеренные с высокой точностью;
- Обеспечить полную связанность снимков блока. Связующие точки должны быть измерены в достаточном количестве, на всех стереопарах и на всех «триплетах»;
- Корректно задавать априорную точность ЭВО (точность априорной средней квадратической ошибки измерений координат центров проекции и углов внешнего ориентирования, параметр — **Точность измерений (СКО)**, при импорте элементов внешнего ориентирования);
- Корректно задавать априорную точность измерения на снимках координат опорных и связующих точек (**Точность измерений на снимках (СКО)**, при настройке параметров уравнивания);
- Для стереообработки подходят только снимки территорий с равнинным характером местности, на которых отсутствуют высокие объекты.

7.3.2. Уравнивание в свободной модели

Уравнивание в *свободной модели* позволяет уравнять блок без данных геопривязки и служит для выявления грубых ошибок на связующих точках.

Для уравнивания блока в *свободной модели* выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку  панели инструментов **Уравнивание блока**. Открывается окно **Параметры**.
2. Перейдите на закладку **Уравнивание**.
3. Установите флагок **Свободная модель**.
4. Выберите один из следующих типов привязки модели:
 - **свободная** — в результате уравнивания осуществляется поворот, масштабирование и сдвиг координат центров проекции таким образом, что координаты X,Y,Z центра проекции первого снимка блока имеют значения 0,0,0, а второго — $b,0,0$, где b — значение базиса в метрах, заданное в поле **Базис**;
 - **по схеме блока** — в результате уравнивания осуществляется поворот, масштабирование и сдвиг координат центров проекции в соответствии с накидным монтажом.
5. Настройте остальные [параметры уравнивания](#).

После внутреннего и взаимного ориентирования снимков необходимо измерить координаты опорных точек и уравнять блок в выбранной системе координат.

Чтобы после уравнивания в свободной модели уравнять блок в выбранной системе координат, выполните следующие действия:

1. Уравняйте блок в свободной модели.
2. Измерьте координаты как минимум трех опорных точек либо загрузите данные о не менее чем трех центрах проекций.
3. На закладке **Уравнивание** окна **Параметры** снимите флажок **Свободная модель**.
4. Установите флажок **Использовать текущее решение**.
5. В разделе **Метод уравнивания** выберите **Оставить начальное приближение**.
6. Уравняйте блок. В результате все данные обработки проекта (векторные объекты, TIN, матрицы высот), созданные в свободной модели, трансформируются в выбранную геодезическую систему координат.

7.3.3. Метод независимых маршрутов

Метод независимых маршрутов используется для расчета начального приближения. Данный метод заключается в предварительном построении независимых моделей по снимкам каждого маршрута (с использованием внутримаршрутных связующих точек) и соединении этих моделей в единую модель с последующим ее ориентированием по опорным точкам в геодезической системе координат.

Метод независимых маршрутов применяется, в основном, для выявления грубых ошибок, таких как неверно заданные координаты опорных точек или ошибки позиционирования связующих точек.

Перед уравниванием *методом независимых маршрутов* проверьте направление системы координат. В случае, если система координат развернута на 180° относительно геодезической СК, выполните одно из следующих действий:

- измените порядок маршрутов на обратный;
- измените порядок снимков в маршруте на обратный;
- разверните все снимки на 180° ;
- используйте другую систему координат с противоположной ориентацией осей;
- измените знаки у координат X и Y всех опорных точек на противоположный (только при уравнивании в Декартовой системе координат).

Для вычисления начального приближения методом независимых маршрутов выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку  панели инструментов **Уравнивание блока**. Открывается окно **Параметры**.
2. Перейдите на закладку **Уравнивание**.
3. В разделе **Метод расчета начального приближения** выберите метод **независимых маршрутов**.
4. Нажмите на кнопку **Настройка начального приближения**. Открывается окно **Параметры метода независимых маршрутов**.

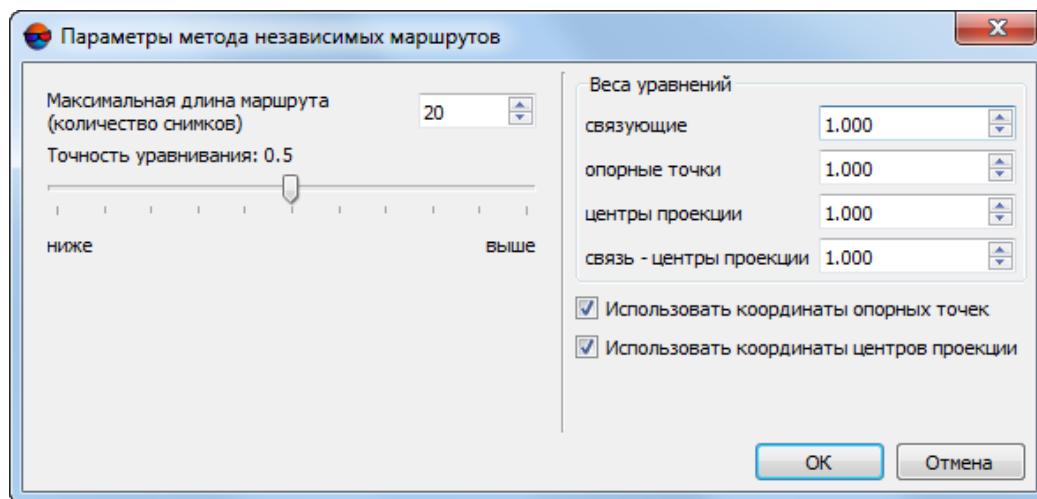


Рис. 13. Окно «Параметры метода независимых маршрутов»

5. В поле ввода **Максимальная длина маршрута (количество снимков)** задайте количество снимков, на которое разбивается каждый маршрут. Этот параметр используется для уменьшения количества систематических ошибок внутри маршрутов, которые приводят к большим ошибкам уравнивания при длине маршрутов больше 20-30 снимков.
- 

Рекомендуется устанавливать значение, равное 10-30 снимкам. Маршруты большей длины при уравнивании разбиваются на части указанного размера.
6. Установите ползунок **Точность уравнивания** на значение, при достижении которого следует завершить итерационный процесс уравнивания.
- 

Рекомендуется использовать значение 0,5 (по умолчанию). При значениях 0,5—0,55 процесс уравнивания дает оптимальное соотношение «точность-время». При значениях больше 0,5 улучшение точности незначительное, а время уравнивания сильно увеличивается вплоть до бесконечного зацикливания итерационного процесса (в

в этом случае используйте кнопку **Стоп** для остановки [процесса](#)). При значениях меньше 0,5 время уравнивания уменьшается за счет снижения точности. В силу сложности алгоритма оптимизации, зависимость точности и времени уравнивания от значения этого параметра является нелинейной.

7. [оциально] В поле ввода **Веса уравнений** задайте значения весов связующих и опорных точек, а также центров проекций для уменьшения ошибок уравнивания.



Значительное изменение весов уравнений приводит к уменьшению фактической точности уравнивания. Существует некоторое оптимальное значение, при котором точность максимальна. В большинстве случаев близким к оптимальному является значение 1. Чтобы контролировать результат подбора оптимального значения, необходимо иметь достаточное количество контрольных точек. При недостатке контрольных точек временно переведите в контрольные точки часть опорных точек (см. [раздел 11](#)).



Для записи чисел высокого/низкого порядка используется экспонента, например: «5.7e-4».

8. [оциально] Чтобы использовать данные измерений опорных точек при уравнивании, установите флажок **Использовать координаты опорных точек**.
9. [оциально] Чтобы использовать данные о центрах проекций при уравнивании, установите флажок **Использовать координаты центров проекции**.

7.3.4. Расчет начального приближения по схеме блока

Метод расчета начального приближения по схеме блока заключается в использовании накидного монтажа для уравнивания блока (см. руководство пользователя «[Построение сети](#)»).



Расчет начального приближения по схеме блока с уравниванием *методом связок* используется для уравнивания одиночного снимка.

Для вычисления начального приближения по схеме блока выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку панели инструментов **Уравнивание блока**. Открывается окно **Параметры**.
2. Перейдите на закладку **Уравнивание**.
3. В разделе **Метод расчета начального приближения** выберите **по схеме блока**.
4. Нажмите на кнопку **Настройка начального приближения**. Открывается окно **Параметры расчета начального приближения**.

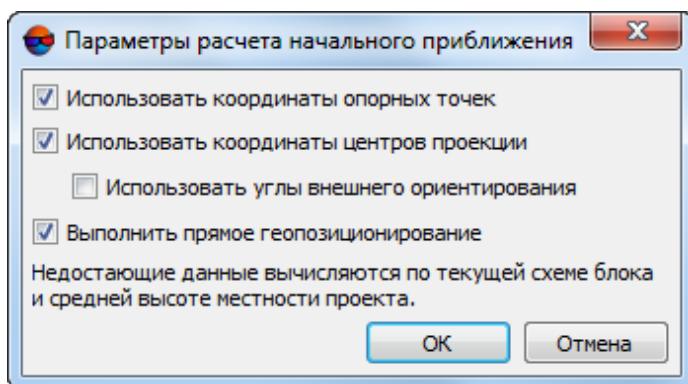


Рис. 14. Окно «Параметры расчета начального приближения»

5. Настройте параметры начального приближения по схеме блока:
 - **Использовать координаты опорных точек** в процессе уравнивания;
 - **Использовать координаты центров проекции** — при наличии координат центров проекции в каталоге элементов внешнего ориентирования позволяет использовать их в процессе уравнивания;
 - **Использовать углы внешнего ориентирования** — при наличии углов внешнего ориентирования в каталоге элементов внешнего ориентирования позволяет использовать их в процессе уравнивания;
 - **Выполнить прямое геопозиционирование** — позволяет рассчитать координаты связующих точек по данным внешнего ориентирования. Если флажок снят, то плановые координаты связующих точек рассчитываются по рамкам снимков схемы блока, а координате Z присваивается значение средней высоты местности из данных перепада высот, заданных в свойствах проекта (подробнее см. руководство пользователя «[Создание проекта](#)»).
6. Нажмите OK. Все недостающие данные рассчитываются по рамкам снимков текущей схемы блока с учетом средней высоты местности, вычисленной по данным перепада высот местности, заданным в свойствах проекта (подробнее см. руководство пользователя «[Создание проекта](#)»).

7.3.5. Метод независимых стереопар

Метод независимых стереопар заключается в предварительном построении по стереопарам одиночных независимых моделей с последующим соединением их в единый блок и ориентирования блочной сети по опорным точкам в геодезической системе координат.



Метод независимых стереопар используется для повышения точности результатов уравнивания, полученных при расчете начального приближения, для выявления более

мелких ошибок и, в случае удовлетворительных результатов, для окончательного уравнивания.

Для уравнивания *методом независимых стереопар* выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку  панели инструментов **Уравнивание блока**. Открывается окно **Параметры**.
2. Перейдите на закладку **Уравнивание**.
3. В разделе **Метод уравнивания** выберите метод **независимых стереопар**.
4. Нажмите на кнопку **Настройка уравнивания**. Открывается окно **Параметры метода независимых стереопар**.

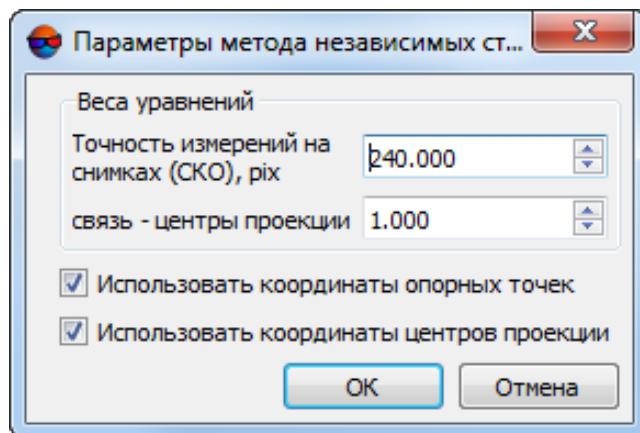


Рис. 15. Окно «Параметры метода независимых стереопар»

5. [опционально] В полях ввода **Веса уравнений** задайте значения весов.



Значительное изменение весов уравнений приводит к уменьшению фактической точности уравнивания. Существует некоторое оптимальное значение, при котором точность максимальна. В большинстве случаев близким к оптимальному является значение 1. Чтобы контролировать результат подбора оптимального значения, необходимо иметь достаточное количество контрольных точек. При недостатке контрольных точек временно переведите в контрольные точки часть опорных точек (см. раздел 11).



Для записи чисел высокого/низкого порядка используется экспонента, например: «5.7e-4».

6. [опционально] Чтобы использовать данные измерений опорных точек при уравнивании, установите флажок **Использовать координаты опорных точек**.

7. [оциально] Чтобы использовать данные о центрах проекций при уравнивании, установите флажок **Использовать координаты центров проекции**.

7.3.6. Метод связок

Метод связок используется для окончательного уравнивания. При использовании метода связок сеть строится и уравнивается одновременно по всем снимкам.



При уравнивании *методом связок* не требуется наличие тройного перекрытия снимков.

В системе предусмотрена возможность уравнивания одиночного снимка методом связок с начальным приближением **по схеме блока**.

Для этого необходимо наличие как минимум трех опорных точек на снимке. При этом в окнах **Параметры метода связок** и **Параметры расчета начального приближения** снимите флажок **Использовать углы внешнего ориентирования**, а также снимите флажок **Выполнить прямое геопозиционирование** в окне **Параметры расчета начального приближения**.

Для уравнивания снимков блока *методом связок* выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку панели инструментов **Уравнивание блока**. Открывается окно **Параметры**.
2. Перейдите на закладку **Уравнивание**.
3. В разделе **Метод уравнивания** выберите метод **связок**.
4. Нажмите на кнопку **Настройка уравнивания**. Открывается окно **Параметры метода связок**.

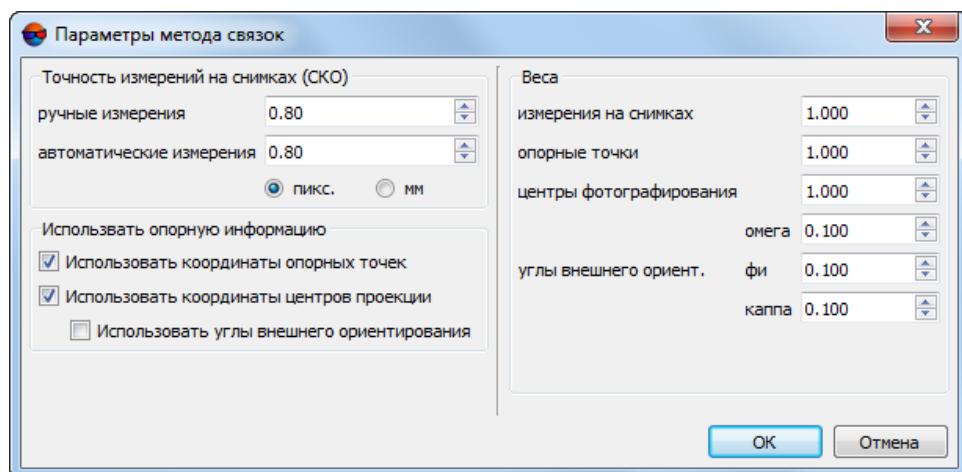


Рис. 16. Окно «Параметры метода связок»

5. В разделе **Точность измерений на снимках (СКО)** установите точность для **ручных и автоматических измерений** координат точек на снимках в **пикс.** или **мм.**



Точность измерений координат точек зависит от качества фотоматериала («зерно», нерезкость, деформации снимка, неучтенные в параметрах камеры, в том числе геометрические искажения сканера), типа местности и от человеческого фактора (точности измерений оператором).



Если шаг сканирования снимка соответствует его качеству и опознавание точек проведено правильно, то значение точности измерений находится в пределах 0,5—1,0 размера пикселя.

6. В разделе **Веса** определяются веса для следующих данных:

- **веса измерений на снимках;**
- **опорные точки** — веса координат опорных точек;



Введенное значение веса опорных точек эквивалентно умножению численного значения точности координат опорных точек в **Каталоге опорных точек** на $1/W$, где W — значение веса. Значения веса опорных точек больше 1 усиливают привязку сети триангуляции к координатам опорных точек, значения меньше 1 — ослабляют (см. руководство пользователя «[Построение сети](#)»).

- **центры проекции** — веса координат центров проекции. Точности координат центров проекции задаются в **Каталоге элементов внешнего ориентирования** (см. руководство пользователя «[Построение сети](#)»);
- **углы внешнего ориентирования (омега, фи, каппа)** — поле ввода веса углов внешнего ориентирования. Точности углов внешнего ориентирования задаются в **Каталоге элементов внешнего ориентирования** (см. руководство пользователя «[Построение сети](#)»).

7. [опционально] Для использования данных об измерениях координат опорных точек в процессе уравнивания по умолчанию установлен флажок **Использовать координаты опорных точек**; снимите флажок, чтобы не использовать данные в процессе уравнивания.
8. [опционально] Для использования координат центров проекции в процессе уравнивания по умолчанию установлен флажок **Использовать координаты центров проекции**; снимите флажок, чтобы не использовать данные в процессе уравнивания.
9. [опционально] Для использования углов внешнего ориентирования в процессе уравнивания по умолчанию установлен флажок **Использовать углы внеш-**

него ориентирования; снимите флажок, чтобы не использовать данные в процессе уравнивания.

10. Нажмите OK для сохранения параметров.

7.3.7. Метод связок с самокалибровкой

Метод связок с самокалибровкой используется в том случае, если в проекте используется неполный набор параметров камеры (например, нет всех необходимых паспортных данных камеры) или если требуется их уточнить (см. руководство пользователя «[Построение сети](#)»).

-  **Самокалибровка** параметров камеры — это автоматическое вычисление параметров камеры (поправок к координатам главной точки и фокусного расстояния, коэффициентов дисторсии) в процессе уравнивания.
-  Самокалибровка параметров камеры выполняется только при уравнивании [методом связок](#). При уравнивании другими методами заданные поправки к параметрам камеры учитываются, но не оптимизируются.

В случае, если внутреннее ориентирование выполнено некорректно из-за отсутствия некоторых данных камеры либо неверно заданных параметров камеры, самокалибровка параметров камеры на этапе уравнивания с использованием данных геопривязки (опорных точек, ЭВО) позволяет вычислить недостающую информацию.

-  Для самокалибровки параметров камеры требуется как минимум значение фокусного расстояния, заданного в окне **Камера** (подробнее см. раздел «Внутреннее ориентирование» в руководстве пользователя «[Построение сети](#)»).
-  Для самокалибровки параметров камеры рекомендуется использовать данные геопривязки (опорные точки и/или элементы внешнего ориентирования) при уравнивании блока. Также предусмотрена возможность использования самокалибровки в свободной модели, что позволяет провести анализ систематических ошибок и принять решение о целесообразности дальнейших попыток выполнения самокалибровки.
-  Результаты самокалибровки зависят от набора исходных данных камеры, конфигурации блока (расположения снимков и маршрутов блока, которое зависит от схемы залета), наличия данных геопривязки (опорных точек и ЭВО) и данных измерений связующих точек. Описание всех особенностей самокалибровки выходит за рамки данного руководства (см. литературу по данной предметной области).

Для самокалибровки параметров камеры в процессе уравнивания выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку  панели инструментов **Уравнивание блока**. Открывается окно **Параметры**.
2. Перейдите на закладку **Уравнивание**.

3. В разделе **Самокалибровка параметров камеры** установите флажок **Включить самокалибровку**.
4. Нажмите на кнопку **Настройка самокалибровки**. Открывается окно **Самокалибровка параметров камеры**.

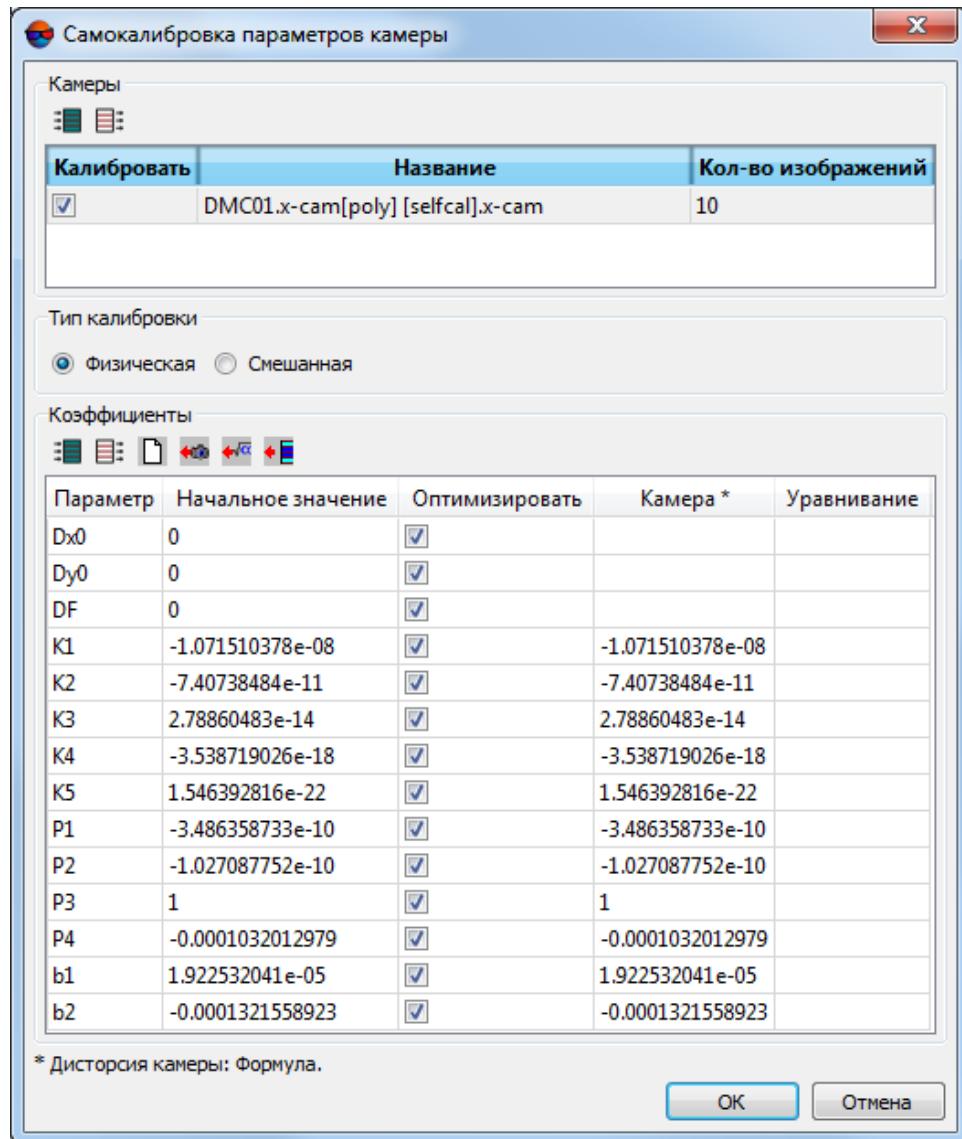


Рис. 17. Окно «Самокалибровка параметров камеры»

5. В таблице **Камеры** установите флажок у камеры или камер, которые необходимо откалибровать.
 6. Выберите **Тип калибровки** — **Физическая** или **Смешанная**;
-  Для самокалибровки камер с шторно-щелевым затвором рекомендуется использовать смешанную самокалибровку.

7. Нажмите на кнопку  , чтобы скопировать коэффициенты дисторсии из паспорта камеры.
8. В таблице **Коэффициенты** определите начальные значения параметров камеры в столбце **Начальное значение** и выберите параметры для оптимизации в столбце **Оптимизировать** (см. раздел 7.3.7).
9. Нажмите OK для завершения настройки параметров самокалибровки камеры.
10. Настройте **параметры уравнивания** в окне **Параметры**.
11. Нажмите на кнопку  **Уравнять**. После завершения процесса уравнивания оцените точность уравнивания и результаты самокалибровки камеры, которые отображаются в столбце **Уравнивание** окна **Самокалибровка параметров камеры**. При удовлетворительных результатах перейдите к следующему пункту, иначе измените начальные значения и/или набор **параметров для оптимизации** и повторно уравняйте блок.
12. Нажмите на кнопку **Сохранить** для сохранения результатов уравнивания.
13. Выберите **Ориентирование** > **Управление камерами (Ctrl+Alt+I)**. Открывается окно **Управление камерами**.
14. В списке **Камеры в проекте** выберите новую калиброванную камеру (-ы) **<...>[selfcal].x-cam** и присвойте ее (их) изображениям проекта. Нажмите на кнопку **Выполнить** (см. руководство пользователя «[Построение сети](#)»). Нажмите OK.
15. Выберите **Ориентирование** > **Внутреннее ориентирование** > **Пересчитать внутреннее ориентирование**.
16. Нажмите на кнопку  **Уравнять** панели инструментов **Уравнивание блока**. Блок уравнивается с учетом новых результатов внутреннего ориентирования.



В определенных случаях, вследствие того, что некоторые **коэффициенты** могут быть зависимыми, вычисление поправок к ним (в процессе калибровки камеры, перед выполнением уравнивания) не представляется возможным. В подобных случаях, часть из них может быть автоматически исключена из процесса калибровки (но не из процесса уравнивания) т. е. во время обработки данных будет использоваться **начальное значение** коэффициента, без ввода поправок. Соответствующее информационное сообщение отображается в окне прогресса (см. раздел «[Окно прогресса](#)» руководства пользователя «[Общие сведения о системе](#)»).

7.3.8. Параметры самокалибровки камеры

В системе предусмотрена возможность настройки параметров самокалибровки камеры. Для этого служит окно **Самокалибровка параметров камеры**. Также

оно позволяет задать начальные значения параметров и определить набор параметров для оптимизации в процессе уравнивания.

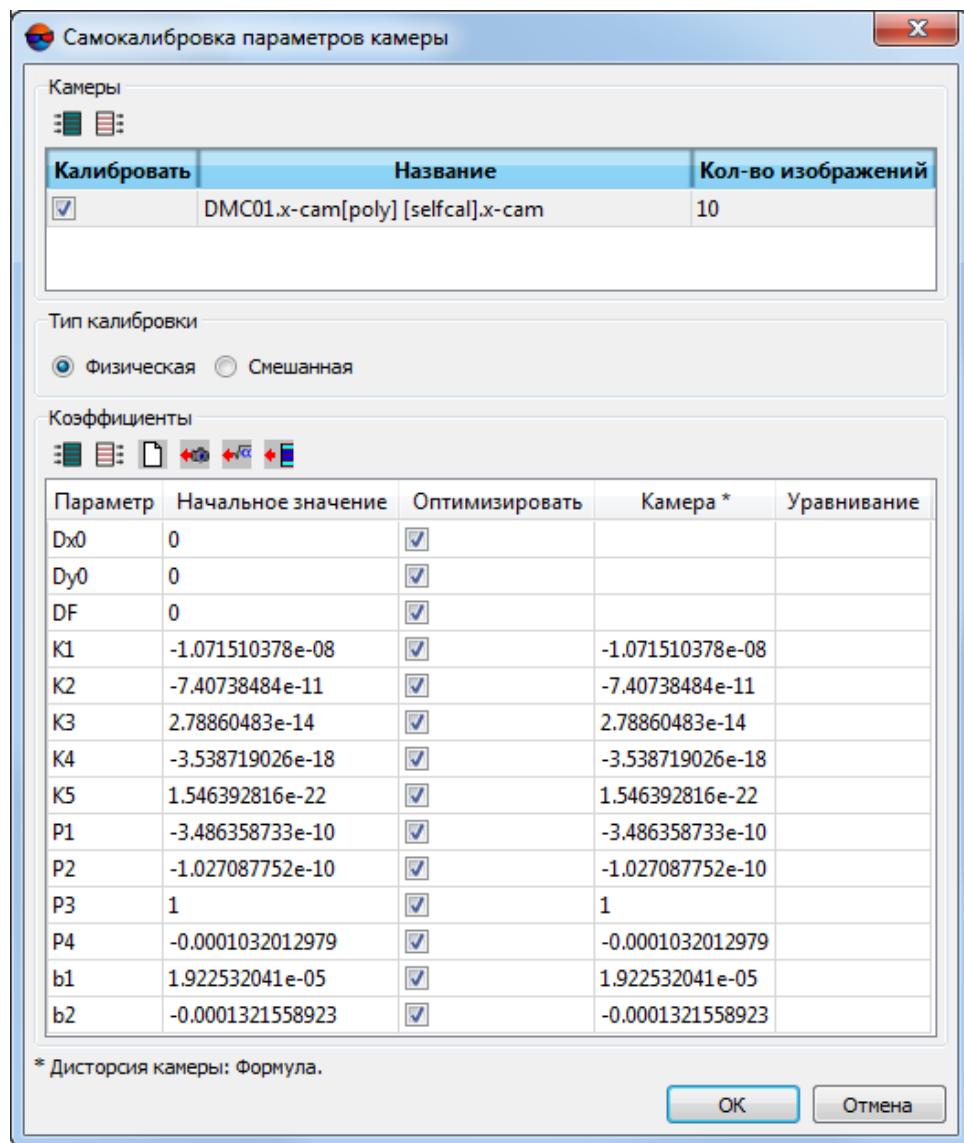


Рис. 18. Окно «Самокалибровка параметров камеры»

Окно **Самокалибровка параметров камеры** состоит из следующих элементов:

- таблица **Камеры** служит для выбора камер проекта, которые необходимо откалибровать;
- таблица **Коэффициенты** служит для определения начальных значений параметров, выбора параметров для оптимизации и анализа вычисленных в результате уравнивания значений параметров;
- панель инструментов служит для работы с данными таблицы **Коэффициенты**.

Раздел **Тип калибровки** позволяет выбрать метод расчета коэффициентов калибровки камеры. В большинстве случаев рекомендуется выбирать физический тип калибровки.

 Для самокалибровки камер с шторно-щелевым затвором рекомендуется использовать смешанную самокалибровку.

 При самокалибровке камеры в любом случае будет использована **физическая** или **смешанная** калибровка, независимо от того, какой тип дисторсии был выбран в окне **Камера** (см. раздел «Определение камер проекта» руководства пользователя «[Построение сети](#)»).

Исходные табличные данные о дисторсии из паспорта камеры, которые были заданы на этапе ввода параметров камеры, будут [аппроксимированы](#) для использования, в соответствии с выбранной формулой.

Таблица **Коэффициенты** состоит из следующих столбцов:

- **Параметр** — список следующих параметров камеры:
 - Dx θ — смещение от главной точки по X в мм;
 - Dy θ — смещение от главной точки по Y в мм;
 - DF — отклонение от значения фокусного расстояния в мм;
 - K1, K2, K3, K4, K5 — коэффициенты радиальной дисторсии;
 - P1, P2, P3, P4 — коэффициенты тангенциальной дисторсии;
 - b1, b2 — коэффициенты деформации снимка.
- **Начальное значение** — начальные значения параметров, которые используются в процессе уравнивания во время самокалибровки;
- **Оптимизировать** — выбор параметров для оптимизации в процессе уравнивания с учетом начальных значений. Чтобы включить оптимизацию параметра, установите соответствующий флажок;
- **Камера** — исходные данные камеры, заданные на этапе внутреннего ориентирования в окне **Камера**;
 -  При вводе характеристик камеры на этапе внутреннего ориентирования задаются абсолютные значения координат главной точки и фокусного расстояния, поэтому в столбце **Камера** отсутствуют данные для отклонений Dx θ , Dy θ , DF.
- **Уравнивание** — результаты самокалибровки, рассчитанные в результате уравнивания значения параметров, выбранных для оптимизации.

Окно **Самокалибровка параметров камеры** содержит следующие кнопки для работы с данными таблицы **Коэффициенты**:

- позволяет выбрать для оптимизации все параметры;
- позволяет отменить оптимизацию всех параметров;
- позволяет установить «0» для всех параметров в столбце **Начальное значение**;
- позволяет скопировать значения всех параметров из столбца **Камеры** в столбец **Начальное значение**;
- позволяет скопировать значения всех параметров из столбца **Уравнивание** в столбец **Начальное значение**;
- позволяет скопировать значение параметра из выделенной ячейки в столбец **Начальное значение**.

По умолчанию при первой самокалибровке камер проекта используется следующий сценарий:

- все камеры проекта в таблице **Камеры** выбраны для самокалибровки;
- в качестве начальных значений параметров каждой камеры для самокалибровки используются исходные параметры камеры (то есть данные из столбца **Камера** автоматически копируются в столбец **Начальное значение**);



Так как при вводе характеристик камеры задаются абсолютные значения координат главной точки и фокусного расстояния, то в столбце **Начальное значение** для отклонений $Dx\theta$, $Dy\theta$, DF отображаются «0».

- для оптимизации в процессе уравнивания выбраны следующие параметры: DF для вычисления отклонения фокусного расстояния от исходного значения и $K1$, $K2$, $K3$ для расчета коэффициентов дисторсии.

Аппроксимация коэффициентов дисторсии

При самокалибровке камеры в любом случае будет производиться **физическая** или **смешанная** калибровка независимо от того, какой тип дисторсии был выбран в окне **Камера**.

В случае если для камеры был изначально задан тип дисторсии, отличный от физической или смешанной (**Радиальная, 4 направления +, 4 направления «X»** или **8 направлений**), то, на этапе ввода характеристик этой камеры, для нее должны были быть введены соответствующие табличные данные о дисторсии, в окне **Камеры**.

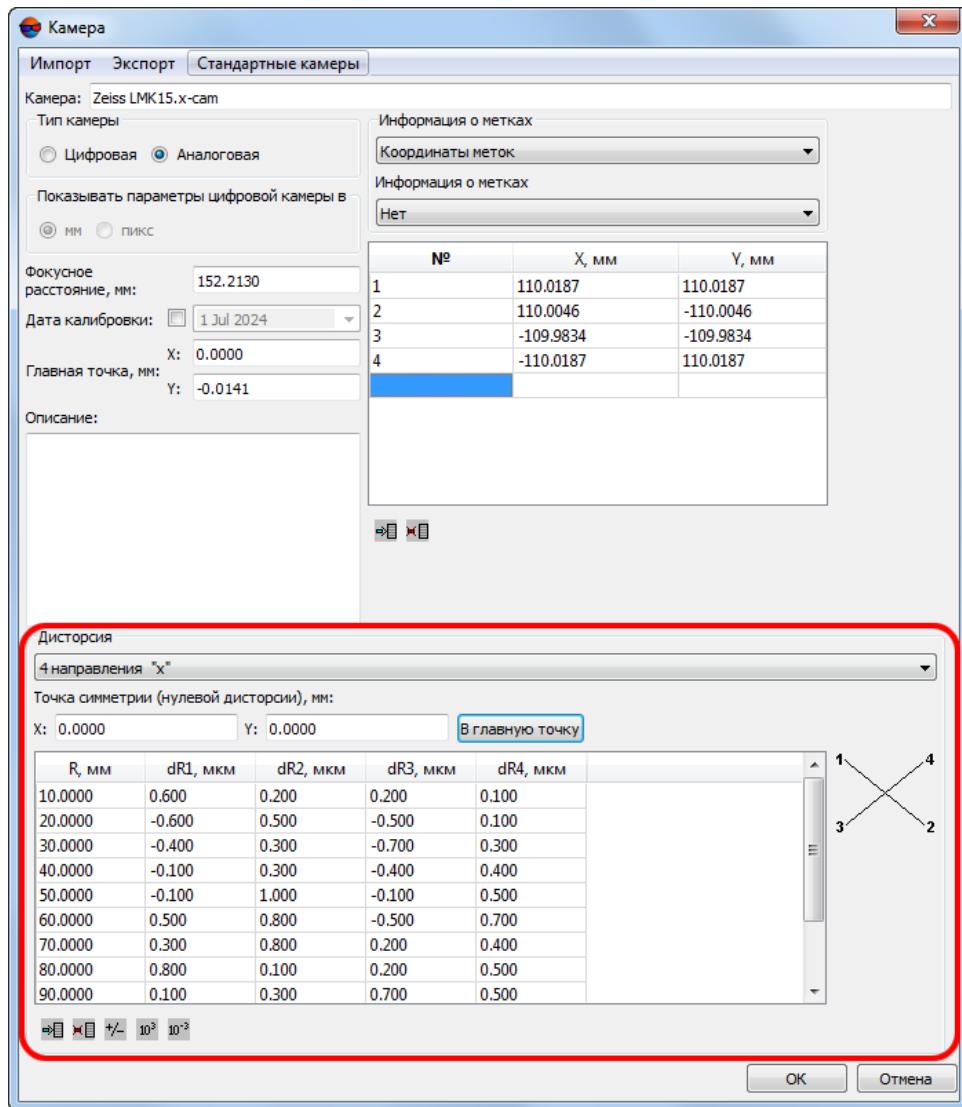


Рис. 19. Исходные табличные данные дисторсии из паспорта камеры, заданные в окне «Камера» на этапе ввода параметров камеры

Для такой камеры, в столбце **Камера**, в таблице **Коэффициенты**, в окне **Самокалибровка параметров камеры** (см. выше), отображаются коэффициенты дисторсии, полученные в результате аппроксимации исходных табличных данных о дисторсии, при помощи следующей формулы:

$$\begin{aligned}
 x_{corr} &= x - k_1xr^2 - k_2xr^4 - k_3xr^6 - k_4xr^8 - k_5xr^{10} - (1 + P_3r^2 + P_4r^4) \cdot (P_1(r^2 + 2x^2) + 2P_2xy) - b_1x - b_2y \\
 y_{corr} &= y - k_1yr^2 - k_2yr^4 - k_3yr^6 - k_4yr^8 - k_5yr^{10} - (1 + P_3r^2 + P_4r^4) \cdot (P_2(r^2 + 2y^2) + 2P_1xy) - a_1x - a_2y \\
 r^2 &= x^2 + y^2
 \end{aligned}$$

где:

x, y — координаты точки симметрии (нулевой дисторсии) в мм;

k_1, k_2, k_3, k_4, k_5 — коэффициенты радиальной дисторсии;

p_1, p_2, p_3, p_4 — коэффициенты тангенциальной дисторсии;

a_1, a_2, b_1, b_2 — коэффициенты деформации снимка.



Вследствие того, что некоторые коэффициенты могут быть зависимыми (a_1, a_2), вычисление поправок к ним (в процессе калибровки камеры, перед выполнением уравнивания) не представляется возможным. Они автоматически исключаются из процесса калибровки (но не из процесса уравнивания) т. е. во время обработки данных будет использоваться начальное значение коэффициента, без ввода поправок. Соответствующее информационное сообщение отображается в окне прогресса (см. раздел «Окно прогресса» руководства пользователя «Общие сведения о системе»).

В результате аппроксимации формулой коэффициенты дисторсии вычисляются по методу наименьших квадратов, а так же рассчитывается средняя квадратическая ошибка аппроксимации.

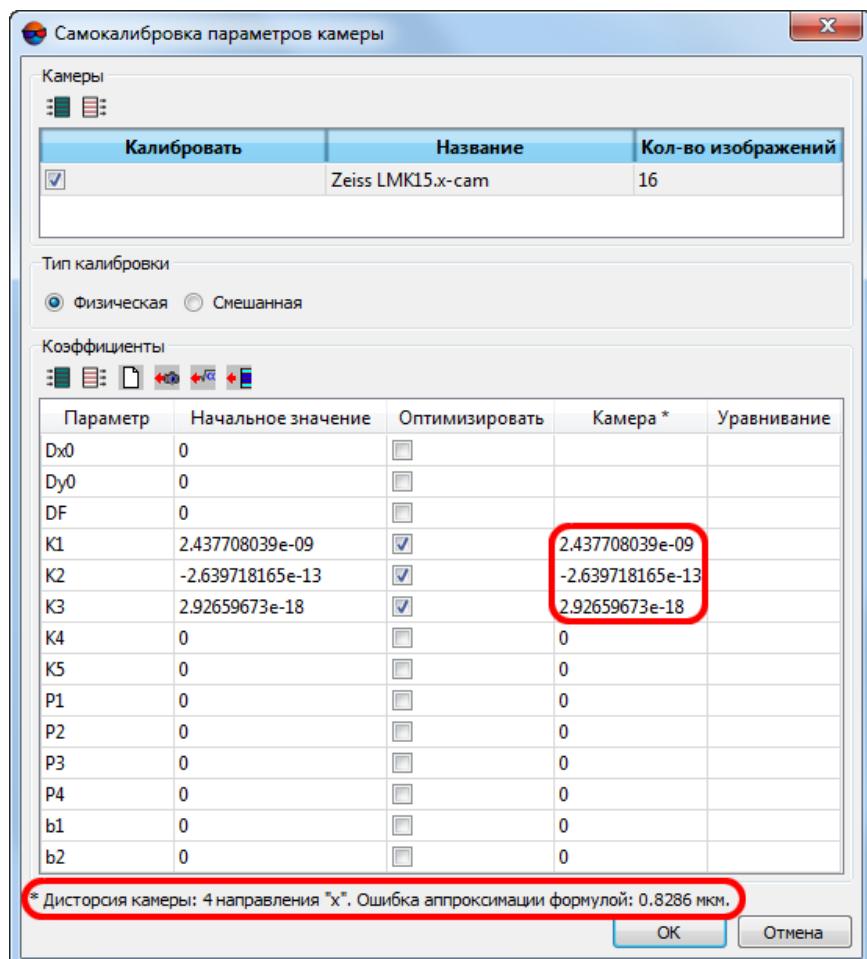


Рис. 20. Коэффициенты дисторсии K_1, K_2, K_3 , вычисленные в результате аппроксимации формулой, и ошибка дисторсии

После выполнения уравнивания (), с учетом заданных параметров самокалибровки и сохранения данных () к списку камер проекта добавляется новая, калиброванная камера с именем, содержащим суффикс [selfcal], со смешанным или физическим типом дисторсии, в зависимости от заданных пользователем параметров самокалибровки.

7.3.9. Учет систематических ошибок

При уравнивании блока предусмотрена возможность автоматического вычисления и компенсации систематических ошибок измерений бортовых элементов внешнего ориентирования.

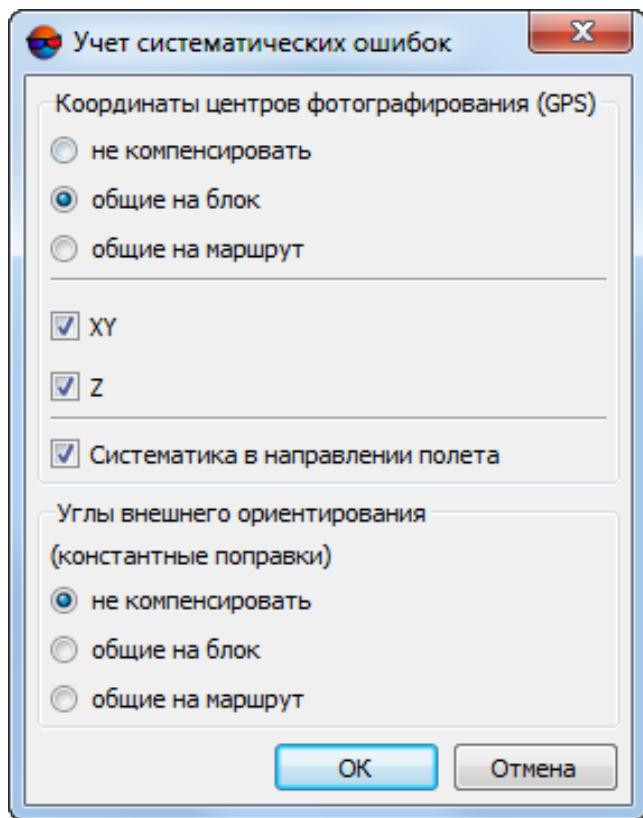


Рис. 21. Окно «Учет систематических ошибок»

Если съемка производилась с использованием GPS оборудования, с помощью которого определялись координаты центров проекций, то при уравнивании существует возможность вычислять поправки в эти координаты. Для этого задайте соответствующие настройки в разделе **Координаты центров фотографирования (GPS)**. В основном учитываются погрешности, вносимые прибором GPS на маршруте, поэтому рекомендуется установить **общие на маршрут**.

Вид поправок, которые применяются к координатам центров фотографирования (GPS):

- **не компенсировать**;
- **общие на блок** — используется для учета систематических погрешностей в каждом блоке;
- **общие на маршрут** — используется для учета погрешностей, которые вносит прибор GPS на маршруте (рекомендуется).

 Существует возможность включения в [отчет](#) по уравниванию вычисленных значений систематической ошибки GPS.

Флажки **XY** и **Z** позволяют определить, к каким координатам вводятся поправки.

Для данных, полученных при помощи БПЛА, зачастую характерно наличие значительных систематических ошибок координат центров проекций, возникающих в связи с отсутствием четкой синхронизации между часами GPS-приемника и съемочной аппаратуры. При обработке подобных данных рекомендуется не снимать установленный по умолчанию флажок **Систематика в направлении полета** (за исключением случаев обработки данных, заведомо не содержащих подобных ошибок).

В разделе **Углы внешнего ориентирования (константные поправки)** задается тип поправок, применяемых к углам внешнего ориентирования снимков, если они заданы в проекте и используются при уравнивании:

- **не компенсировать**;
- **общие на блок** — используется для учета систематических погрешностей в каждом блоке;
- **общие на маршрут** — используется для учета погрешностей, которые вносит прибор GPS на маршруте (рекомендуется).

 Поправки в разделе **Углы внешнего ориентирования (константные поправки)** используются только для *метода связок*.

 Поправки имеют вид:

$$\Delta \omega = A_\omega$$

$$\Delta \phi = A_\phi,$$

$$\Delta \kappa = A_\kappa$$

где A — вычисляемые при уравнивании коэффициенты.

7.3.10. Выбор подблока

В системе предусмотрена возможность уравнивания части блока (подблока).

Для уравнивания подблока выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку  панели инструментов **Уравнивание блока**. Открывается окно **Параметры**.
2. Перейдите на закладку **Уравнивание**.
3. Установите флажок **Уравнивать подблок**.
4. Нажмите на кнопку **Выбор подблока**. Открывается окно **Выбор подблока**.

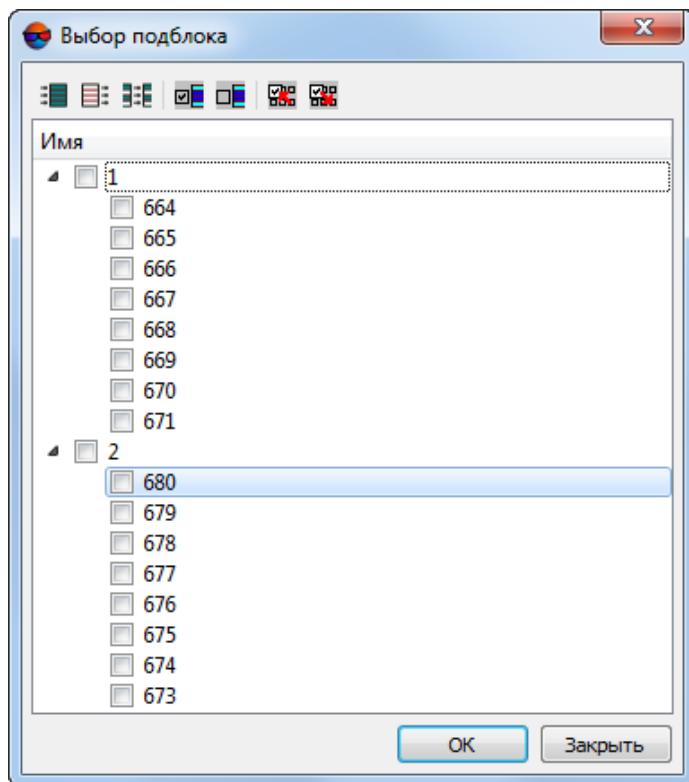


Рис. 22. Окно «Выбор подблока»

5. Выберите изображения, из которых состоит подблок. Для этого используйте следующие инструменты выбора изображений:
 -  — выбрать все изображения в списке;
 -  — отменить выбор всех изображений в списке;
 -  — изменить выбор изображений на противоположные;
 -  — выбрать выделенные изображения;
 -  — отменить выбор для выделенных изображений;

- — выбрать в списке те изображения, которые выделены в схеме блока в 2D окне;
- — выделить в схеме блока в 2D-окне те изображения, которые выбраны в списке.

6. Нажмите OK.

7.4. Закладка «Отчет»

Закладка **Отчет** предназначена для настройки отображения результатов уравнивания в отчете, а также параметров отображения ошибок на схеме блока.

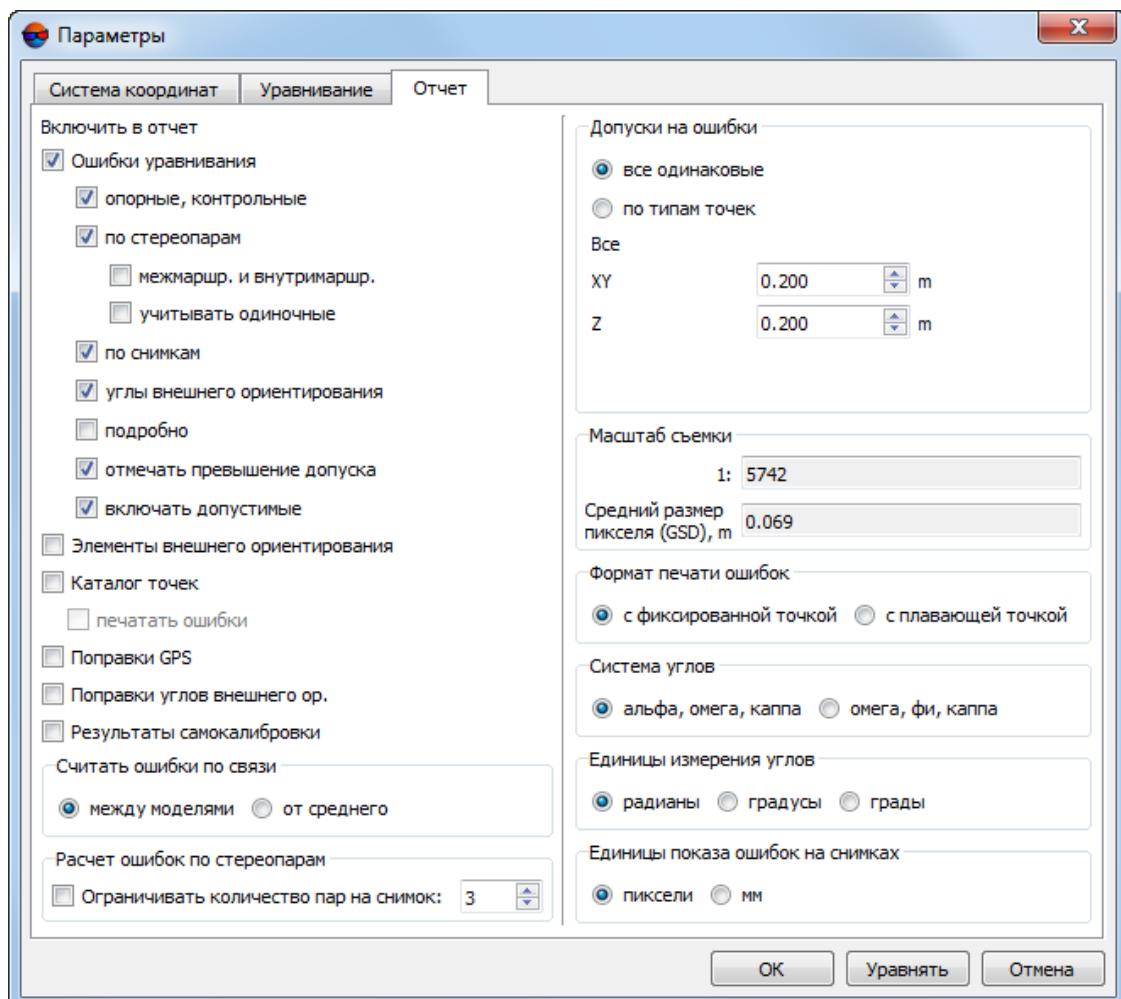


Рис. 23. Окно «Параметры»

Закладка **Отчет** содержит следующие параметры:

1. Группа параметров **Включить в отчет** предназначена для настройки отображения в отчете результатов уравнивания:

- **Ошибки уравнивания** — в отчете отображаются следующие виды ошибок:
 - **опорные, контрольные** — ошибки уравнивания на опорных и контрольных точках;
 - **по стереопарам** — ошибки уравнивания на точках, координаты которых измерены хотя бы на одной стереопаре:
 - **межмарш. и внутримарш.** — ошибки по связи, посчитанных между маршрутами и внутри маршрутов;
 - **учитывать одиночные** — ошибки уравнивания на точках, которые не являются опорными и если их координаты измерены только на одной стереопаре.



Флажок **учитывать одиночные** рекомендуется устанавливать только в случае вычисления ошибок **от среднего** в разделе **Считать ошибки по связи**.



При уравнивании методом *независимых стереопар* или методом *независимых маршрутов* ошибки на точках, которые измерены только на одной стереопаре, равны нулю.



При уравнивании *методом связок* ошибки на точках, координаты которых измерены только на одной стереопаре, не превышают 0,1 величины поперечного параллакса на местности.

- **по снимкам** — ошибки уравнивания на снимках (в мм или пикселях);
- **углы внешнего ориентирования** — ошибки на угловых элементах внешнего ориентирования, только в том случае, если эти углы заданы в проекте и использовались при уравнивании;
- **подробно** — служит для отображения детализированной информации об ошибках (с номерами снимков, стереопар);
- **отмечать превышение допуска** — служит для отображения значений ошибок уравнивания, которые превышают заданный допуск;
- **включать допустимые** — служит для отображения всех значений ошибок уравнивания, в том числе ошибок, которые находятся в заданном допуске.
- **Элементы внешнего ориентирования** — служит для отображения элементов внешнего ориентирования каждого снимка в отчете;
- **Каталог точек** — служит для отображения в отчете геодезических координат всех точек, которые вычислены при уравнивании. При установленном флажке **печатать ошибки** в каталоге точек отображаются ошибки опорных и контрольных точек;

- **Поправки GPS** — служит для отображения поправок GPS на центрах фотографирования;



Флажок **Поправки GPS** рекомендуется устанавливать, если центры проекции используются как опорных точек и определяется систематическая ошибка в координатах опорных точек.

- **Поправки углов внешнего ор.** — служит для отображения поправок в углы внешнего ориентирования;



Флажок **Поправки углов внешнего ор.** рекомендуется устанавливать в случае использования углов внешнего ориентирования в уравнивании и определения систематической ошибки определения углов внешнего ориентирования.

- **Результаты самокалибровки** — служит для отображения в отчете результатов самокалибровки параметров камеры.



Флажок **Результаты самокалибровки** рекомендуется устанавливать только при уравнивании методом связок. В этом случае рекомендуется установить флажок **Включить самокалибровку** в разделе [Самокалибровка параметров камеры](#).

2. Раздел **Считать ошибки по связи** предназначен для выбора способа вычисления ошибок по связи между стереопарами:

- **между моделями** — ошибки по связи вычисляются из разности положения одной и той же точки, посчитанной на каждой стереопаре;
- **от среднего** — ошибки по связи вычисляются из разности положения одной и той же точки, посчитанной на каждой стереопаре и среднего уравненного положения.

3. Раздел **Расчет ошибок по стереопарам** позволяет **ограничивать количество пар на снимок** при проведении вычислений.



Количество потенциальных стереопар для каждого изображения (в особенности — с учетом межмаршрутных пар) может быть достаточно велико.

Обработка всех возможных стереопар может негативно сказаться на быстродействии системы и привести к неоправданному увеличению объема отчета уравнивания.

Для корректного вычисления ошибок по связи между стереопарами, как правило, достаточно обработки порядка 3—4 стереопар для каждого из снимков.

4. Раздел **Допуски на ошибки** позволяет задать допуски на ошибки уравнивания блока:



Допуски на ошибки уравнивания блока задаются в единицах измерения системы координат проекта.

- **все одинаковые** — одинаковые допуски для всех видов точек. В разделе **Все** в поля **XY** и **Z** вводится допуск на ошибки;
 - **по типам точек** — для каждого вида точек используются разные значения допусков. В разделах **Опора**, **Контроль**, **Центры проекции**, **Связь**, **Сгущения**, **Связь-центры проекции** в поля **XY** и **Z** вводятся допуски на каждый вид ошибок.
5. Раздел **Масштаб съемки** позволяет задать масштаб съемки, который используется при пересчете ошибок из масштаба снимка в масштаб блока и наоборот. Значение масштаба съемки рассчитывается автоматически при уравнивании, либо задается вручную.
- В поле ввода **Средний размер пикселя (GSD)** содержится средний размер пикселя на местности, который вычисляется после уравнивания.
6. Раздел **Формат печати ошибок** предназначен для настройки формата числовых значений ошибок в отчете:
- **с фиксированной точкой** — ошибки отображаются с точностью до 3 знаков после запятой;
 - **с плавающей точкой** — ошибки отображаются с точностью до 3 значащих цифр.
7. Раздел **Система углов** предназначен для выбора системы углов внешнего ориентирования (см. [приложение А](#)):
- **альфа, омега, каппа** — используются в российской базе данных систем координат;
 - **омега, фи, каппа** — используются в международной базе данных систем координат (см. [приложение А](#)).
8. Раздел **Единицы измерения углов** предназначен для настройки формата единиц измерения углов:
- **радианы**;
 - **градусы**;
 - **грады** — величина меры плоского угла, равная 1/100 величины меры прямого угла, величина полного угла равна 400 град.

9. Раздел **Единицы показа ошибок на снимках:**

- **Пиксели;**
- **мм.**

8. Уравнивание сканерных блоков

Для уравнивания блока сканерных изображений необходима предварительная настройка параметров, набор которых зависит от метода обработки космических сканерных данных:

- **Строгий метод** — позволяет обрабатывать продукты ДЗЗ, которые содержат файлы метаданных с элементами внутреннего и внешнего ориентирования. Строгий алгоритм обработки изображений обеспечивает точность обработки, сопоставимую с разрешением снимка (по СКО на контрольных точках), что позволяет использовать минимальное количество опорных точек и получать при этом более высокую точность при вычислении элементов внешнего ориентирования;
- **RPC-метод** — позволяет обрабатывать продукты ДЗЗ, которые содержат RPC-файлы метаданных (например, IKONOS, QuickBird, OrbView-3). Наличие RPC-коэффициентов позволяет использовать небольшое количество опорных точек для получения удовлетворительных результатов фотограмметрической обработки;
- **Универсальный метод** — с использованием параллельно-перспективной модели или алгоритма DLT (Direct Linear Transformation). Позволяет обрабатывать любые космические изображения (в том числе IRS, LandSat и другие), однако при этом требуется большее число опорных точек на стереопару по сравнению со строгим алгоритмом (как минимум 6 опорных точек, лучше — не менее 10);
- **Импорт уравнивания** — для уравнивания блока сканерных снимков, полученных цифровым сенсором ADS 40/80/100, основные параметры уравнивания импортируются из метаданных.

8.1. Порядок работы при уравнивании сканерных блоков

Для настройки параметров точности, выбора метода и способа уравнивания, а также настройки содержания отчета результатов уравнивания служит окно **Параметры**.

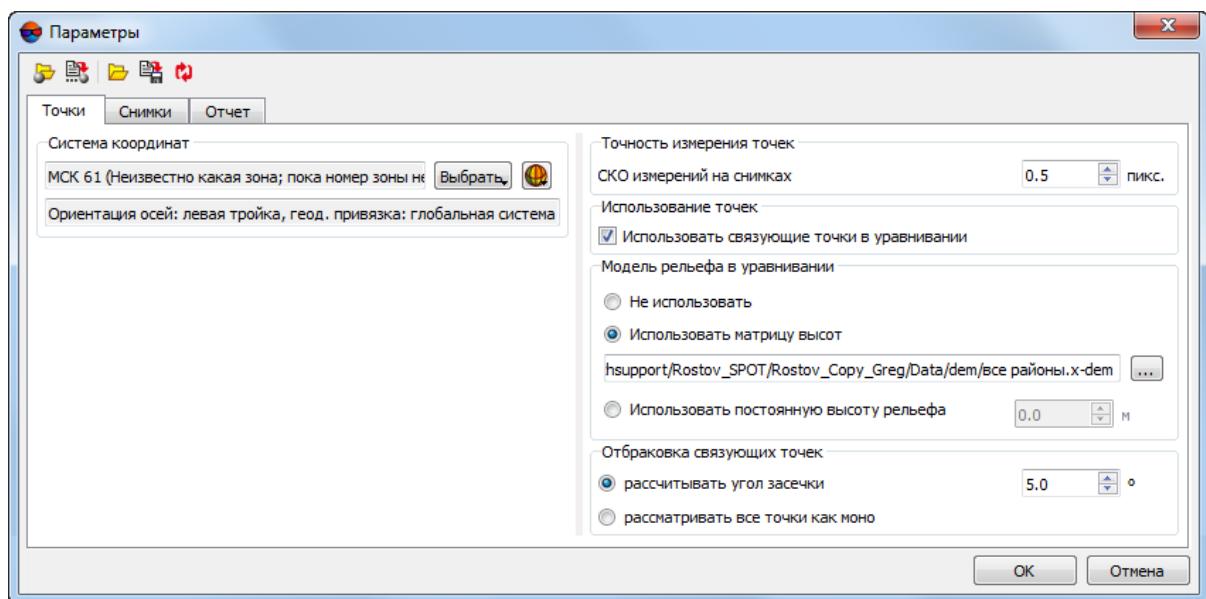


Рис. 24. Окно «Параметры»

Панель инструментов верхней части окна **Параметры** предназначена для сохранения/загрузки параметров уравнивания и отчета и содержит следующие кнопки:

- позволяет загрузить параметры, ранее сохраненные в ресурсах активного профиля;
- позволяет сохранить все настройки параметров в файл **.x-ini* в папке проекта *ProjOption* в ресурсах активного профиля;
- позволяет загрузить настройки параметров из файла *<имя проекта>.options.x-solver-s* в папке файловой системы *Windows*;
- позволяет сохранить настройки параметров в файл *<имя проекта>.options.x-solver-s* в папке файловой системы *Windows*;
- позволяет восстановить параметры по умолчанию.

Для того чтобы уравнять блок сканерных снимков, выполните следующие действия:

- Нажмите на кнопку панели инструментов **Уравнивание блока**. Открывается окно **Параметры**;
- На закладке **Точки** выберите систему координат и настройте параметры точности уравнивания и использования точек;
- На закладке **Снимки** выберите метод и определите параметры уравнивания;
- Нажмите на кнопку **Применить ко всем**, чтобы использовать параметры метода для всех снимков проекта, или на кнопку **Применить** для применения

всех настроек уравнивания к снимкам, которые выделены в таблице содержащей список изображений;

5. На закладке **Отчет** задайте значения следующих допусков:
 - на ошибки опорных, контрольных и связующих точек;
 - допуск на ошибку (СКО) **объединения снимков**, полученных с одного витка (если объединение осуществлялось).

Настройте параметры отображения результатов уравнивания в **отчете**;

6. Нажмите **OK**, для того чтобы закрыть окно **Параметры**;
7. Нажмите на кнопку  панели инструментов **Уравнивание блока** для запуска процесса уравнивания;
8. Для просмотра и анализа результатов уравнивания в **отчете** нажмите на кнопку  панели инструментов **Уравнивание блока**;
9. При получении удовлетворительных результатов уравнивания нажмите на кнопку  панели инструментов **Уравнивание блока** для сохранения результатов. Перейдите на этап обработки проекта (построение ЦМР, векторизация, создание ортофотопланов);

Если полученные результаты не удовлетворяют условиям, [исправьте](#) ошибки на этапе сбора данных для построения сети пространственной фототриангуляции (см. также руководство пользователя «[Построение сети](#)») и/или измените параметры уравнивания в окне **Параметры** и запустите процесс уравнивания сети еще раз.

8.2. Закладка «Точки»

Закладка **Точки** окна **Параметры** позволяет выбрать систему координат и настроить параметры точности вычисления координат точек.

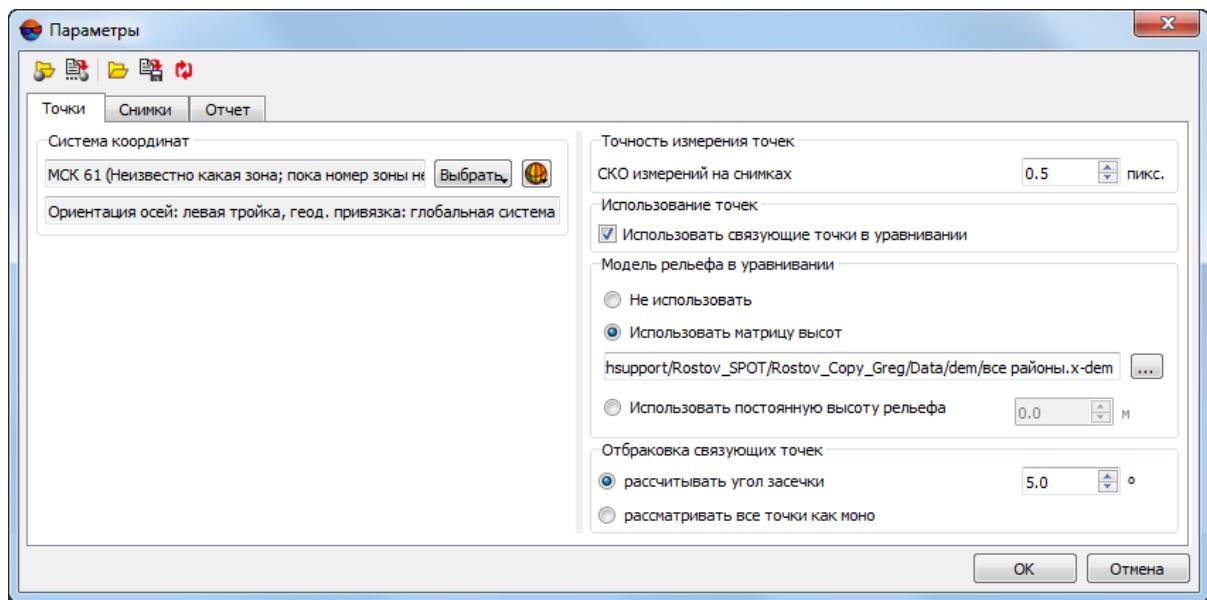


Рис. 25. Параметры уравнивания

Закладка **Точки** состоит из следующих разделов:

- раздел **Система координат** предназначен для отображения системы координат проекта. Кнопка **Выбрать...** позволяет изменить текущую систему координат проекта (подробные сведения о выборе системы координат см. в разделе «Создание нового проекта» руководства пользователя «[Создание проекта](#)»);
- раздел **Точность измерения точек** служит для определения **СКО измерений на снимках** (пикс.) — априорной точности измерения на снимках пиксельных координат опорных и связующих точек (при условии, что последние используются при уравнивании);
- раздел **Использование точек** позволяет пользователю выбрать — использовать или не использовать **связующие точки в уравнивании** для взаимного ориентирования снимков;



Для взаимного ориентирования снимков будут использоваться только метаданные. Однако, расчет ошибок для связующих точек все равно будет произведен и отображен в отчете уравнивания.

- раздел **Модель рельефа в уравнивании** предназначен для учета в уравнивании матрицы высот или заданной постоянной высоты рельефа:
 - Не использовать** — для уравнивания без матрицы высот;
 - Использовать матрицу высот** — позволяет использовать матрицу высот из файла (из ресурсов активного профиля);

- **Использовать постоянную высоту рельефа** — позволяет вместо матрицы высот использовать постоянную высоту рельефа.



Рекомендуется при уравнивании проектов со снимками равнинной местности.

- раздел **Отбраковка связующих точек** позволяет:

- [опционально] **рассчитывать угол засечки** для того чтобы исключить из уравнивания связующие точки с углом засечки меньше заданного. Для этого задайте минимальный допустимый угол засечки, в градусах.



В процессе уравнивания, точки, угол засечки которых меньше чем минимальный допустимый угол засечки, будут обработаны как *связующие точки, исключенные из уравнивания* (см. раздел «Фильтр точек» руководства пользователя «[Построение сети](#)»), при этом тип точек не будет изменен на **Исключенные**.

Установите флажок **Включить список связующих точек, исключенных по углу засечки** в закладке **Отчет** для того чтобы добавить в отчет список связующих точек, исключенных по углу засечки.

- [опционально] **рассматривать все точки как моно.**

8.3. Закладка «Снимки»

8.3.1. Параметры уравнивания сканерных снимков

Закладка **Снимки** служит для определения метода уравнивания блока сканерных снимков, а также настройки параметров уравнивания.

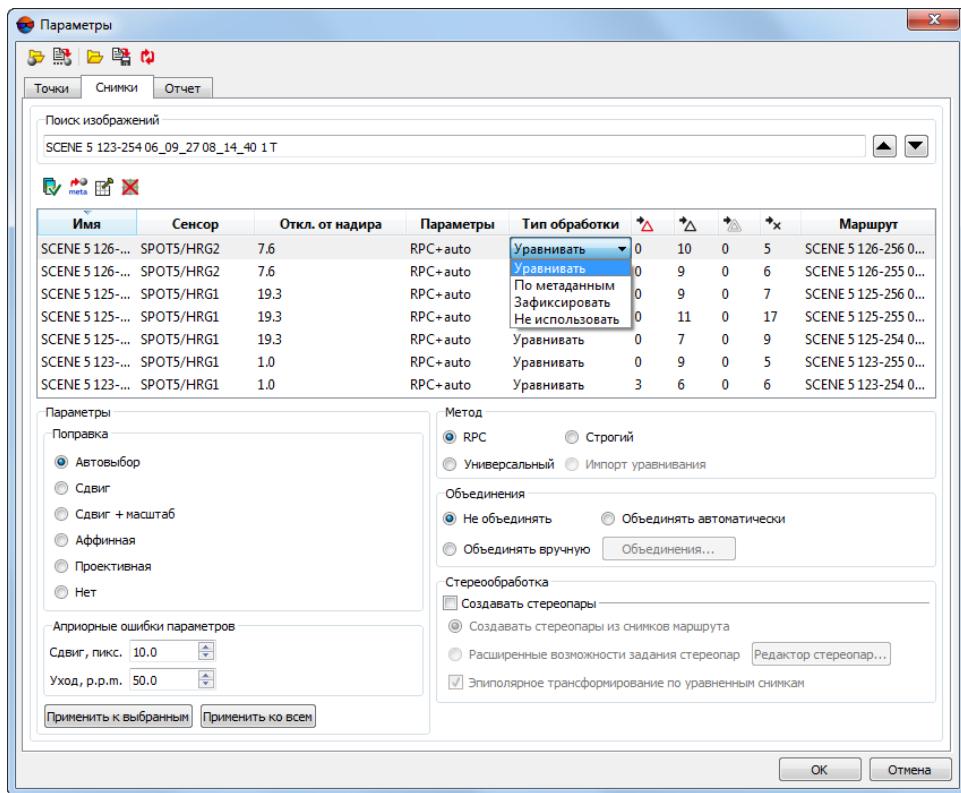


Рис. 26. Вкладка «Снимки»

Закладка **Снимки** состоит из следующих разделов:

- раздел **Поиск изображений**. Для поиска изображений в таблице, содержащей изображения, выполните следующее:
 - введите поисковой запрос в поле ввода;
 - [опционально] нажмите на кнопку для того чтобы задать соответствующее направление поиска по списку;
 - [опционально] нажмите на кнопку для того чтобы задать соответствующее направление поиска по списку.
- таблица содержащая следующую информацию о всех снимках проекта:
 - Имя снимка**;
 - Сенсор**, при помощи которого был получен снимок;
 - Угол отклонения от надира**;
 - Параметры** обработки снимка, заданные пользователем (в зависимости от выбранного метода уравнивания блока снимков);

- **Тип обработки** конкретного снимка, заданный пользователем:

■  **Уравнивать** снимок, в соответствии с заданными настройками;

■  **Уравнивать снимок только по метаданным;**

■  **Зафиксировать** результаты уравнивания для данного снимка;



Результаты уравнивания снимка не будут изменены при последующих итерациях уравнивания. **Зафиксировать** результаты уравнивания для группы снимков может быть удобно, например, в случае если к блоку изображений уже обработанного проекта добавляются новые снимки и внесение изменений в «старую» часть блока не является желательным.

■  **Не использовать** данный снимок в процессе уравнивания.

Для того чтобы изменить **тип обработки** снимка, дважды щелкните **левой клавишей мыши** по нужной ячейке в соответствующем столбце и выберите необходимый пункт в открывшемся выпадающем меню.

Для того чтобы изменить **тип обработки** сразу у нескольких снимков, выделите данные изображения в таблице и нажмите на соответствующую кнопку в панели инструментов над таблицей.

-  — количество опорных точек на снимке;
-  — количество контрольных точек на снимке;
-  — количество исключенных опорных точек на снимке;
-  — количество связующих точек на снимке;
- **Маршрут**, к которому принадлежит снимок.



В системе предусмотрена возможность сортировки изображений по заголовкам колонок таблицы и группового выбора снимков при помощи клавиш **Ctrl** и **Shift**.

- раздел **Параметры** для настройки параметров в зависимости от выбранного метода уравнивания блока снимков (см. соответствующие главы ниже);



При выборе метода **Импорт уравнивания** параметры отсутствуют, так как все элементы внешнего ориентирования импортируются из данных ADS 40/80/100, полученных в результате предварительной обработки и уравнивания блока снимков в программе типа **OR/IMA**.



Параметры метода уравнивания могут быть использованы как одинаковые для всех снимков, так и выбраны для каждого снимка индивидуально. Нажмите на на кнопку **Применить ко всем**, чтобы использовать параметры метода для всех снимков проекта,

или на кнопку **Применить** для применения всех настроек уравнивания к снимкам, которые выделены в таблице **Изображения**.

- раздел **Метод** для выбора метода уравнивания или импорта элементов внешнего ориентирования из метаданных (только для снимков ADS 40/80/100);



Если в проекте достаточное или избыточное количество опорных точек, то не имеет значения, какой метод использовать, так как результаты уравнивания примерно одинаковы. Если в проекте мало опорных точек, возможно использовать сначала один метод уравнивания, а при неудовлетворительных результатах уравнивания — другой. Рекомендуемое количество точек для уравнивания сканерного блока см. в [разделе 8.7](#).

- **Строгий** метод — см. [раздел 8.3.2](#);
- **RPC** — метод с использованием RPC-коэффициентов — см. [раздел 8.3.3](#);
- **Универсальный** метод — см. [раздел 8.3.4](#);
- **Импорт уравнивания** — импорт элементов внешнего ориентирования из метаданных для проектов ADS 40/80/100.

- раздел **Объединения**, для выбора способа **объединения снимков, полученных с одного витка**:



Наличие объединенных снимков в уравнивании блока позволяет использовать меньшее количество опорных точек на блок (см. рекомендации в [разделе 8.7](#)).

- **Не объединять** — объединение снимков не производится;
- **Объединять вручную** — объединение снимков, полученных с одного витка, вручную. Каждое **объединение** в процессе уравнивания обрабатывается как один снимок.
- **Объединять автоматически** — снимки автоматически объединяются по связующим точкам, некорректные связи автоматически отбраковываются.



Чтобы получить информацию по отбракованным связям в отчете, на закладке **Отчет** в разделе **Объединения** выберите **Подробный отчет**.

- раздел **Стереообработка** позволяет задать способ, которым система будет **создавать стереопары** в процессе уравнивания:

- **Создавать стереопары из снимков маршрута** — стереопары создаются из **каждых** двух соседних снимков маршрута;



Используется только для стереоблоков.

- **Расширенные возможности создания стереопар** — позволяет [сформировать стереопары из изображений блока вручную](#) нажав на кнопку **Редактор стереопар...**.

Для вычисления эпиполярных изображений (при создании стереопар) по связующим точкам снимите флажок **Эпиполярное трансформирование по уравненным снимкам**. Иначе происходит вычисление эпиполярных изображений непосредственно по результатам уравнивания.

 Рекомендуется установить флажок **Эпиполярное трансформирование по уравненным снимкам** для получения корректных моделей на стереопарах со сложной геометрией (при асинхронной стереосъемке).

8.3.2. Строгий метод уравнивания

При уравнивании *строгим* методом учитываются элементы внешнего ориентирования из метаданных, полученных от поставщика продукта ДЗЗ.

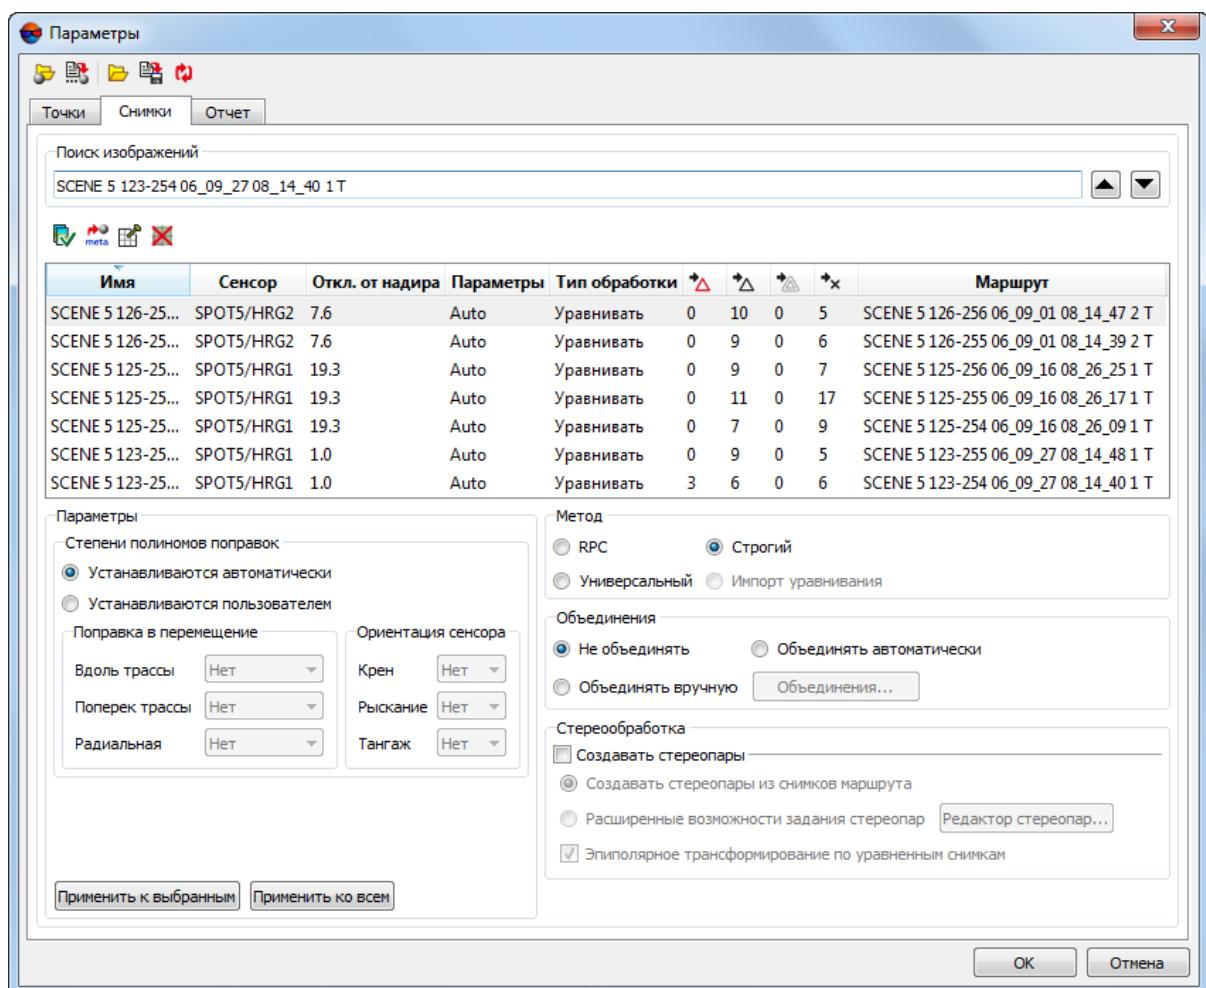


Рис. 27. Параметры строгого метода уравнивания

В процессе уравнивания вносятся поправки к линейным и угловым элементам внешнего ориентирования, полученным из метаданных снимков. Поправки представляют собой полиномы, степени которых вычисляются системой автоматически либо задаются пользователем вручную. Поправки устанавливаются в зависимости от типа элементов внешнего ориентирования:

- для линейных ЭВО — поправка в перемещение: **вдоль трассы, поперек трассы, радиальная**;
- для угловых ЭВО — ориентация сенсора: **крен, рысканье, тангаж**.

Рекомендуется сначала использовать автоматическое внесение поправок, а затем по результатам уравнивания (при анализе результатов в отчете или векторов ошибок) принять решение об установке значений поправок для тех или иных ЭВО вручную. Для установки поправок вручную в разделе **Степени полиномов поправок** выберите **Устанавливаются пользователем**, задайте степень полинома.

Таблица 2. Трактовка векторов ошибок, вызванных неточностью ЭВО

Вид поправки	Направление вектора ошибки
Вдоль трассы / тангаж	
Поперек трассы / крен	
Радиальная	
Рыскание	

8.3.3. Метод с использованием RPC-коэффициентов

При выборе метода **RPC** используются RPC-коэффициенты из метаданных, полученных от поставщика продукта ДЗЗ.

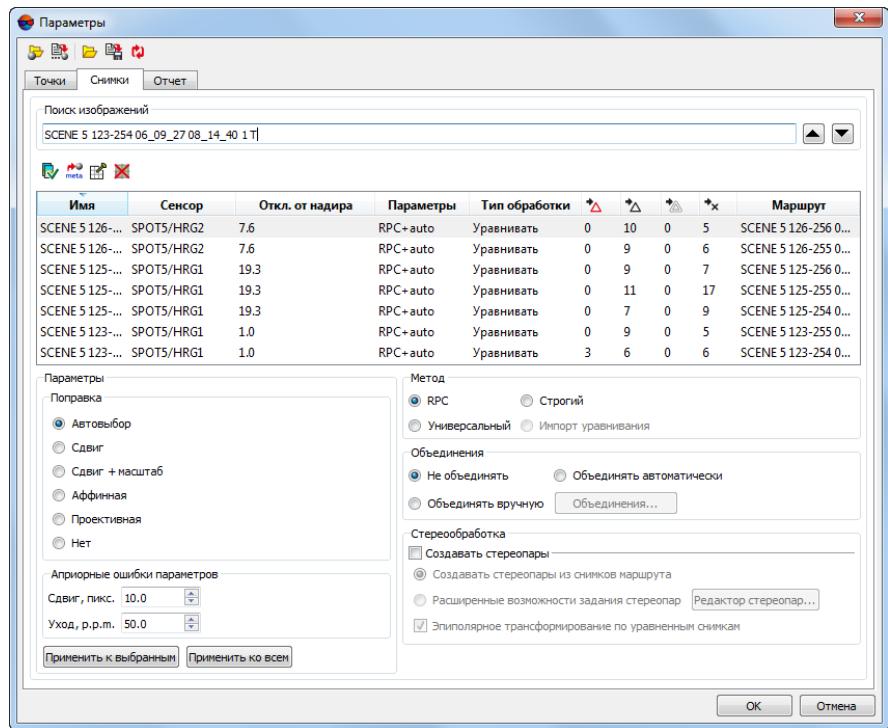


Рис. 28. Параметры уравнивания снимков с использованием RPC-коэффициентов

Раздел **Поправка** позволяет выбрать один из следующих видов поправок, которые вносятся в RPC-коэффициенты в процессе уравнивания:

- **Автovыбор** — вид поправки определяется автоматически по количеству опорных и связующих точек;
- **Сдвиг** — вводится константная поправка в RPC-коэффициенты;
- **Сдвиг+масштаб** — вводятся две константные поправки в RPC-коэффициенты;
- **Аффинная** — вычисляется аффинная поправка к RPC-коэффициентам;
- **Проективная** — вычисляется проективная поправка к RPC-коэффициентам;
- **Нет** — поправки в исходные RPC-коэффициенты не вносятся.



Используется, например, для проверки корректности опорных точек или системы координат проекта.

Параметры раздела **Априорные ошибки параметров** позволяют определить точность исходных RPC-коэффициентов и точность задания системы координат (например, в случае аппроксимации местной системы координат с неизвестными параметрами с помощью топоцентрической горизонтальной системы координат).

Раздел **Априорные ошибки параметров** содержит следующие параметры:

- **Сдвиг (пиксели)** — априорная оценка точности определения линейного сдвига снимков по осям X, Y и Z, обусловленного движением сенсора по его траектории, в пикселях снимка;
- **Уход (p.p.m.)** — априорная оценка точности определения угловых смещений и искажений снимков, обусловленных значительными углами отклонения камеры от надира (используется безразмерный коэффициент, в миллионных долях, англ.: *p.p.m.* — *parts per million*).



Априорные ошибки параметров задаются пользователем исходя из доступной информации о сенсоре, полученных результатов уравнивания, а также геометрических характеристик изображений.

В системе предусмотрена возможность использования матрицы высот при уравнивании RPC-методом для увеличения точности уравнивания. Существуют следующие рекомендации по использованию матрицы высот в уравнивании:

1. Рекомендуется использовать матрицу высот в проектах с относительно гладким рельефом, то есть с плавным перепадом высот. Иначе при наличии в области связующей точки резкого перепада высот, либо наличии артефакта на матрице результаты могут быть некорректными.
2. При наличии большого числа точек триангуляции не рекомендуется использовать матрицу высот из-за значительного замедления процесса уравнивания.
3. Для стабильной работы значение **Сдвиг** в разделе **Априорные ошибки параметров** рекомендуется уменьшать относительно значения по умолчанию.



Оптимальное значение подбирается экспериментально и может быть как 1, так и вплоть до 0.01.

8.3.4. Универсальный метод уравнивания

Универсальный метод — метод уравнивания с использованием аффинной, параллельно-перспективной модели или алгоритма Direct Linear Transformation (DLT).

Универсальный метод позволяет обрабатывать **любые** сканерные изображения.

При использовании универсального метода требуется большее число опорных точек на стереопару по сравнению со **строгим** алгоритмом (минимум 4 опорных точки; рекомендуется 10 опорных точек, см. раздел 8.7).



Для обработки ортофотопланов (например, снимков, полученных SPOT-5 с уровнем обработки 2A, подробную информацию смотри в [описаниях спутниковой системы](#)) используется **только** универсальный метод уравнивания.

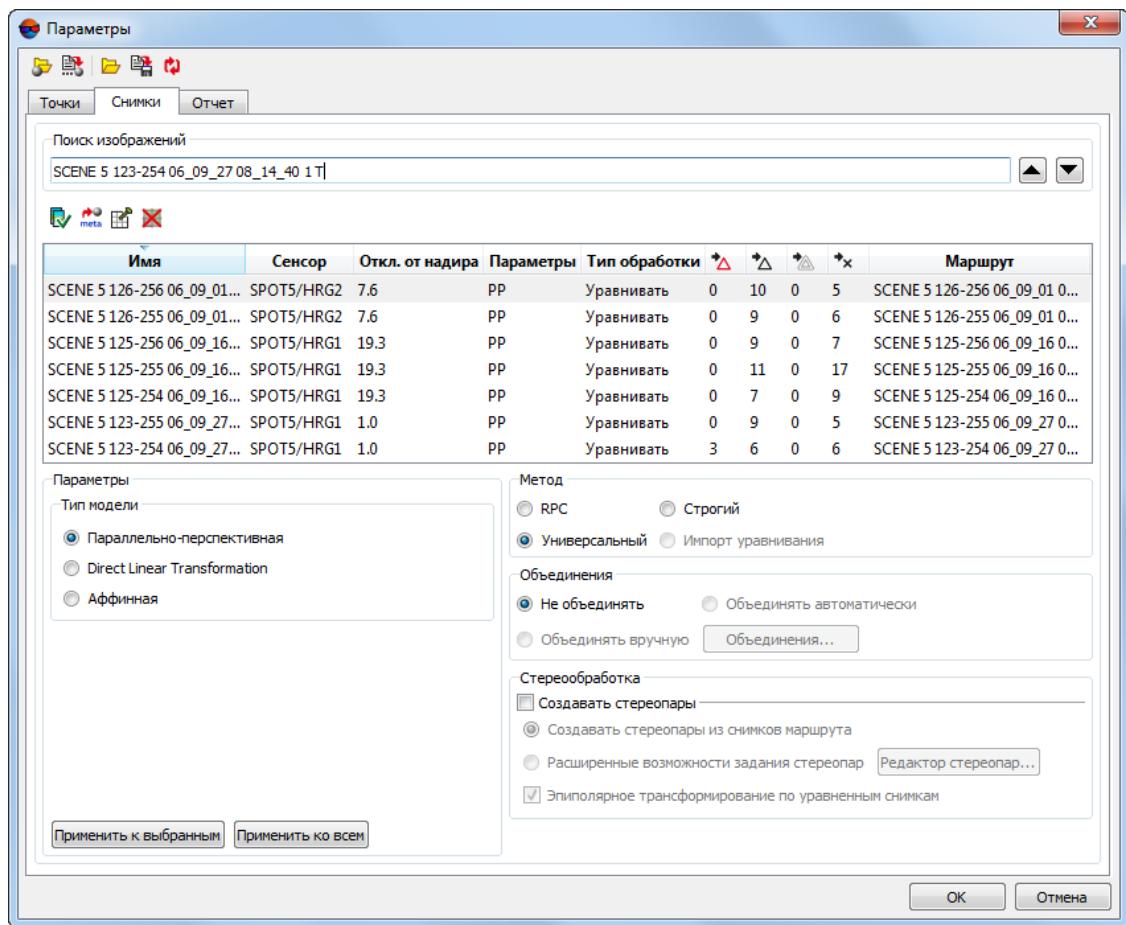


Рис. 29. Параметры универсального метода уравнивания снимков

Раздел **Тип модели** служит для выбора типа модели. Модель выбирается в зависимости от количества используемых опорных точек:

- **Параллельно-перспективная** — не менее 7 опорных точек;
- **Direct Linear Transformation (DLT)** — не менее 6 опорных точек;
- **Аффинная** — не менее 4 опорных точек.



Увеличение числа опорных точек повышает достоверность результатов уравнивания, однако по возможности рекомендуется использование **Строго** или **RPC**-метода, точность которых выше по сравнению с результатами уравнивания универсальным методом.

8.3.5. Формирование стереопар вручную

В системе предусмотрена возможность формирования стереопары из изображений блока вручную в процессе уравнивания блока снимков.

Формирование стереопар осуществляется в окне **Создание стереопар**. Стереопары создаются автоматически из соседних снимков каждого маршрута, а также существует возможность дополнительно создавать стереопары, образованные несоседними маршрутными снимками блока и добавлять межмаршрутные стереопары. Ручное формирование стереопар позволяет выполнить построение эпиполяров для выбранных изображений.

Для того чтобы открыть окно **Создание стереопар** выполните следующее:

1. Нажмите на кнопку  панели инструментов **Уравнивание блока**. Открывается окно **Параметры**;
2. Выберите закладку **Снимки**;
3. В разделе **Стереообработка** установите флажок **Создавать стереопары**. Выберите параметр **Расширенные возможности создания стереопар**;
4. Нажмите на кнопку **Редактор стереопар....**. Открывается окно **Создание стереопар**.

Формирование стереопар вручную применяется в тех случаях, когда требуется сформировать стереопару из снимков с углом засечки в диапазоне от 25 до 40 градусов.

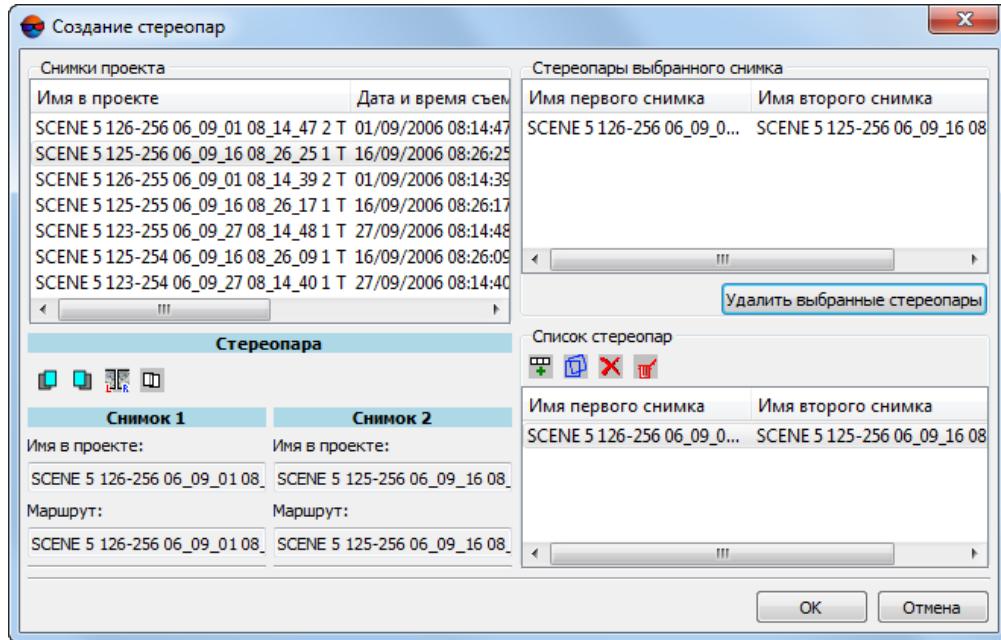


Рис. 30. Окно «Создание стереопар»

Окно **Создание стереопар** содержит следующие разделы:

- **Снимки проекта** — таблица всех изображений блока с указанием даты и времени съемки, номера маршрута и количества стереопар, в которых используется изображение;
- **Стереопара** — позволяет выбрать два снимка из таблицы **Изображения проекта** для формирования из них стереопары;
- **Стереопары выбранного снимка** — таблица со всеми стереопарами, в которых используется изображение, выделенное в таблице **Снимки проекта**;
- **Список стереопар** — список всех сформированных стереопар.



Кнопки (удалить выбранные) и (удалить все), которые расположены рядом с таблицами **Стереопары выбранного снимка** и **Список стереопар**, служат для редактирования списка созданных стереопар.

Реализованы следующие способы создания стереопар:

- Создание по маршрутам — стереопары формируются автоматически из соседних снимков каждого маршрута;
- Создание вручную;
- Создание по перекрытиям — стереопары формируются по заданным параметрам перекрытий снимков в маршруте.

Для формирования стереопар по маршрутам нажмите на кнопку . Выполняется автоматическое формирование стереопар.

Для формирования стереопар вручную выполните следующие действия:

1. Выберите левый снимок из таблицы **Снимки проекта**. В разделе **Стереопара** нажмите на кнопку , для того чтобы добавить первый снимок.
2. Выберите правый снимок из таблицы **Снимки проекта**. В разделе **Стереопара** нажмите на кнопку , для того чтобы добавить второй снимок.
3. Нажмите на кнопку для подтверждения и добавления стереопары в таблицу **Список стереопар**. Иначе нажмите на кнопку (очистить);
4. [опционально] Повторите эти действия для создания большего количества стереопар.

Для формирования стереопар по параметрам перекрытий снимков в маршруте выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку . Открывается окно **Поиск стереопар по перекрытиям**.

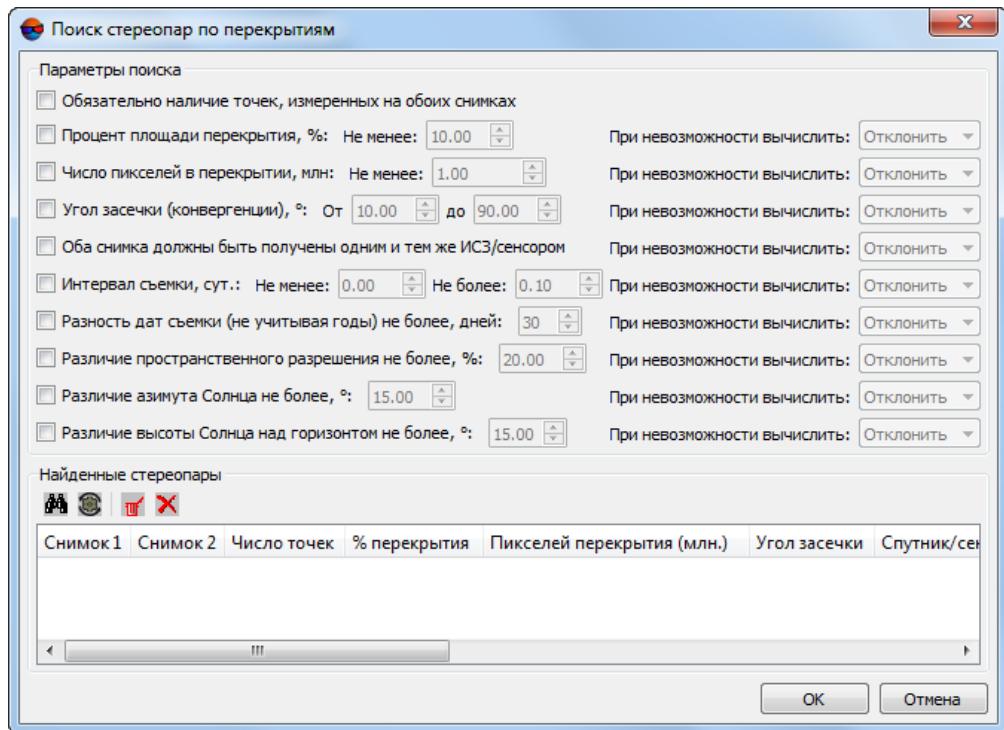


Рис. 31. Параметры поиска стереопар по перекрытиям

2. Выберите параметры поиска стереопар в зависимости от задач:

- для проверки корректности формирования стереопары из разновременных снимков либо снимков, полученных с разных сенсоров, установите флажок **Обязательно наличие точек, измеренных на обоих снимках**;
- если стереопары формируются для построения ЦМР, установите флажок **Процент площади перекрытия** и задайте значение перекрытия в поле **Не менее** в процентах и/или установите флажок **Угол засечки (конвергенции)** и задайте диапазон значений угла **от..до** в градусах;
- чтобы ограничить поиск стереопар по количеству пикселов, попадающих в перекрытие снимков, установите флажок **Число пикселей в перекрытии** и задайте значение **Не менее** миллионов пикселов;
- для формирования стереопар только из снимков, полученных одинаковыми сенсорами, установите флажок **Оба снимка должны быть получены одним и тем же ИСЗ/сенсором**;
- для поиска снимков с ограничением по разнице в дате съемки установите флажок **Интервал съемки** и задайте количество **Не менее...** и **Не более...сут**;

- для поиска снимков, полученных в один сезон в разные годы установите флажок **Разность дат съемки (не учитывая годы)** и задайте количество **Не более...дней**;
- чтобы ограничить поиск стереопар по значению пространственного разрешения, установите флажок **Различие пространственного разрешения не более** и задайте в поле значение в процентах.
- **Различие азимута Солнца не более** задает максимальную разность углов положения Солнца на момент съемки каждого из двух снимков, образующих стереопару;
- **Различие высоты Солнца над горизонтом не более** задает максимальную разность углов возвышения Солнца над горизонтом на момент съемки каждого из двух снимков, образующих стереопару.



Для всех параметров **При невозможности вычислить/определить** наличие стереопар с заданным параметром предусмотрено два варианта действий. Выберите **Отклонить**, чтобы игнорировать стереопары с несовпадением параметров, или **Принять** для создания стереопар в любом случае. Для того чтобы сбросить все параметры нажмите на кнопку (сброс параметров).

3. Нажмите на кнопку для поиска стереопар. В разделе **Найденные стереопары** в таблице отображаются все найденные стереопары, которые удовлетворяют заданным условиям, а также параметры этих стереопар.



Кнопки (удалить выбранные) и (удалить все) служат для редактирования списка создаваемых стереопар.

4. Нажмите на кнопку **OK** для возврата к окну **Создание стереопар**. Стереопары из раздела **Найденные стереопары** добавляются в раздел **Список стереопар**.

Кнопка **OK** в окне **Создание стереопар** позволяет создать стереопары для их дальнейшего использования в процедуре уравнивания. Иначе — нажмите на кнопку **Отмена**.

8.3.6. Объединение снимков, полученных с одного витка

Возможность объединения снимков, полученных с одного витка, позволяет использовать меньшее количество опорных точек при уравнивании сканерного блока. На **каждое объединение** достаточно использовать 4 опорных точки.

В системе предусмотрена возможность автоматического объединения снимков (по типу сенсора, времени съемки и угла отклонения от надира), а также возможность выбора снимков и объединения их вручную.

Для автоматического объединения снимков выберите **Объединять автоматически**. Происходит выбор снимков, полученных одним и тем же сенсором, имеющих одинаковое время съемки и угол отклонения от надира.

Чтобы создать объединения из снимков, полученных с одного витка, вручную, выполните следующие действия:

1. Проанализируйте снимки на возможность объединения: сравните снимки по времени съемки (разброс времени не больше 1 минуты) и проверьте стыковку в перекрытиях в модуле «Измерение точек».
2. Измерьте координаты связующих точек в перекрытиях для сшивки снимков. Для корректного объединения снимков рекомендуется измерение координат не менее 2-3 точек в каждом перекрытии.



Если невозможно создать объединение снимков, то количество измеренных связующих точек недостаточно и в окне прогресса, после нажатия кнопки , выдается сообщение об ошибке в процессе объединения снимков.



Связующие точки, которые используются для объединения снимков, не участвуют в уравнивании блока.

3. Нажмите на кнопку  панели инструментов **Уравнивание блока**. Открывается окно **Параметры**.
4. На закладке **Снимки** в разделе **Объединения** выберите **Объединять вручную** и нажмите на кнопку **Объединения**. Открывается окно **Редактор объединений**.

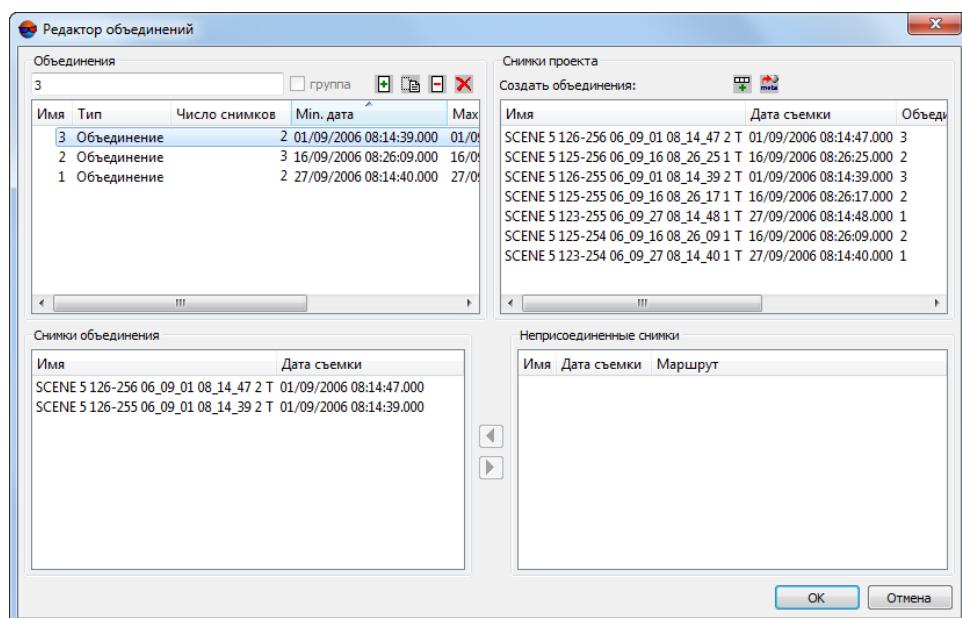


Рис. 32. Окно «Редактор объединений»

5. [опционально] При возможности объединить снимки из каждого маршрута, нажмите на кнопку  для создания объединений по маршрутам проекта. Для объединения снимков по метаданным нажмите на кнопку .

 Для использования объединений по маршрутам необходимо перед этим в редакторе блока разбить снимки на маршруты по виткам.

6. Для создания объединения вручную задайте имя объединения в поле ввода, которое расположено над таблицей **Объединения** и нажмите на кнопку .
7. Чтобы отредактировать список снимков, участвующих в объединении, выделите его в таблице **Объединения**. Используйте кнопки  и  для того чтобы перемещать снимки между таблицами **Неприсоединенные снимки** и **Снимки объединения**.

В таблице **Объединения** отображается статистика по объединению: количество выбранных снимков для сшивки и разброс по времени съемки этих снимков (минимальное и максимальное время, длительность в секундах).

 Заметный разброс времени съемки (больше одной минуты) ставит под сомнение возможность объединения снимков. В этом случае рекомендуется провести дополнительное исследование областей перекрытий снимков в модуле **Измерение точек** (см. руководство пользователя «[Построение сети](#)»).

 Для того чтобы удалить объединение — выберите нужное объединение в таблице **Объединения** и нажмите на кнопку . Снимки из данного объединения будут добавлены в таблицу **Неприсоединенные снимки**.

 Для того чтобы удалить все объединения — нажмите на кнопку .

 Для того чтобы переименовать объединение — выберите нужное объединение в таблице **Объединения**, задайте новое имя объединения в поле ввода, которое расположено над таблицей **Объединения** и нажмите на кнопку .

8. Нажмите ОК для возврата на закладку **Снимки** окна **Параметры**. В таблице **Изображения** отображаются объединенные снимки.
9. На закладке **Отчет** в разделе **Объединения** настройте параметры отображения результатов объединения в отчете и допуск на сшивку объединения.

 Рекомендуется установить значение СКО не более 1 пикселя. Для снимков, полученных с одного витка, допуск на сшивку объединения устанавливается в пределах 0.01 пикселя.

10. Нажмите на кнопку  панели инструментов **Уравнивание блока**.

11. Нажмите на кнопку **Отчет** для просмотра результатов объединения в разделах **Объединение** и проанализируйте значения ошибок на предмет превышения допуска, установленного на закладке **Отчет** окна **Параметры**.



Связующие точки, которые использовались для объединения снимков, не участвуют в уравнивании блока.

Отчет				
Снимок	Привязка к снимку	СКО (пикс.)	Число точек	Геометрия
Объединение: вторая группа				
Число снимков: 5				
Снимок	Привязка к снимку	СКО (пикс.)	Число точек	Геометрия
po_595685_bgrn_000000	po_595685_bgrn_000000	0.0	3	OK
po_595685_bgrn_000001	po_595685_bgrn_000001	0.0	4	OK
po_595685_bgrn_000002	po_595685_bgrn_000002	0.0	4	OK
po_595685_bgrn_000003	po_595685_bgrn_000002	0.0	4	OK
po_595685_bgrn_000004	po_595685_bgrn_000003	0.0	4	OK
Объединение: первая группа				
Число снимков: 7				
Снимок	Привязка к снимку	СКО (пикс.)	Число точек	Геометрия
po_595687_bgrn_000001	po_595687_bgrn_000001	0.0	5	OK
po_595687_bgrn_000002	po_595687_bgrn_000002	0.0	6	OK
po_595687_bgrn_000003	po_595687_bgrn_000001	0.0	3	OK
po_595687_bgrn_000000	po_595687_bgrn_000003	0.0	5	OK
po_595687_bgrn_000004	po_595687_bgrn_000004	0.0	5	OK
po_595687_bgrn_000005	po_595687_bgrn_000004	0.0	5	OK
po_595687_bgrn_000006	po_595687_bgrn_000005	0.0	3	OK
Снимок: po_595685_bgrn_000000				

Рис. 33. Краткий отчет по объединениям

Отчет				
Снимок	Привязка к снимку	СКО (пикс.)	Число точек	Геометрия
Объединение: вторая группа				
Число снимков: 5				
Снимок:	po_595685_bgrn_000000			
Снимок:	po_595685_bgrn_000001			
Привязка к снимку:	po_595685_bgrn_000000			
	dx Пиксели dy Пиксели ds Пиксели			Геометрия
*8	0.0	0.0	0.0	OK
*15	0.0	0.0	0.0	OK
*16	0.0	0.0	0.0	OK
СКО:	0.0	0.0	0.0	
Средний модуль:	0.0	0.0	0.0	
МАХ:	0.0	0.0	0.0	
количество точек:	3			
Снимок:	po_595685_bgrn_000002			
Привязка к снимку:	po_595685_bgrn_000001			
	dx Пиксели dy Пиксели ds Пиксели			Геометрия
*17	0.0	0.0	0.0	OK
*18	0.0	0.0	0.0	OK
*19	0.0	0.0	0.0	OK
*20	0.0	0.0	0.0	OK
СКО:	0.0	0.0	0.0	
Средний модуль:	0.0	0.0	0.0	
МАХ:	0.0	0.0	0.0	
количество точек:	4			

Рис. 34. Подробный отчет по объединениям

Если невозможно создать объединение снимков, СКО значительно превышает значение допуска и в отчете выдается сообщение об ошибке в процессе объединения снимков.

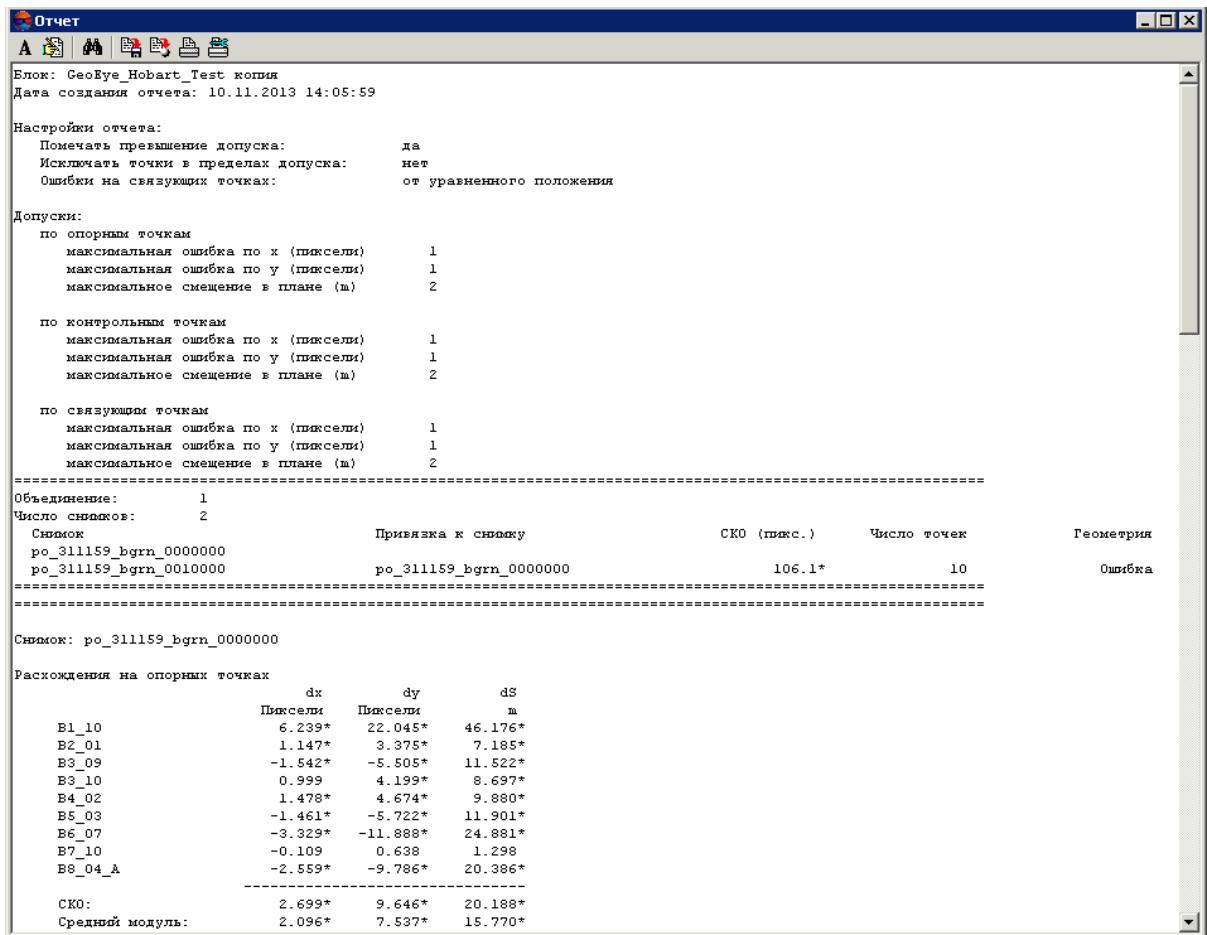


Рис. 35. Отчет с ошибкой в процессе объединения

8.4. Закладка «Отчет»

Закладка **Отчет** окна **Параметры** позволяет настроить содержимое отчета уравнивания, а также задать допуски на ошибки уравнивания блока.

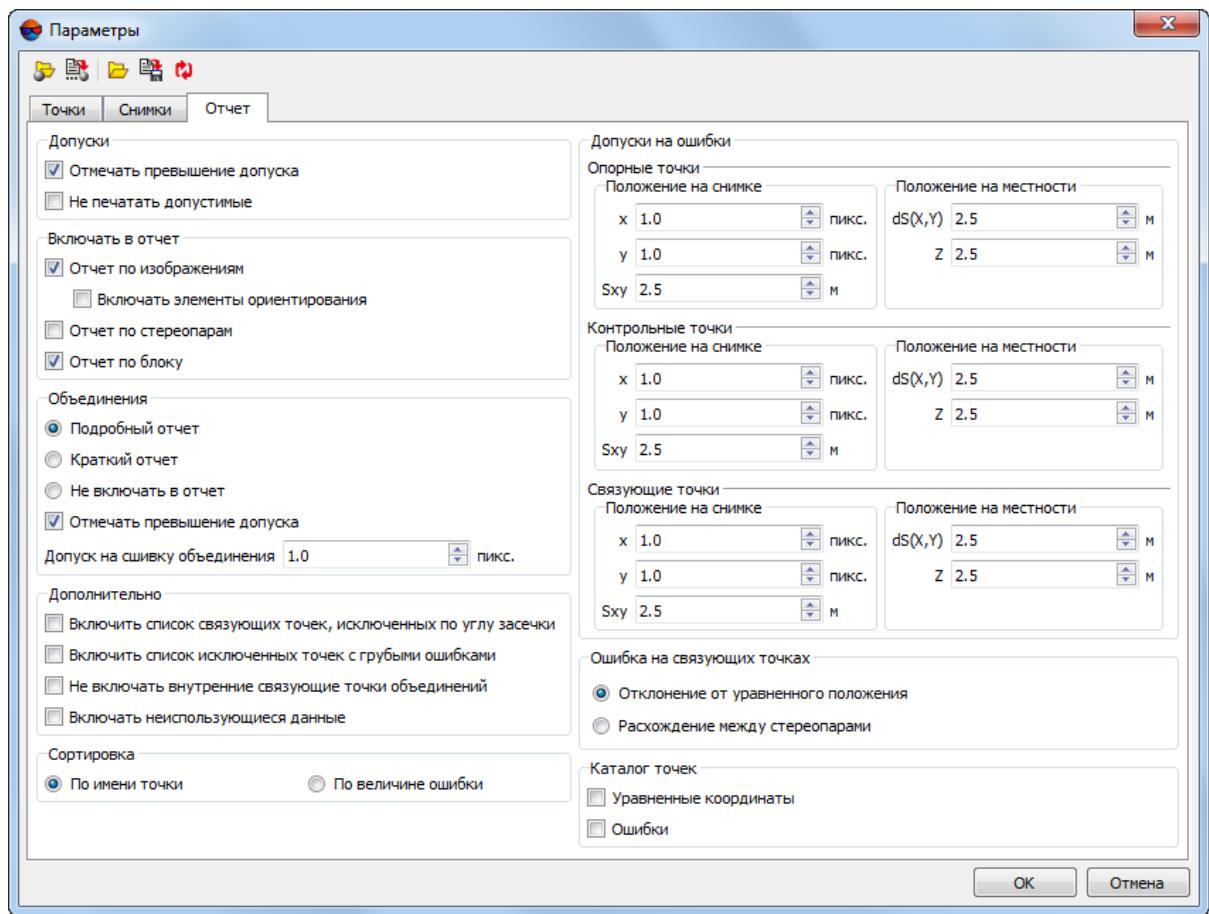


Рис. 36. Параметры на закладке «Отчет»

Закладка **Отчет** содержит следующие разделы:

- раздел **Допуски** позволяет настроить отображение ошибок в отчете:
 - **Отмечать превышение допуска** — ошибки с превышением допусков, заданных в разделе **Допуски на ошибки**, отмечаются в отчете знаком *;
 - **Не печатать допустимые** — информация об ошибках в пределах допусков, заданных в разделе **Допуски на ошибки**, не включается в отчет;
- раздел **Включать в отчет** позволяет выбрать, какие значения включаются в отчет:
 - **Отчет по изображениям** — результаты уравнивания по изображениям;
 - **Включать элементы ориентирования** — в отчет добавляются коэффициенты перехода к координатам на изображении и поправок к коэффициентам;
 - **Отчет по стереопарам** — список стереопар и значения углов конвергенции (стереоуглов);



Список стереопар в отчете отображается только в том случае, когда выполняется уравнивание с созданием стереопар, то есть установлен флајок **Стереопары** на закладке **Снимки** окна **Параметры**.

- **Отчет по блоку** — результаты уравнивания по всему блоку;
- раздел **Объединения** предназначен для настройки отображения в отчете результатов объединения снимков, полученных с одного витка, а также определения значения допуска на ошибку объединения (СКО):
 - **Подробный отчет** — в отчет включается полная статистика (детальная и общ) по объединению снимков;
 - **Краткий отчет** — в отчет включается только общая статистика по объединению снимков;
 - **Не включать в отчет** — информация об объединении снимков не включается в отчет;
 - **Отмечать превышение допуска** — значения СКО, которые превышают величину допуска, заданную в поле **Допуск на сшивку объединения**, отмечаются в отчете знаком *;
 - **Допуск на сшивку объединения** — позволяет задать допуск на СКО **объединения**.
- раздел **Этапы уравнивания** предназначен для настройки отображения в отчете этапов уравнивания:
 - **Подробный отчет** — в отчет включается информация об ошибках на каждой точке снимков;
 - **Краткий отчет** — в отчет включается только общая информация об ошибках на снимках;
 - **Не включать в отчет** — информация об этапах уравнивания не включается в отчет.
- раздел **Дополнительно** позволяет настроить отображение дополнительных данных в отчете:
 - **Включить список связующих точек, исключенных по углу засечки** — в отчет добавляется список связующих точек, исключенных по углу засечки;
 - **Включить список исключенных точек с грубыми ошибками** — в отчет добавляется список связующих точек, исключенных из-за грубых ошибок;

- **Не включать внутренние связующие точки объединений** — в отчет не включаются связующие точки, измеренные только на снимках одного объединения;
- **Включать неиспользующиеся данные** — в отчет добавляются все точки без исключения.
- раздел **Сортировка** предназначен для выбора порядка отображения в отчете списка точек, которые содержат ошибки:
 - **По имени точки** — точки с ошибками отображаются в алфавитном порядке;
 - **По величине ошибки** — точки сортируются по возрастанию значения ошибок уравнивания.
- раздел **Допуски на ошибки** позволяет задать допуски на ошибки **опорных, контрольных и связующих** точек **на снимке и на местности**;
 -  **Ошибка в метрах** в сканерном стереоблоке — это ошибка решения прямой засечки: по стереопаре вычисляются координаты $X_{\text{выч}}$, $Y_{\text{выч}}$, $Z_{\text{выч}}$ и сравниваются с заданными в каталоге координатами $X_{\text{кат}}$, $Y_{\text{кат}}$, $Z_{\text{кат}}$.
 -  **Ошибки в пикселях** — это ошибка решения обратной засечки: по известным координатам на местности (X , Y , Z) вычисляются координаты на снимке ($X_{\text{выч}}$, $Y_{\text{выч}}$) и сравниваются с измеренными координатами на снимке ($X_{\text{изм}}$, $Y_{\text{изм}}$). При уравнивании сканерного блока, в случае отсутствия стереопар, эти ошибки для выбранной опорной или контрольной точки выводятся в разделе **Ошибки на снимках** окна **Атрибуты точки**.
 -  **Ошибка на снимке в метрах** — это смещение точки на местности, которое представляет собой расстояние между измеренной точкой на местности и точкой, рассчитанной с учетом элементов внешнего ориентирования.
- раздел **Ошибки на связующих точках** предназначен для выбора метода вычисления ошибок для связующих точек:
 - **Отклонение от уравненного положения** — ошибки вычисляются по максимальному отклонению от среднего значения координаты, рассчитанного для всех моделей;
 - **Расхождение между стереопарами** — ошибки вычисляются ошибок по максимальной разности между значениями координат связующей точки, вычисленными по различным моделям (стереопарам).
- раздел **Каталог точек** позволяет настроить отображение каталога точек:
 - **Уравненные координаты** — список уравненных координат точек фототриангуляции (X , Y , Z);

- **Ошибки** — в список уравненных координат добавляются значения ошибок в плане (Exy) и по высоте (Ez).

8.5. Поэтапное уравнивание

В системе предусмотрена возможность поэтапного уравнивания блока сканерных космических снимков, разбитого на подблоки. Под поэтапным уравниванием подразумевается уравнивание блока в несколько этапов без изменения результатов внешнего ориентирования снимков. При этом на каждом этапе происходит уравнивание только части снимков блока (подблока), другие подблоки не участвуют в уравнивании на этом этапе.

 Поэтапное уравнивание возможно только при использовании *строгого* и *RPC*-методов уравнивания.

В некоторых случаях при применении поэтапного уравнивания возникает вероятность увеличения ошибок по связи.

Поэтапное уравнивание рекомендуется в следующих случаях:

- блок состоит из снимков, которые различаются по типу сенсора, разрешению или количеству опорных точек с измеренными координатами;
- блок формируется постепенно, по мере поступления материала (например, если заказчик передает снимки партиями);
- блок по форме имеет выраженные подблоки: например, есть «узкое» место с недостаточным количеством снимков; в таком случае рекомендуется разбить блок в «узком» месте на два подблока и уравнять их в два этапа.

Разбиение блока на подблоки осуществляется вручную с помощью информации о характеристиках снимков проекта в таблице **Снимки проекта** окна **Этапы уравнивания**: съемочная система, дата съемки, отклонение от надира, количество опорных и связующих точек.

Для настройки параметров поэтапного уравнивания служит окно **Этапы уравнивания**.

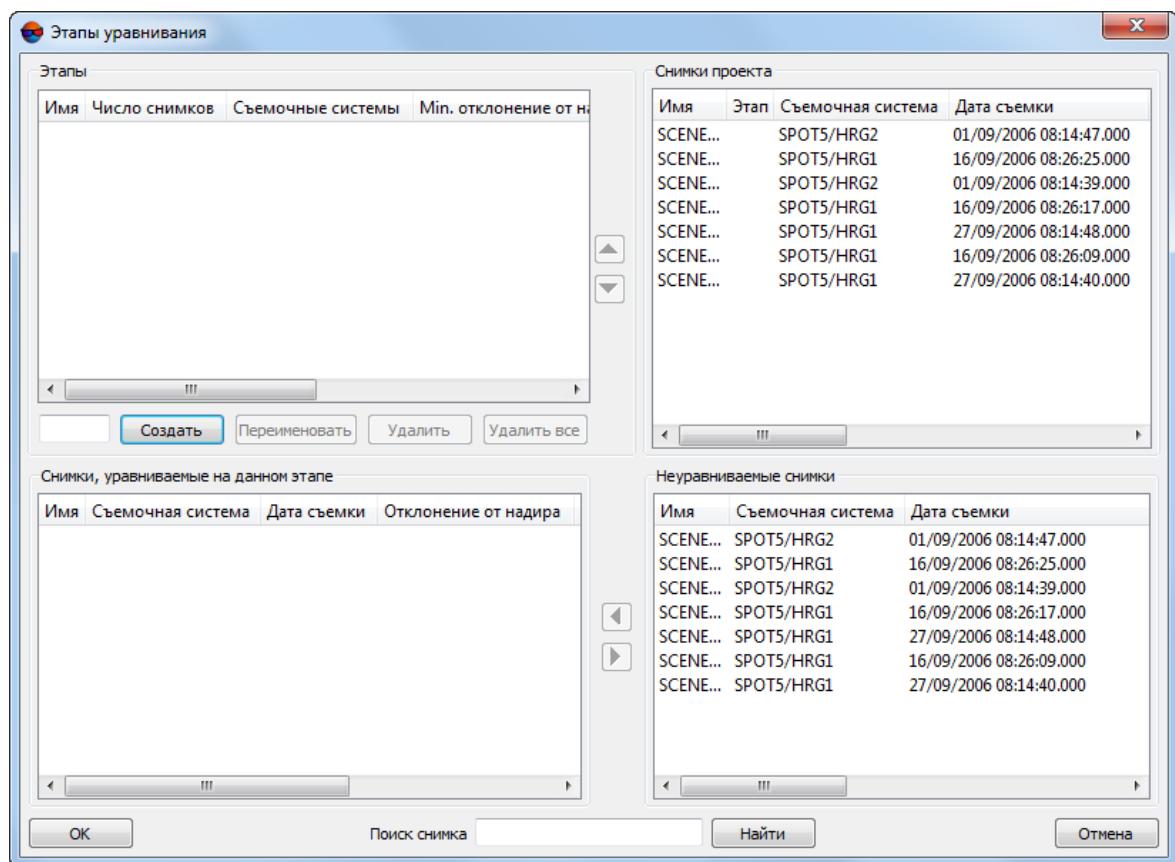


Рис. 37. Окно «Этапы уравнивания»

Окно **Этапы уравнивания** содержит следующие таблицы:

- **Этапы** — таблица списка этапов для последовательного уравнивания подблоков, содержит следующие столбцы:
 - **Имя** — заданное имя этапа уравнивания;
 - **Число снимков** — количество снимков подблока для уравнивания на выбранном этапе;
 - **Съемочные системы** — тип съемочной системы снимков подблока (или списка съемочных систем в случае разных типов);
 - **Min. отклонение от надира** — минимальное значение отклонения от надира у снимков подблока;
 - **Max. отклонение от надира** — максимальное значение отклонения от надира у снимков подблока;
 - **Измерения опорных точек** — количество опорных точек, координаты которых измерены на снимках подблока.

- **Снимки проекта** — таблица всех снимков проекта с их характеристиками, содержит следующие столбцы:
 - **Имя** — имя снимка;
 - **Этап** — этап последовательного уравнивания подблоков;
 - **Съемочная система** — тип съемочной системы (спутник/сенсор);
 - **Дата съемки** — дата и время съемки;
 - **Отклонение от надира** — угол отклонения от надира (в градусах);
 - **Опорных точек** — количество опорных точек с измеренными координатами;
 - **Связующих точек** — количество связующих точек с измеренными координатами;
 - **Маршрут** — номер маршрута снимка.
- **Неуравниваемые снимки** — таблица снимков, не выделенных в подблоки для выполнения поэтапного уравнивания, содержит следующие столбцы:
 - **Имя** — имя снимка;
 - **Съемочная система** — тип съемочной системы (спутник/сенсор);
 - **Дата съемки** — дата и время съемки;
 - **Отклонение от надира** — угол отклонения от надира (в градусах);
 - **Опорных точек** — количество опорных точек с измеренными координатами;
 - **Связующих точек** — количество связующих точек с измеренными координатами;
 - **Маршрут** — номер маршрута снимка.
- **Снимки, уравниваемые на данном этапе** — таблица снимков подблока одного из этапов уравнивания.

Для поэтапного уравнивания блока сканерных космических снимков, выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку  панели инструментов **Уравнивание блока**. Открывается окно **Параметры**.

2. На закладке **Снимки** в разделе **Этапы уравнивания** установите флажок **Поэтапное уравнивание**.
3. Нажмите на кнопку **Этапы....** Открывается окно **Этапы уравнивания**.

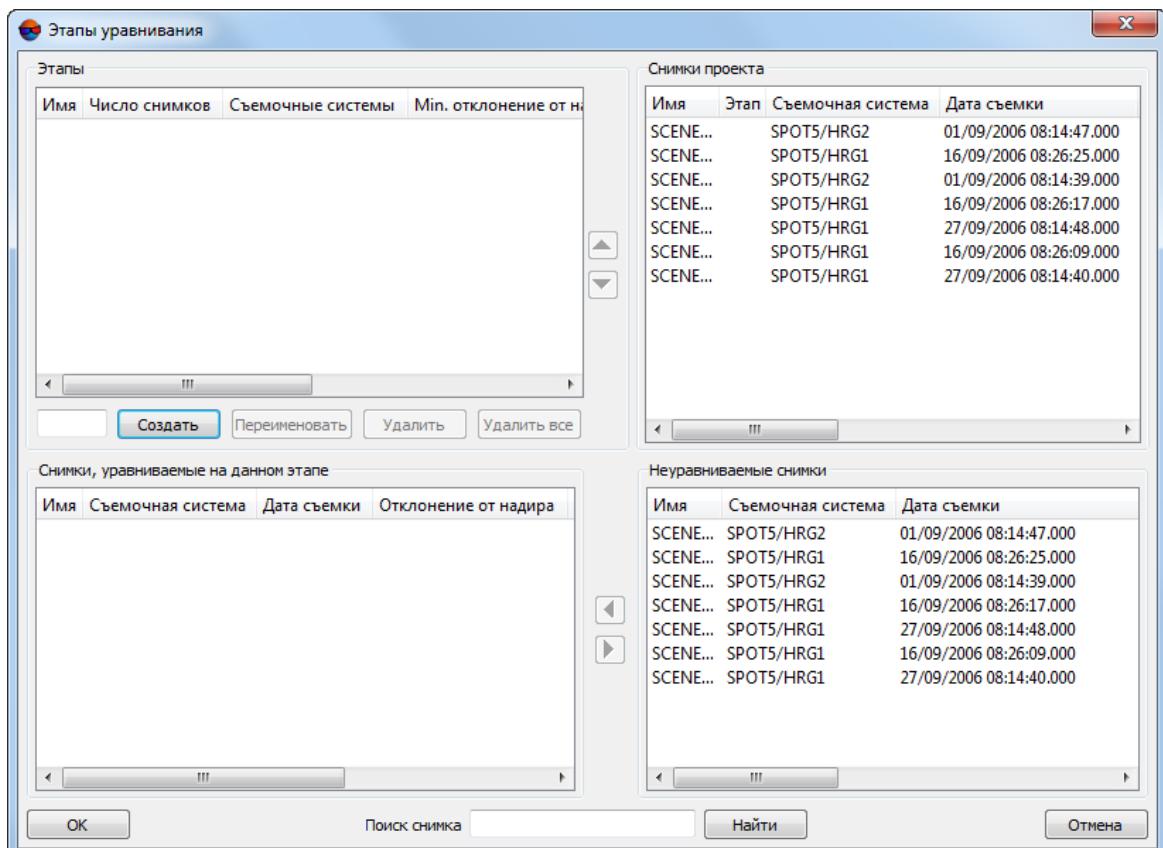


Рис. 38. Окно «Этапы уравнивания»

4. Задайте имя этапа в поле ввода, расположенного внизу таблицы **Этапы** и нажмите на кнопку **Создать**.
5. В таблице **Неуравниваемые снимки** выделите с помощью кнопки мыши и горячей клавиши **Shift** одновременно несколько снимков подблока, которые необходимо уравнять на созданном этапе.
6. Нажмите на кнопку . Выбранные снимки перемещаются в таблицу **Снимки, уравниваемые на данном этапе**.
7. Для создания последующих этапов уравнивания повторите пункты 4, 5, 6 необходимое количество раз.



Для редактирования строк в таблице **Этапы** служат кнопки **Переименовать**, **Удалить**, **Удалить все**, а также кнопки и для изменения порядка следования этапов при уравнивании.



Для поиска снимков в таблицах **Снимки проекта** и **Неуравниваемые снимки** введите поисковой запрос в поле **Поиск снимка** и нажмите на кнопку **Найти**.

8. Нажмите **OK**, чтобы завершить настройку параметров поэтапного уравнивания.
9. В окне **Параметры** на закладке **Снимки** нажмите на кнопку **Применить ко всем**.
10. Настройте остальные **параметры уравнивания** и нажмите **OK**.
11. Нажмите на кнопку  в панели инструментов **Уравнивание блока** для запуска процесса поэтапного уравнивания.

8.6. Рекомендации по уравниванию моноблока

Моноблок — это набор перекрывающихся снимков, как правило, с малой площадью области взаимного перекрытия. Чаще всего моноблоки состоят из снимков, полученных с разных сенсоров и со значительным интервалом по дате съемки.

Наличие в блоке снимков со значительной разницей в дате съемки затрудняет работу коррелятора при автоматическом измерении связующих точек. Это возникает по ряду причин:

- различные параметры освещенности;
- съемка в разные времена года;
- разное разрешение снимков;
- изменение состояния и ситуации на местности (строительство новых объектов, вырубка леса);
- появление перспективных изображений вследствие того, что угол отклонения от надира сильно отличается у различных снимков блока;
- взаимная точность данных определяется абсолютной точностью положения спутника на орбите.

При обработке моноблоков на различных этапах уравнивания существуют следующие рекомендации:

1. На этапе формирования блока снимки распределяются по маршрутам в зависимости от набора исходных данных.



Рис. 39. Схема формирования моноблока в системе

2. На этапе измерения координат точек сети существуют следующие рекомендации по настройке параметров автоматического измерения координат связующих точек:

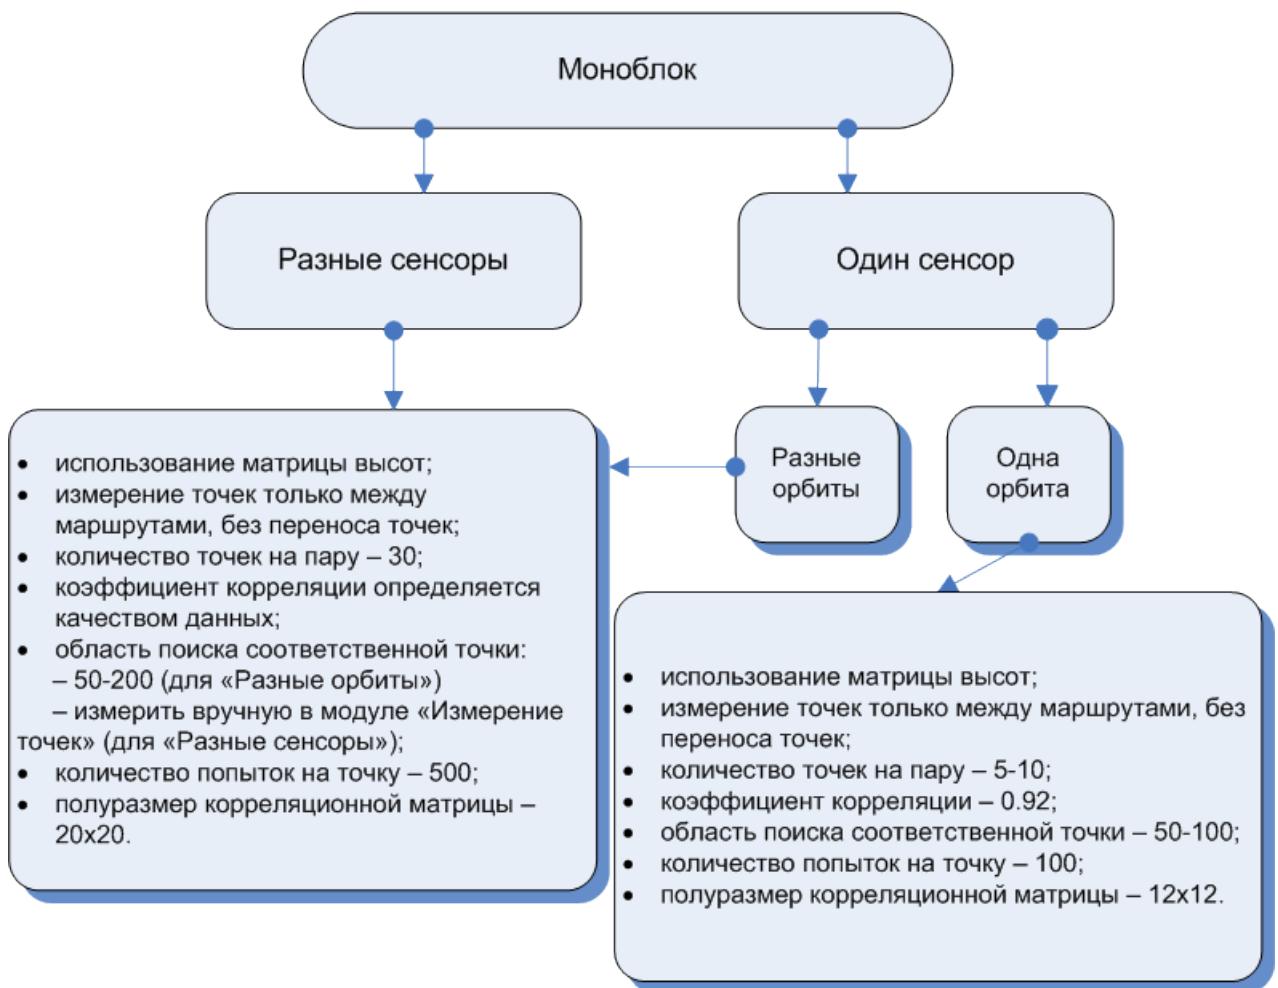


Рис. 40. Настройка параметров автоматического измерения координат связующих точек

3. На этапе уравнивания моноблока выполните следующие действия:

 Уравнивание моноблока рекомендуется выполнять методом последовательных приближений с отбраковкой.

- 1) Нажмите на кнопку  панели инструментов **Уравнивание блока**. Открывается окно **Параметры**.
- 2) На закладке **Точки** введите следующие параметры:
 - в разделе **Точность измерения точек** в поле **СКО измерений на снимках** задайте 0.5 пикс;
 - в разделе **Ошибка единицы веса геодезических координат** в полях **в плане и по высоте** введите 1 м;

- в разделе **Использование точек** в поле **Пороговое приращение координат (пикс.)** введите 0.01;
- в разделе **Модель рельефа в уравнивании** установите **Использовать матрицу высот** и загрузите матрицу высот из файла.



При уравнивании моноблока настоятельно рекомендуется использовать матрицу высот в связи с недостаточной площадью перекрытия снимков. Иначе появляются погрешности в работе коррелятора, а также возникают ошибки при вычислении координаты Z в измерениях координат связующих точек.

- 3) Нажмите OK.
- 4) Нажмите на кнопку панели инструментов **Уравнивание блока**.
- 5) Связующие точки с ошибкой по связи более 10-20 пикселей переведите в статус **Исключена** в окне **Атрибуты точки** в разделе **По связи** (см. [раздел 5.5](#)).
- 6) В окне **Параметры** на закладке **Точки** в разделе **Использование точек** установите флажок **Использовать связующие в уравнивании**.



Для снимков с “некачественными” элементами внешнего ориентирования рекомендуется в окне **Параметры** на закладке **Снимки** в разделе **Поправки** установить **Аффинная**.



Для снимков с точными элементами внешнего ориентирования рекомендуется в окне **Параметры** на закладке **Снимки** в разделе **Поправки** установить **Нет**. В таком случае поправка не вычисляется.

- 7) Нажмите OK. Нажмите на кнопку панели инструментов **Уравнивание блока**, чтобы уравнять блок повторно.
- 8) Связующие точки с ошибкой по связи более 2-5 пикселей переведите в статус **Исключена** в окне **Атрибуты точки** в разделе **По связи** (см. [раздел 5.5](#)).
- 9) Проведите контроль точности уравнивания (см. [раздел 11](#)).



На всех этапах по уравниванию требуется оценка точности результатов уравнивания. Оцените согласованность измерений связующих точек и ЭВО. При уравнивании моноблока, оценка точности уравненных значений координат связующих точек в метрах отображается равной 0. Это связано с тем, что для связующих точек в качестве опорной информации выступает матрица высот. Поэтому контроль качества обработки моноблока сводится к оценке ошибок на связующих точках.

8.7. Рекомендации по количеству точек для уравнивания сканерного блока

При уравнивании снимков сканерных моно/стереоблоков различными методами существуют рекомендации по количеству используемых контрольных и опорных точек.

☞ Для космических сканерных изображений используются только планово-высотные опорные точки (с координатами X, Y, Z).

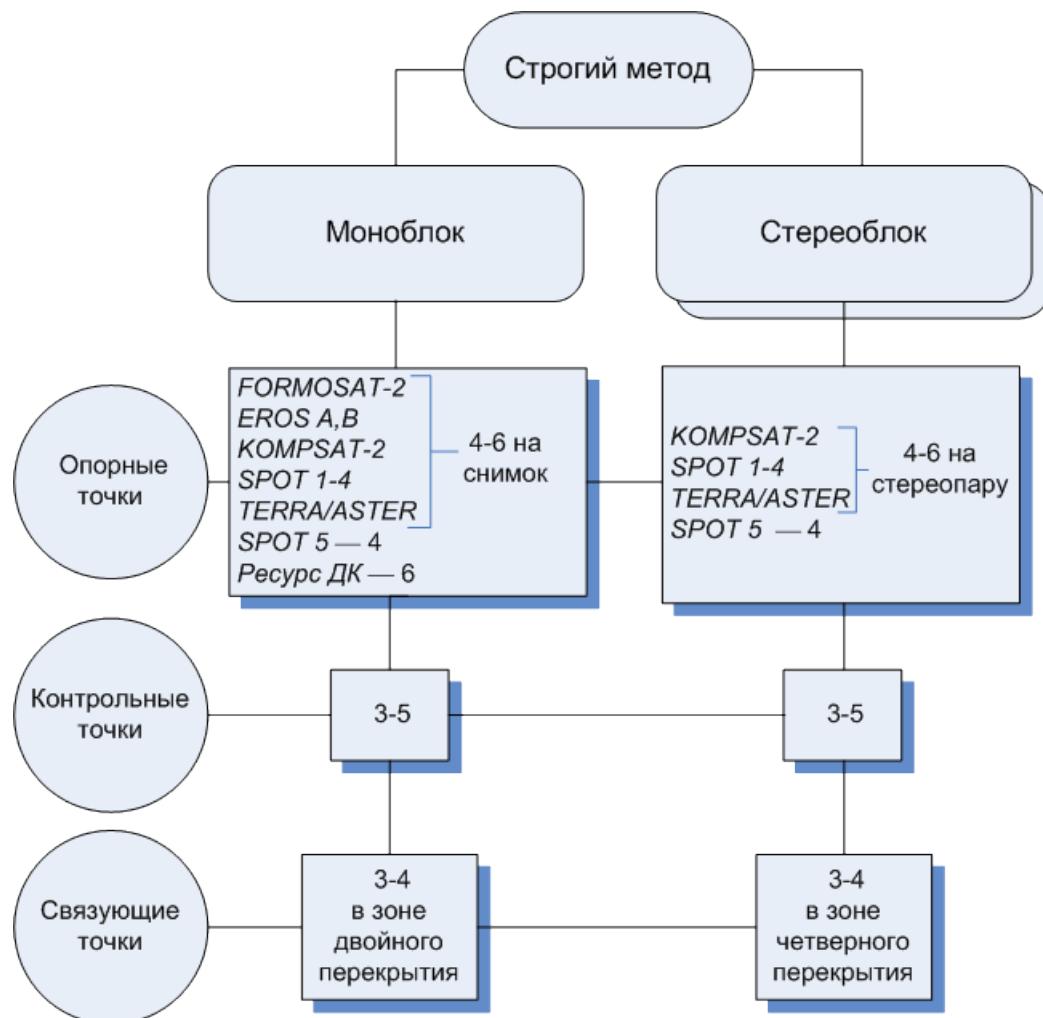


Рис. 41. Количество точек, рекомендуемое для уравнивания сканерного блока строгим методом

- ☞ Если в моноблоке есть снимки с тройным или четверным перекрытием, рекомендуется измерить несколько точек в этих зонах.
- ☞ Количество опорных точек можно уменьшить за счет связующих точек, измеренных в четверном или тройном перекрытии.

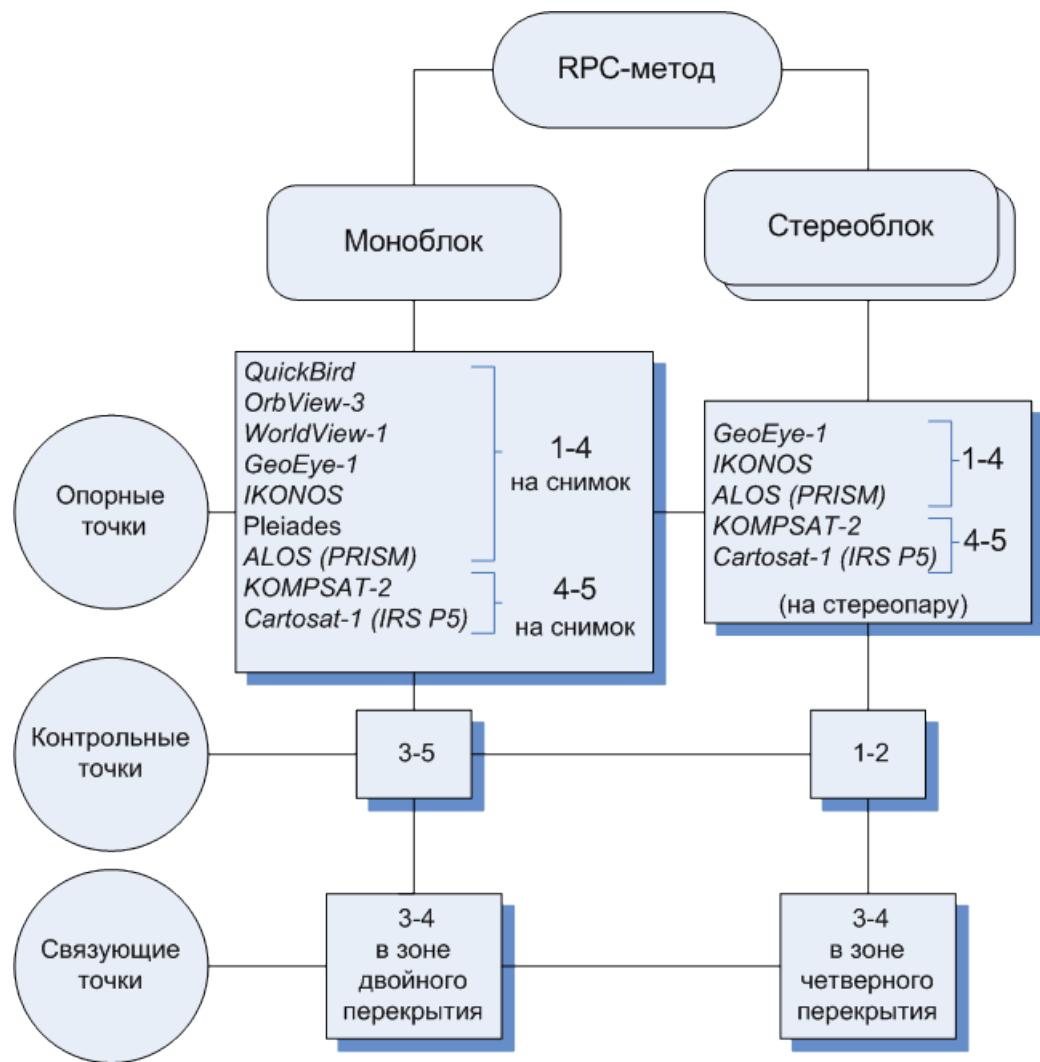


Рис. 42. Количество точек, рекомендуемое для уравнивания сканерного блока с использованием RPC

 Количество опорных точек можно уменьшить за счет связующих точек, измеренных в четверном перекрытии.

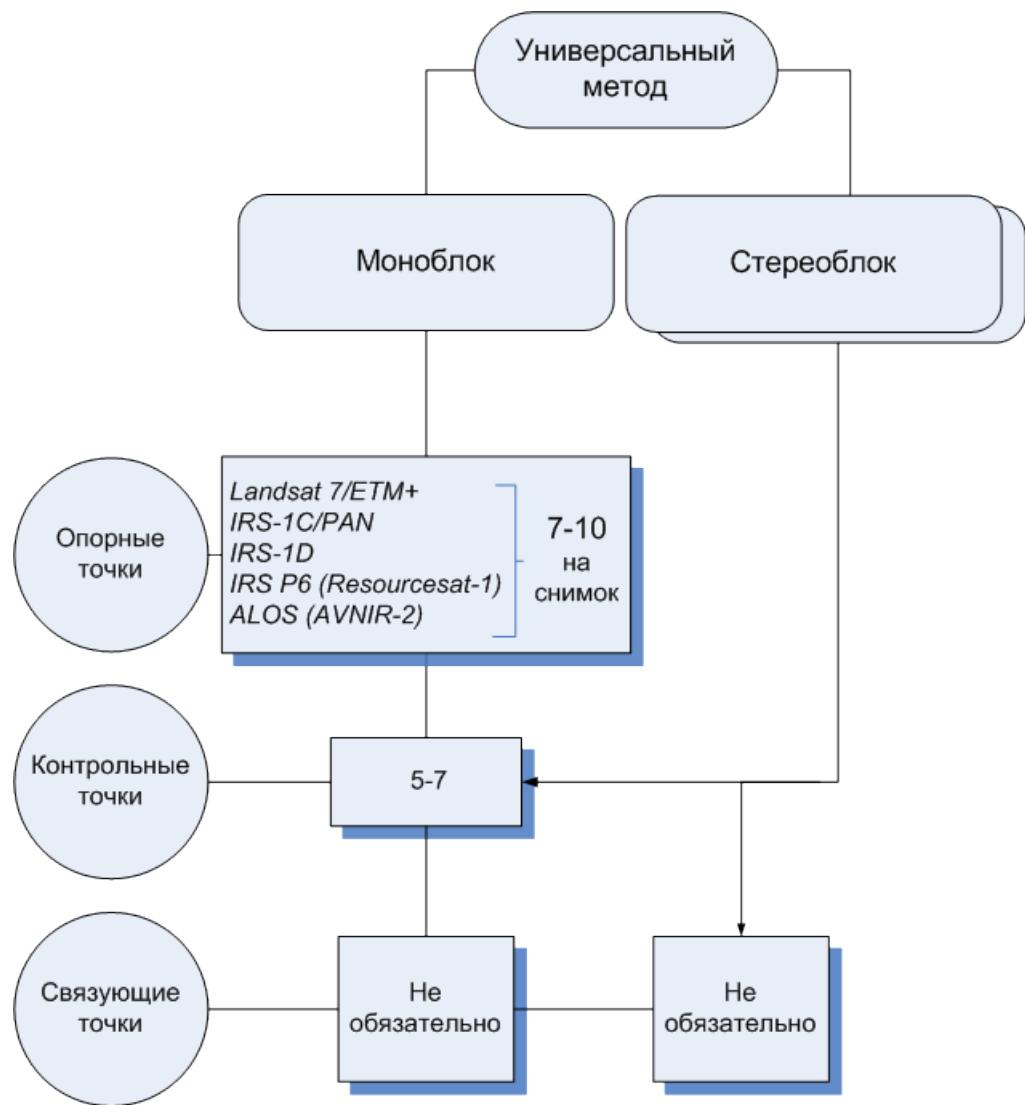


Рис. 43. Количество точек, рекомендуемое для уравнивания сканерного блока универсальным методом



Рекомендованное количество контрольных точек на схемах не является абсолютным и во многих случаях определяется требованиями к конкретному проекту со стороны заказчика. Тем не менее, наличие контрольных точек необходимо для объективной оценки точности уравнивания.

9. Процесс уравнивания

Для того чтобы выполнить уравнивание, необходимо настроить параметры уравнивания проекта и нажать на кнопку панели инструментов **Уравнивание блока**. Запускается процесс вычислений и открывается окно , в котором отображается ход процесса уравнивания.

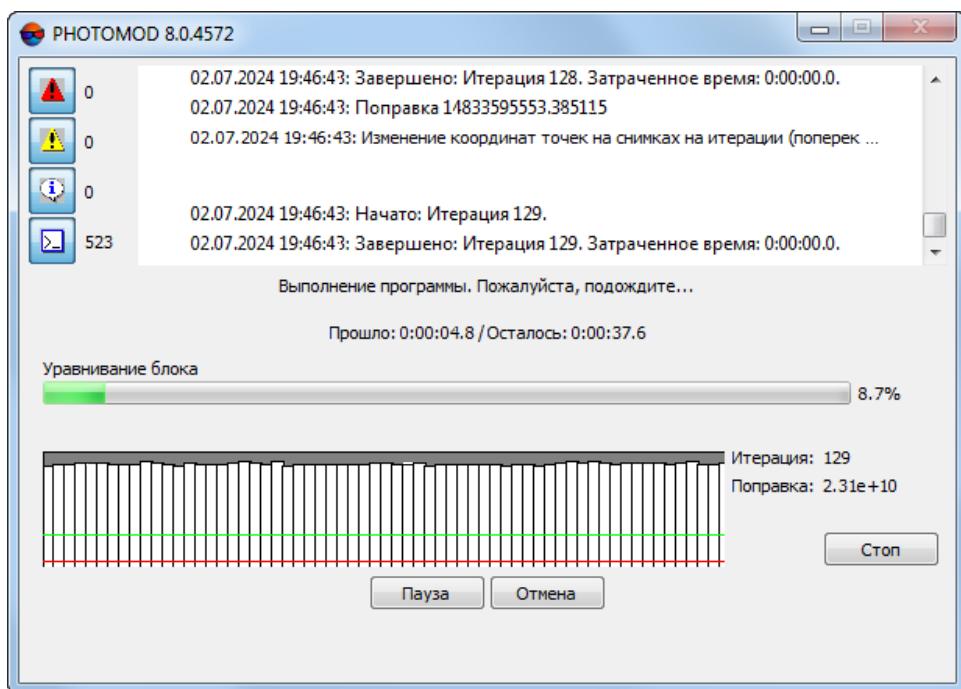


Рис. 44. Окно состояния процесса уравнивания

Сходимость процесса уравнивания отображается на графике. Также в окне отображается номер итерации, метод, которым выполняется уравнивание, значение поправки.

Если итерационный процесс не сходится, прервите процесс уравнивания при помощи кнопки **Стоп**, чтобы отобразить результат, полученный на текущей итерации. Для удаления всех результатов уравнивания нажмите на кнопку **Отмена**.

 Несходимость уравнивания может быть обусловлена ошибками взаимного ориентирования, ошибками в координатах опорных точек или неправильными параметрами уравнивания (см. [раздел 12](#)), либо неправильно заданной системы координат (правая-левая).

 Процесс уравнивания прерывается только между итерациями, при этом результаты уравнивания сохраняются.

Для сохранения удовлетворительных результатов уравнивания нажмите на кнопку  панели инструментов **Уравнивание блока**. Перейдите к дальнейшей обработке проекта (см. [руководство пользователя «Создание проекта»](#)).

Для восстановления текущего состояния блока служит кнопка  панели инструментов **Уравнивание блока**. Также кнопка позволяет загрузить результаты уравнивания при загрузке проекта.

Для того чтобы при неудовлетворительных результатах уравнивания вернуть блок в исходное состояние (до того как был запущен процесс уравнивания), нажмите на кнопку  панели инструментов **Уравнивание блока**.

10. Создание отчета уравнивания

В системе предусмотрена возможность просмотра полной статистики уравнивания, сводной информации об ошибках уравнивания и контрольных данных.

Для этого выполните следующее:

1. Нажмите на кнопку  панели инструментов **Уравнивание блока**;
2. Настройте нужные **Параметры** в открывшемся окне, в зависимости от типа проекта: центральная проекция (см. [раздел 7.4](#)) или сканерная съемка (см. [раздел 8.4](#));
3. Нажмите OK. Открывается окно **Отчет**.

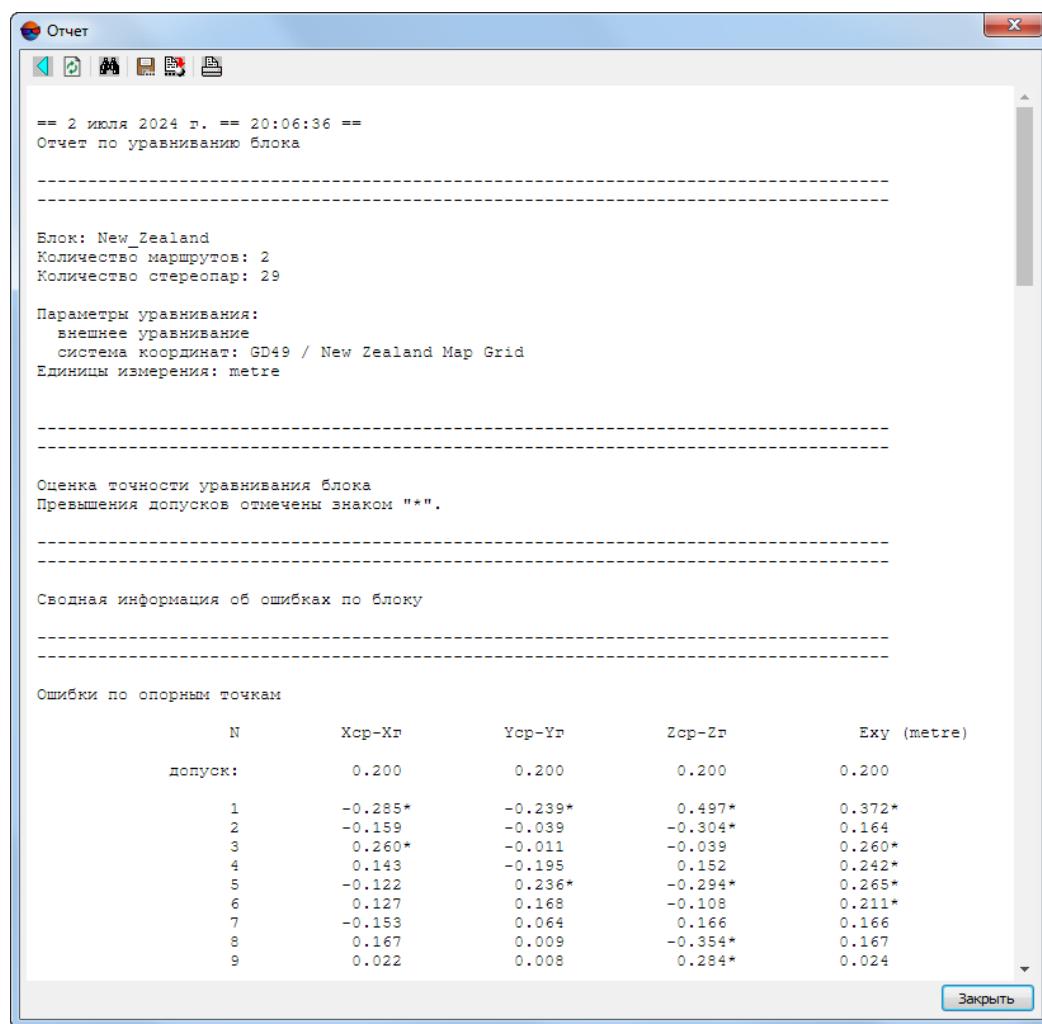


Рис. 45. Окно отчета уравнивания (центральная проекция)

Панель инструментов окна **Отчет** содержит следующие кнопки:

-  — позволяет вернуться в предыдущее место просмотра отчета;
-  — позволяет обновить отчет;
-  — позволяет начать поиск в тексте отчета (**Ctrl+F**);
-  — позволяет сохранить отчет в файлы: *.txt, *.htm или *html;

 Также отчет сохраняется автоматически в папке `Backup` проекта вместе с результатами уравнивания (только для снимков центральной проекции).

-  — позволяет сохранить отчет в ресурсах активного профиля;
-  — позволяет распечатать отчет.

В отчете уравнивания отображаются следующие значения:

- расхождения на опорных, контрольных и связующих точках и центрах проекций в целом по блоку и по каждой точке;
- каталог координат точек;
- элементы внешнего ориентирования снимков;
- поправки GPS;
- поправки элементов внешнего ориентирования.

 Содержание отчета настраивается на закладке **Отчет** окна **Параметры** (см. [раздел 8.4](#) и [раздел 7.4](#)).

Для отображения ошибок используются следующие обозначения:

- X, Y, Z — значение координат из модели (маршрута в *методе независимых маршрутов*, стереопары в *методе независимых стереопар*);
- $X_1, X_2, Y_1, Y_2, Z_1, Z_2$ — значения координат точки на двух разных моделях;
- X_{cp}, Y_{cp}, Z_{cp} — значение координат точки, усредненное по всем моделям;
- X_g, Y_g, Z_g — геодезическое значение координат точки, заданное пользователем для опорных и контрольных точек;
- Exy, Ez — средние ошибки координат точек в плане и по высоте;
- dX, dY, dZ, dS — расхождения на опорных точках;
- dX, dY, dZ, dXY — поправки GPS на центрах фотографирования.

11. Исправление ошибок положения точек триангуляции

Контроль точности уравнивания блока включает в себя проверку величин ошибок определения плановых и высотных координат точек триангуляции. Ошибки в плане и по высоте, для опорных и связующих точек, отображаются визуально, в виде оформленных различным образом векторов ошибок, а числовые значения ошибок отображаются в [отчете](#) уравнивания.

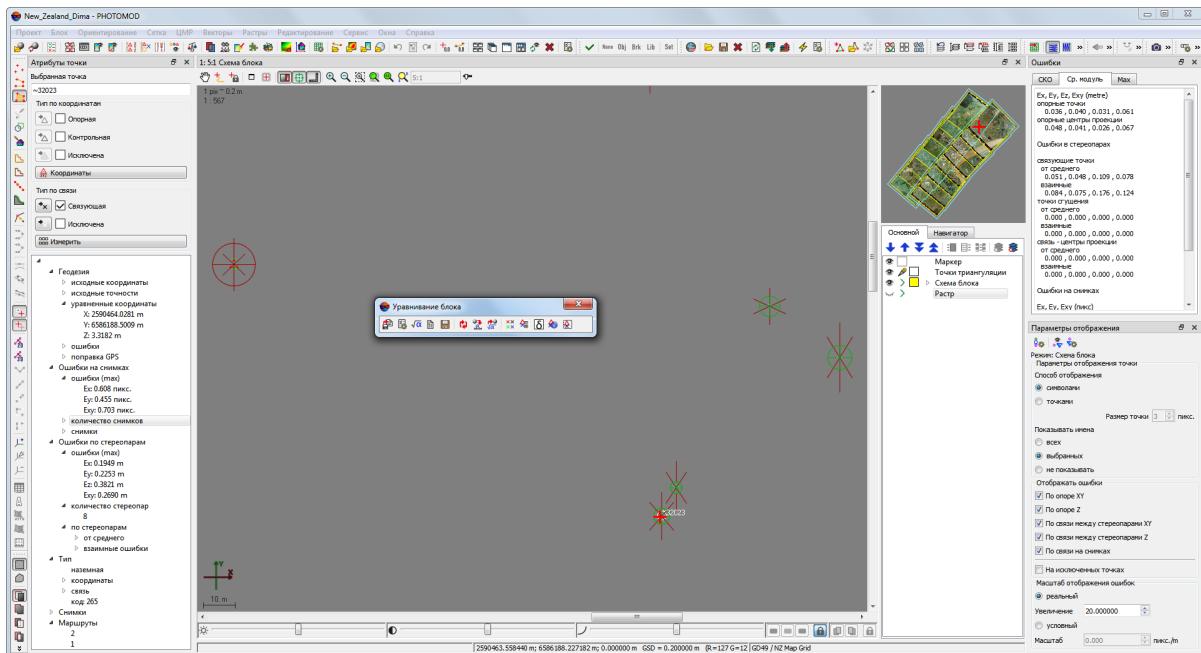


Рис. 46. Точки триангуляции и векторы ошибок



Параметры графического отображения точек триангуляции и векторов ошибок описаны выше (см. [раздел 5.1](#) и [раздел 5.2](#)).

Причинами возникновения грубых ошибок, как правило, могут быть неверно заданные (или, в исключительных случаях, изначально неправильные) координаты опорных точек, а также ошибки позиционирования связующих и опорных точек на снимках. Улучшить неудовлетворительные результаты уравнивания, которые *отчасти* могут быть обусловлены описанными выше ошибками, можно за счет редактирования точек триангуляции и повторного уравнивания проекта:

- Для связующих точек:
 - удаление связующей точки из проекта;
 - присвоение связующей точке типа **Исключенная** — для исключения точки из процесса уравнивания, без удаления точки из проекта;
 - коррекция положения точки на снимках (см. ниже).

- Для опорных точек:

- удаление опорной точки из проекта;
- присвоение опорной точке типа **Исключенная** или **Контрольная** (см. раздел «Добавление опорных точек» руководства пользователя «[Построение сети](#)»);
- коррекция положения опорной точки на снимках (например — опорная точка была неправильно измерена на изображениях из-за недостаточно подробно составленного абриса);
- коррекция введенных геодезических координат опорной точки (например — оператором была допущена ошибка при вводе координат точки).



Изменение типа и положения точек описано выше (см. [раздел 5.5](#)).



Нажмите на кнопку  панели инструментов **Уравнивание блока**, чтобы уравнять блок с учетом нового положения точек.

Для изменения положения точек триангуляции на снимках выполните следующие действия:

1. На схеме блока или в [списке точек](#) выделите точку (или несколько точек), ошибки на которых превышают установленное допустимое значение (векторы ошибок отображаются красным цветом).



Допуски на ошибки задаются в соответствующем разделе закладки **Отчет** окна [Параметры уравнивания](#) (см. [раздел 7.4](#)).

2. В окне **Атрибуты точки** нажмите на кнопку  **Измерить**. Открывается окно **Измерение точек**, со снимками, на которых расположены выделенные точки.



Подробнее см. раздел «Модуль «Измерение точек»» в руководстве пользователя «[Построение сети](#)».



В окне **Точки триангуляции** отображается список точек, выделенных на схеме блока. На снимках также отображаются только выделенные точки.



Связующие и опорные точки распределены по соответствующим закладкам окна **Точки триангуляции** (, ).

По умолчанию, в обоих закладках окна **Точки триангуляции** применен фильтр  (отобразить точки, выделенные на схеме блока на этапе уравнивания). Следующие кнопки на панели инструментов окна **Точки триангуляции** (во вкладке со связующими точками) позволяют изменить фильтр для списка точек, которые отображаются в таблице и на снимках:

-  — все точки;

- — все точки на открытых изображениях;
 - — общие точки на открытых изображениях.
3. [опционально] для того чтобы показать векторы ошибок по опоре (и/или векторы ошибок по связи (), нажмите на соответствующие кнопки левой панели инструментов модуля **Измерения точек**;
4. Измените положение точки вручную или с помощью коррелятора (см. описание работы коррелятора в руководстве пользователя «[Построение сети](#)»). Каждое окно открытого изображения в модуле содержит следующие кнопки в верхней панели инструментов для работы с изображением:
- — для перемещения или добавления выбранной опорной или связующей точки в положение маркера;
 - — для перемещения точки вдоль вектора ошибки по связи;
 - — для перемещения точки вдоль вектора ошибки по опоре;
 - — для удаления результатов измерений выбранной точки на изображении.

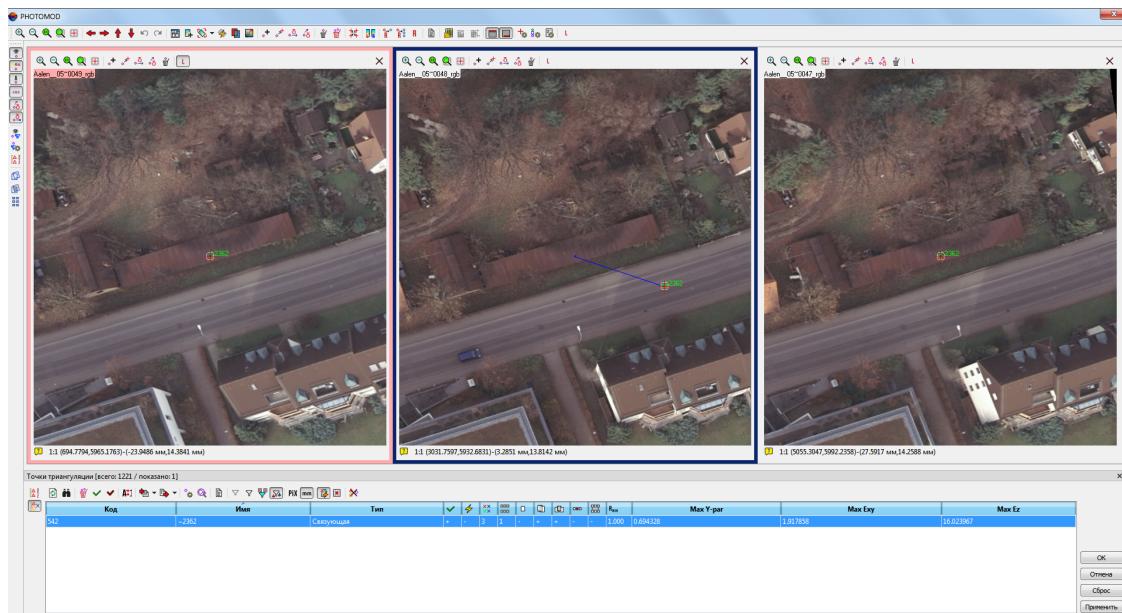


Рис. 47. Редактирование положения связующей точки. Вектор ошибки по связи (на центральном изображении) отображен синим цветом

5. Нажмите **OK** для выхода из модуля **Измерение точек**.
6. Нажмите на кнопку панели инструментов **Уравнивание блока**, чтобы уравнять блок с учетом нового положения точек.



Для того чтобы использовать межмаршрутные и неперенесенные в каком-либо из маршрутов точки в процессе уравнивания **методом независимых маршрутов** или **независимых стереопар**, необходимо измерить координаты этих точек на соседних изображениях внутри маршрута в процессе триангуляции либо в окне **Измерение точек** (см. руководство пользователя «[Построение сети](#)»).

Для того чтобы изменить введенные геодезические координаты опорной точки, выполните следующее:

1. На схеме блока или в [списке точек](#) выделите опорную точку;
2. В окне **Атрибуты точки** нажмите на кнопку **Координаты**. Открывается окно **Точки триангуляции** (на закладке **Каталог опорных точек**), в котором отображается информация о данной точке.



Двойной щелчок по строке точки позволяет открыть окно **Измерение точек** для изменения положения точки на снимках (см. выше).

3. Выделите точку в таблице окна **Точки триангуляции** щелчком **левой клавиши мыши**. Нажмите на кнопку панели инструментов данного окна. Открывается окно **Свойства точки**:

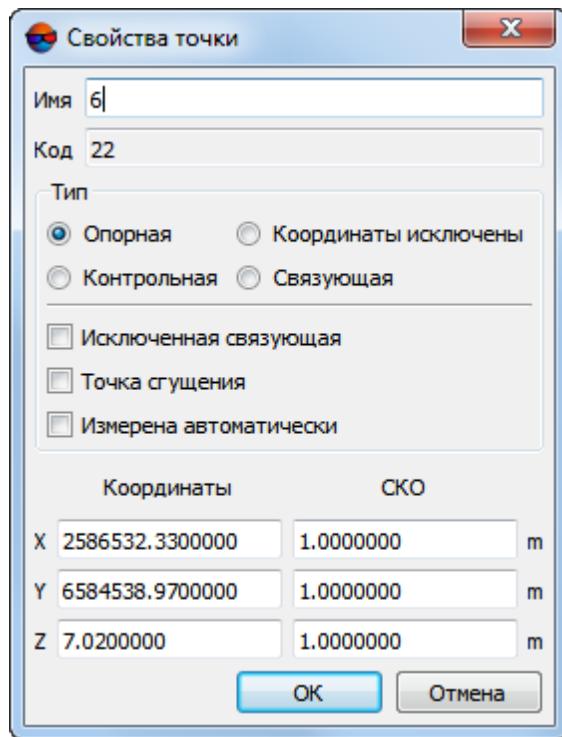


Рис. 48. Свойства точки

Для опорных точек в данном окне отображаются геодезические **Координаты** и **СКО** точки. Отредактируйте нужные параметры и нажмите **OK**.

12. Этапы контроля уравнивания

12.1. Контроль уравнивания в свободной модели

12.1.1. Деление на подблоки

Деление на подблоки является необходимым условием при контроле уравнивания в свободной модели в следующих случаях:

- если в блоке содержатся грубые ошибки, то для поиска ошибок блок разбивается на подблоки таким образом, чтобы в каждом из подблоков содержалась одна грубая ошибка;
- если используется блок длиной более 20 базисов, то уравнивание подблока занимает меньше времени, чем уравнивание всего блока одновременно.

12.1.2. Контроль ошибок в значении фокусного расстояния камеры

Для того чтобы выявить грубые ошибки в значении фокусного расстояния камеры, рекомендуется ввести приближенно базис съемки. Если значение базиса введено правильно, то после уравнивания в окне **Параметры** на закладке **Отчет** в разделе **Масштаб съемки** отображается верное значение масштаба съемки. Если рассчитанные высотные координаты точек сети и центров проекции значительно отличаются от фактических значений координат точек сети и центров проекции, то фокусное расстояние задано неверно.

-  При уравнивании свободной модели значения рассчитанных высотных координат центров проекции близки к нулю.
-  При уравнивании свободной модели значения рассчитанных высотных координат точек сети отрицательны и близки по абсолютной величине к высоте съемки.
-  При уравнивании свободной модели небольшие ошибки в значении фокусного расстояния камеры не выявляются. В этом случае рекомендуется проводить уравнивание с опорными точками.

12.1.3. Контроль грубых ошибок постановки межмаршрутных связей

Для того чтобы выявить грубые ошибки постановки межмаршрутных связей, рекомендуется проводить уравнивание подблоков *методом независимых маршрутов в свободной модели*.

Если маршрут состоит из 20 базисов и больше, ошибки могут превышать расчетные в 10 —20 раз.



Маршруты с длиной более 20 базисов рекомендуется разбивать на части.

Для получения правильных значений ошибок в метрах необходимо корректно задать базис съемки (с точностью 30-50%). Проверка правильности заданного базиса осуществляется после уравнивания в окне **Параметры** на закладке **Отчет** в разделе **Масштаб съемки** по вычисленному значению масштаба съемки.

Если маршрут состоит из 15 снимков и меньше, рекомендуется проводить уравнивание всего блока *методом независимых маршрутов в свободной модели*.

12.1.4. Промежуточный контроль грубых ошибок постановки связующих точек

После проведения контроля уравнивания *методом независимых маршрутов в свободной модели* рекомендуется выполнить контроль грубых ошибок постановки связующих точек посредством уравнивания *методом независимых стереопар*. Удовлетворительными считаются ошибки уравнивания, не превышающие 2-4 допуска.

12.1.5. Контроль грубых ошибок в межмаршрутных неперенесенных точках

Для того чтобы выявить грубые ошибки в межмаршрутных точках, неперенесенных в продольном перекрытии на одном из маршрутов, рекомендуется уравнять блок *методом независимых стереопар в свободной модели* (до уравнивания методом связок).

 *Неперенесенная точка* — точка, координаты которой измерены только в одном снимке на одном маршруте (не измерена в продольном перекрытии соседних снимков маршрута).

Если координаты точки измерены в продольном перекрытии соседних снимков маршрута, необходимо проверить распределение связующих точек в соответствующих этой точке триплетах. Если связующие точки расположены в небольшой области перекрытия, рекомендуется добавить дополнительные связующие точки на всей области перекрытия.

12.1.6. Контроль ошибок постановки связующих точек

Для того чтобы выявить ошибки постановки межмаршрутных и внутримаршрутных связей, рекомендуется уравнять блок *в свободной модели методом независимых стереопар*, а затем — *методом связок*. Рекомендуется чередовать два вида уравнивания до получения значений ошибок, не превышающих 75% допуска на ошибки по связи до уравнивания с опорными точками, так как при использовании опорных данных величина ошибок возрастает.

Первое уравнивание рекомендуется производить *методом независимых стереопар* как более устойчивым, а в дальнейшем чередовать *методы независимых стереопар и связок*.

Для того чтобы получить корректные значения ошибок постановки межмаршрутных и внутримаршрутных связей в допуске, рекомендуется задать приближенно базис съемки с точностью 10 —20%.

12.1.7. Контроль ошибочных автоматически поставленных точек

При автоматической постановке связующих точек возможны ситуации, когда явно ошибочные точки исправлены, а максимальная (превышающая допуск) ошибка уравнивания наблюдается на точках, поставленных правильно. Одной из причин может быть неправильная работа процедуры автоматической постановки точек (сложная местность, неподходящие параметры автомата).

Для того чтобы выявить ошибки автоматической постановки связующих точек, рекомендуется выполнить контроль равномерности постановки точек и проверить величину ошибок в ближайших стереопарах и триплетах.

Также рекомендуется выполнить контроль каждой точки, начиная с точек с максимальной ошибкой. Для этого выполните следующие действия:

1. Проверьте расположение точки в стереорежиме:
 - точки не должны стоять на тенях деревьев;
 - правильность постановки точки по высоте.
2. Проверьте правильность опознавания точки:
 - 1) На расстоянии 1/10 размера перекрытия стереопары рядом с проверяемой точкой поставьте еще одну точку.
 - 2) После уравнивания проверьте величину ошибки на обеих точках:
 - если на обеих точках ошибки имеют одинаковую величину (направление и размер), то проверяемая точка опознана правильно;
 - если ошибка на проверяемой точке в допуске, а ошибка на новой точке содержит максимальную ошибку, то необходимо выполнить контроль равномерности точек;
 - если на обеих точках ошибки имеют величину, близкую к пределу точности, рекомендуется завершить проверку точки.
3. Проверьте несколько ближайших межмаршрутных связующих точек (все или минимум 3 равномерно распределенных в каждом перекрытии стереопар, в которые входит точка, и еще несколько точек на расстоянии 1—3 стереопары).
4. Проверьте наличие ошибок на новых связующих точках:

- установите по одной связующей точке в триплетах, в которые входит проверяемая точка;
- после уравнивания проверьте наличие ошибок на новых связующих точках. Ошибка появится на действительно ошибочных точках.

Если после проверки не найдены ошибочные точки, проверьте наличие других возможных источников ошибок:

- ошибки внутреннего ориентирования;
- деформация одного из снимков в блоке;
- неправильный выбор объектов для постановки связующих точек (см. раздел 13.7).

Для того чтобы получить ошибки связующих точек в допуске, рекомендуется удалить точки, которые содержат максимальную ошибку в соседних стереопарах и поставить точки в этой области вручную.

12.2. Контроль уравнивания с геодезической привязкой

12.2.1. Проверка правильности выбора системы координат

Проверка правильности выбора системы координат необходима в случаях, когда не сходится процесс уравнивания с геодезической привязкой.

Для того чтобы выявить ошибку в выборе системы координат, выполните следующие действия:

1. Проверьте правильность выбора левой или правой системы координат:
 - уравняйте блок в декартовой *правой* системе координат;
 - уравняйте блок в декартовой *левой* системе координат;
 - сравните результаты уравнивания на наличие ошибок.
2. Проверьте правильность выбора типа системы координат. Для этого сравните координаты трех опорных точек, которые не лежат на одной прямой, с координатами этих точек на схеме блока до уравнивания.
3. Проверьте правильность записи координат точек выбранной системы координат — наличие опечаток в координатах (лишние или пропущенные цифры, неправильный номер зоны).

12.2.2. Контроль ошибок уравнивания с учетом координат центров проекции

Для того чтобы выявить ошибки уравнивания с заданными координатами центров проекции, выполните следующие действия:

1. Выделите на схеме блока опорную точку с грубой ошибкой.
2. В окне **Атрибуты точки** нажмите на кнопку  , чтобы изменить тип выделенной опорной точки и сделать её контрольной.
3. Нажмите на кнопку  панели инструментов **Уравнивание блока**, чтобы пересоединять блок.
4. Проверьте наличие случайной составляющей ошибок.

При большой *постоянной* ошибке по высоте в блоке после уравнивания рекомендуется проверить фокусное расстояние камеры и провести контроль выбора системы координат.

При большой *систематической* ошибке по высоте в блоке после уравнивания векторы высотных ошибок в центре блока направлены в противоположную сторону по отношению к векторам на краях блока. В этом случае рекомендуется убедиться в правильности выбора системы координат (учет кривизны Земли) и выполнить контроль внутреннего ориентирования (учет дисторсии).

12.2.3. Контроль ошибок уравнивания без центров проекции

Если в блоке используется 10 и более опорных точек, то рекомендуется задать маленький вес уравнений на опорные точки в пределах 0,01—0,1 и уравнять блок без центров проекции.

При большой систематической ошибке *по высоте* в блоке после уравнивания векторы высотных ошибок в центре блока направлены в противоположную сторону по отношению к векторам высотных ошибок на краях блока. В этом случае рекомендуется провести контроль выбора системы координат (учет кривизны Земли) и контроль внутреннего ориентирования (учет дисторсии).

При большой систематической ошибке *в плане* в блоке после уравнивания векторы плановых ошибок направлены от центра блока — происходит сжатие блока в одном направлении и растяжение блока в перпендикулярном направлении. В этом случае рекомендуется проверить наличие растяжения/сжатия снимков в одном направлении.



При уравнивании *методом независимых маршрутов и независимых стереопар*, когда задан малый вес уравнений на опорные точки в пределах 0,01 и меньше, происходит сжатие блока.



При уравнивании *методом связок* сжатие блока не происходит.

12.2.4. Контроль ошибок уравнивания методом связок

При уравнивании *методом связок* и при импорте результатов уравнивания для контроля уравнивания в окне **Параметры** на закладке **Отчет** установите следующие параметры:

- в разделе **Считать ошибки по связи** установите **от среднего**.
- в разделе **Включить в отчет** установите флажки **Ошибки уравнивания/по стереопарам/учитывать одиночные**.

Если блок снимков, полученных длиннофокусной камерой или с коэффициентом продольного перекрытия снимков более 65%, уравнивается *методом связок*, то при увеличении фокусного расстояния или увеличении коэффициента продольного перекрытия происходит уменьшение отношения базиса к высоте съемки, тем самым высотные ошибки на опорных точках уменьшаются.



При уравнивании *методом независимых стереопар* уменьшение отношения базиса к высоте съемки приводит к увеличению высотных ошибок на опорных точках.

При уравнивании *методом связок* высотная ошибка на опорных точках переходит в высотную ошибку на связующих точках. В **отчете** высотная ошибка на опорных точках отображается в разделе **Ошибки по связующим точкам (от среднего)**.

При уравнивании *методом связок* ошибка на связующих точках, координаты которых измерены только на одной стереопаре, в некоторых случаях определяется остаточным поперечным параллаксом и разностью расстояний до центров проекции двух снимков стереопары на связующих точках. При отсутствии грубых ошибок уравнивания величина ошибки на связующих точках стремится к нулю и пренебрежимо мала.

13. Особенности уравнивания блоков аэрофотоснимков в системе

13.1. Особенности использования координат центров проекций

При уравнивании с заданными координатами центров проекции рекомендуется использовать *Декартову* систему координат или *истинную* систему координат (например, СК-42, WGS-84).



При уравнивании с заданными координатами центров проекции не используйте местную систему координат, которая приближенно учитывает кривизну Земли.

При уравнивании без центров проекции в местной системе координат не рекомендуется считать точными значения элементов внешнего ориентирования снимков, полученные при уравнивании. В местной системе координат происходит расхождение между высотными и плановыми координатами центров проекции, а также расхождение между угловыми элементами внешнего ориентирования снимков.

13.2. Съемка с большим коэффициентом продольного перекрытия

Съемка с большим коэффициентом продольного перекрытия (более 70%) характерна тем, что величина высотной ошибки на точках, координаты которых измерены на стереопарах, образованных соседними снимками маршрута, превышает плановую ошибку в несколько раз. При этом практически вся площадь блока попадает в области перекрытия трех и более снимков маршрута. Величина высотной ошибки на точках, координаты которых измерены на стереопарах, образованных снимками маршрута, взятыми через один/два/три снимка (в зависимости от величины перекрытия) имеет малое значение.

Способ обработки снимков блока с большим коэффициентом продольного перекрытия определяется видом конечного выходного продукта.

Для построения ортофотоплана с использованием внешней цифровой модели рельефа выполните следующие действия:

1. Проведите обработку всего блока снимков.
2. Выполните измерение координат каждой точки (связующей, опорной, контрольной) на всех снимках маршрута, на которых эта точка находится.
3. Выполните уравнивание *методом связок*.
4. В отчете по результатам уравнивания рекомендуется учитывать только ошибки на снимках и ошибки на опорных/контрольных точках.

Для построения трехмерных векторных объектов/моделей рельефа перед обработкой блока рекомендуется проредить снимки маршрутов так, чтобы продольное перекрытие прореженного блока составляло примерно 60%. Прореживание снимков рекомендуется выполнять при съемке с коэффициентом продольного перекрытия более 75—80 %.

Чтобы оценить коэффициент прореживания снимков, используйте следующее выражение:

$(40 / (100 - k)) - 1$, где k — коэффициент продольного перекрытия снимков в процентах.

Проанализируйте результаты:

- итоговое значение равно 0 — рекомендуется обработать все снимки маршрутов;
- итоговое значение равно 1 — рекомендуется проредить снимки маршрутов через **один снимок**;
- итоговое значение равно 2 — рекомендуется проредить снимки маршрутов через **два снимка**;

Для построения ортофотоплана по внешней модели рельефа и трехмерных векторных объектов/моделей рельефа выберите один из следующих способов:

- перед обработкой блока проредите снимки маршрутов так, чтобы продольное перекрытие прореженного блока составляло около 60%;
- разбейте блок на два блока (полный и прореженный). Полный блок уравняйте и результаты этого уравнивания импортируйте в прореженный блок. Полный блок используйте для построения ортофотоплана. Прореженный блок — для построения трехмерных векторных объектов/моделей рельефа.

13.3. Съемка длиннофокусными камерами

Съемка, которая производится длиннофокусными камерами, характерна тем, что итоговые снимки имеют прямоугольную форму со значительным различием между длиной и шириной снимка.



Для получения трехмерных векторных объектов/моделей рельефа не рекомендуется проводить съемку длиннофокусными камерами, так как при обработке проекта возникают значительные высотные ошибки.

Для того чтобы уменьшить высотные ошибки на снимках при съемке длиннофокусной камерой, выполните следующие действия:

- при возможности разверните камеру так, чтобы длинная сторона снимка была ориентирована вдоль направления залета;
- задайте продольное перекрытие, равное 60%; в результате отношение базиса к высоте съемки становится максимальным и при обработке блока высотные ошибки на снимках принимают минимальные значения;
- выполните расстановку межмаршрутных связующих точек «змейкой», если используется недостаточно густая геодезическая сеть.

13.4. Съемка в разное время года

При обработке блока снимков, в который входят разновременные снимки, в том числе полученные в разное время года, возникают проблемы постановки связующих точек.

Если маршруты сняты в разное время года, то при постановке связующих точек в местах снимка, где нет возможности межмаршрутных стереонаблюдений, рекомендуется ставить связующую точку на один и тот же объект по отдельности в каждом маршруте. При постановке связующих точек на уровень земли следует учитывать поправку на возможное различие высоты травяного покрова, который закрывает основание объекта.

В маршрутах, снятых в разное время года, рекомендуется ставить связующие точки на объектах искусственного происхождения (столбах ЛЭП, строениях, дорогах).

13.5. Съемка со сплошными массивами леса

При обработке блока снимков с областями сплошных лесных массивов возникает проблема постановки связующих точек.

При обработке такой съемки невязка соседних маршрутов превышает ошибку, которая вызвана неверной постановкой точки. Точность уравнивания в областях со сплошными лесными массивами и в соседних с ними областях может быть ухудшена.

Если области сплошных лесных массивов невозможно исключить из обработки блока, рекомендуется ставить связующие точки на объектах искусственного происхождения (столбах ЛЭП, строениях, дорогах).

13.6. Уравнивание методом связок

При уравнивании *методом связок* на межмаршрутных связующих точках происходит отклонение от «среднего» уравненного положения по высоте на разных стереопарах в одну сторону. Отклонение по высоте определяется продольным параллаксом на межмаршрутных связующих точках в стереопарах, образованных снимками разных маршрутов.



При уравнивании *методом независимых стереопар* отклонение от «среднего» уравненного положения по высоте не происходит.

13.7. Постановка связующих точек на границах протяженных объектов

Если границы протяженных объектов либо окрестности границы таких объектов не содержат вдоль своего направления другие объекты, пересекающие границу, общий неравномерный фон либо искривления границы, то не рекомендуется ставить связующую точку в окрестностях границы.



Границы протяженных объектов — границы объектов и сами объекты: дороги (колеи), пашни (набор параллельных друг другу борозд) и другие аналогичные объекты.

14. Экспорт и импорт данных

14.1. Центральная проекция

14.1.1. Экспорт исходных данных

В системе предусмотрена возможность экспорта исходных данных для дальнейшего уравнивания в программных комплексах сторонних производителей, таких как, например, *AeroSys*.

В системе предусмотрена возможность экспорта в формат системы *AeroSys*, а также в формат *PAT-B*.



Экспорт или импорт данных уравнивания возможен *только* в проектах снимков центральной проекции.

Для экспорта исходных данных выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку  панели инструментов **Уравнивание блока**. Открывается окно **Параметры экспорта**.

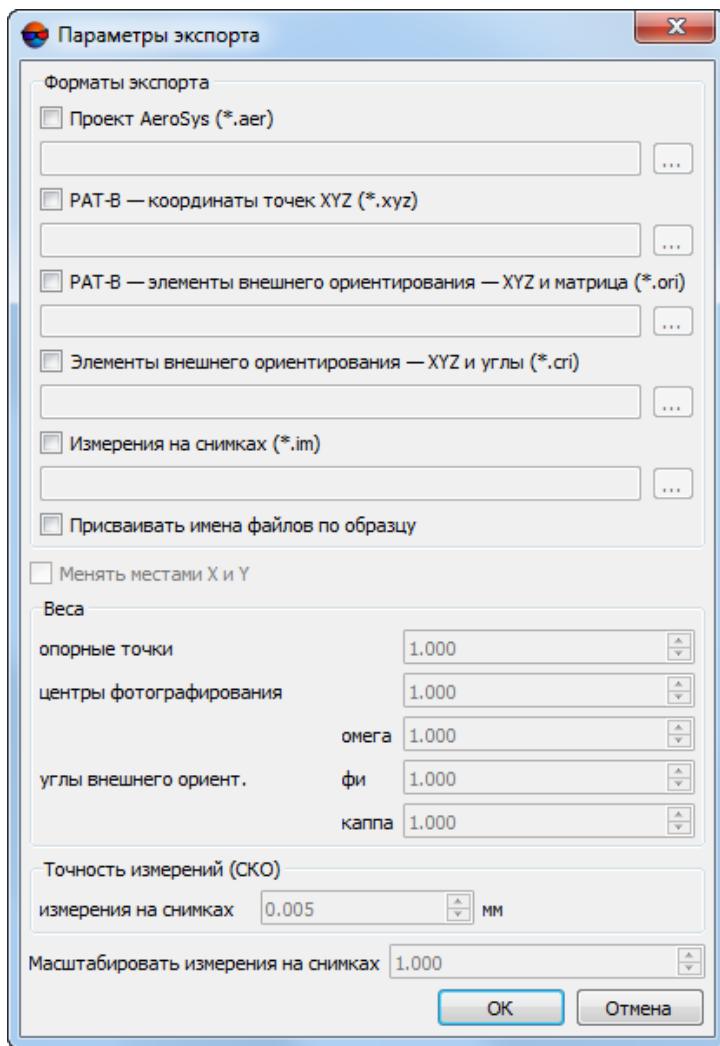


Рис. 49. Параметры экспорта

2. В разделе **Форматы экспорта** выберите форматы, в которые необходимо экспорттировать данные:

- **проект AeroSys** — служит для дальнейшего уравнивания в программе AeroSys. Файлы этого формата имеют расширение aer;



При экспорте в формат AeroSys экспортруются все измерения проекта системы, подробнее см. [официальный сайт](#) компании AeroSys.

- **формат PAT-B (координаты точек XYZ)** — координаты измеренных точек в метрах, файл расширением xyz;
- **формат PAT-B (элементы внешнего ориентирования — XYZ и матрица)** — координаты центров проекции снимков и матрица угловых элементов внешнего ориентирования, файл с расширением ori;

- **Элементы внешнего ориентирования — XYZ и углы** — координаты центров проекции снимков и углы внешнего ориентирования, файл с расширением **cri**;
 - **Измерения на снимках** — координаты измеренных точек в пикселях, файл с расширением **im**.
3. [оциально] Для того чтобы изменить систему координат при экспорте уравнивания, установите флажок **Менять местами X и Y**.
-  Если не установлен флажок **Менять местами X и Y**, то исходные данные экспортятся в правой системе координат. Иначе — в левой системе координат.
4. Нажмите на кнопку **...** раздела **Форматы экспорта**. Открывается окно **Сохранить**.
5. Задайте имя и путь для файла с результатами уравнивания.
-  Имя и путь к файлу, заданные для формата **проект AeroSys**, автоматически устанавливается для всех выбранных форматов. Чтобы задать имя и путь для каждого файла вручную, снимите флажок **Присваивать имена файлов по образцу**.
6. [оциально] Для коррекции точности геодезических координат опорных точек, центров фотографирования и элементов внешнего ориентирования, скорректируйте значения весов этих параметров в разделе **Веса** (по умолчанию 1). В выходном файле значение точности будет поделено на заданный вес.
7. [оциально] Для того чтобы изменить точность априорной СКО измерений точек на снимках, задайте значение **измерения на снимках** в мм в разделе **Точность измерений (СКО)**.
-  Применяется для менее качественных исходных материалов. По умолчанию установлено значение 0.005 мм для измерений, полученных с отсканированных снимков, снятых точно откалиброванной камерой.
-  В экспортируемых файлах кроме информации об измерениях (координаты точек на снимках, геодезические координаты опорных точек, элементы внешнего ориентирования снимков) содержится информация об априорных точностях этих измерений.
8. [оциально] Чтобы экспортить результаты уравнивания в необходимых единицах измерений (например, в микронах), введите в поле ввода **Масштабировать измерения на снимках** коэффициент, на который умножаются все измерения.
9. Нажмите **OK** для завершения экспорта.

14.1.2. Импорт результатов уравнивания

В системе предусмотрена возможность импорта результатов уравнивания, полученных в программных комплексах сторонних производителей.

-  Экспорт или импорт данных уравнивания возможен *только* в проектах снимков центральной проекции.
-  При импорте результатов уравнивания, полученных в программе *AeroSys* или других программных комплексах, рекомендуется выбрать *Декартову систему координат* для проекта системы, в противном случае возможно появление ошибок в плане и по высоте в координатах центров проекции снимков.

Для импорта результатов уравнивания выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку  панели инструментов **Уравнивание блока**. Открывается окно **Импорт уравнивания**.

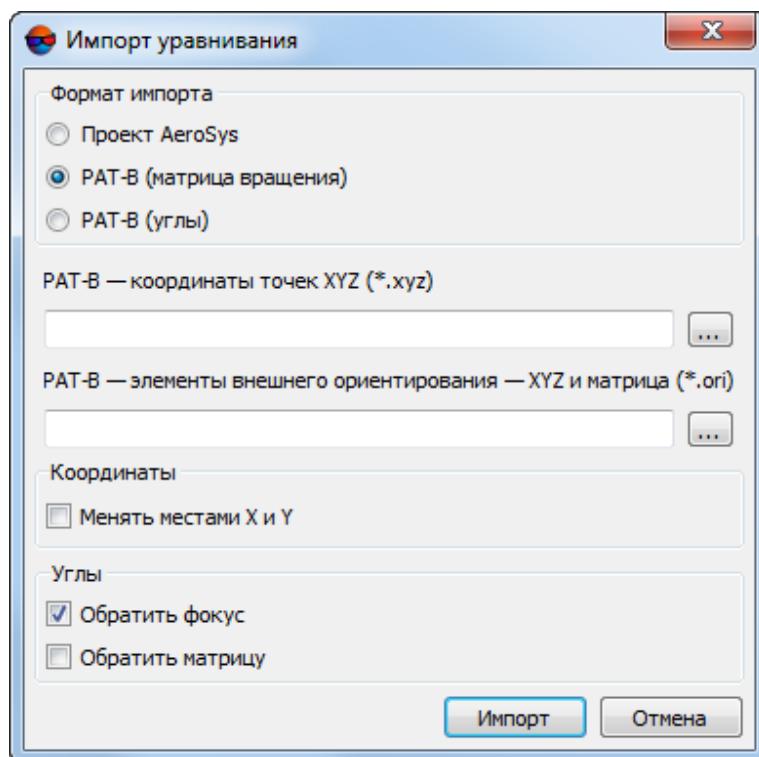


Рис. 50. Параметры импорта из проекта AeroSys

2. В разделе **Формат импорта** выберите один из форматов:

- **Проект AeroSys** — импорт результатов уравнивания, полученных в программе *AeroSys*;

- **PAT-В (матрица вращения)** — импорта результатов уравнивания из файла, который содержит координаты центров проекции снимков и матрицу угловых элементов внешнего ориентирования;
 - **PAT-В (углы)** — импорта результатов уравнивания из файла, который содержит координаты центров проекции снимков и углы внешнего ориентирования;
3. Выберите файлы для импорта в зависимости от выбранного формата:
- файл *.aer для импорта проекта AeroSys;
 - файлы *.xyz с координатами точек и *.ori с элементами внешнего ориентирования;
 - файлы *.xyz с координатами точек и *.cri с элементами внешнего ориентирования и координатами точек.
4. [опционально] Для того чтобы изменить систему координат при импорте уравнивания, в разделе **Координаты** установите флажок **Менять местами X и Y**.
-  Если не установлен флажок **Менять местами X и Y**, то исходные данные импортируются в правой системе координат. Иначе — в левой системе координат.
5. [опционально] При импорте из формата PAT-В в разделе **Углы** предусмотрены следующие настройки импорта:
- **Обратить фокус** — установите флажок, если направление осей системы координат камеры и осей системы координат в проекте не совпадают. Для импорта матрицы вращения флажок установлен по умолчанию.
 - **Обратить матрицу** — позволяет использовать обратную матрицу поворота углов.
6. Нажмите **Импорт** для завершения импорта данных в систему.

14.2. Сканерные проекты

14.2.1. Экспорт уточненных RPC-коэффициентов

В системе предусмотрена возможность экспорта уточненных RPC-коэффициентов после уравнивания сканерного проекта. За счет использования опорных/связующих точек при уравнивании, RPC-коэффициенты уточняются и могут использоваться вместе с изображениями проекта в сторонних программных пакетах.

Для того чтобы выполнить экспорт уточненных RPC-коэффициентов выполните следующие действия:

! Экспорт уточненных RPC-коэффициентов возможен только для сканерного проекта, уравненного с использованием RPC-коэффициентов (см. раздел «Метод с использованием RPC-коэффициентов» руководства пользователя «Уравнивание сети»).

1. Выберите **Ориентирование > Экспорт ориентирования снимков в RPC**. Открывается окно **Экспорт в RPC**:

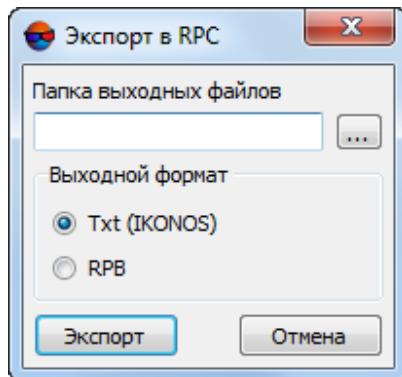


Рис. 51. Окно «Экспорт в RPC»

2. Выберите каталог, куда будут сохранены уточненные RPC-коэффициенты и нажмите на кнопку **Выбор папки** для того чтобы начать экспорт уточненных RPC-коэффициентов.
3. Выберите **выходной формат**:
 - *.txt (**IKONOS**) — экспорт RPC-коэффициентов выполняется для всех изображений проекта, в указанную пользователем папку. RPC-коэффициенты для каждого изображения экспортруются в отдельный текстовый файл формата *IKONOS* (т. к. он является наиболее широко используемым из существующих форматов записи/передачи RPC-коэффициентов).
 - **RPB**.
4. В случае успешного выполнения экспорта выдается соответствующее информационное сообщение. В случае отсутствия возможности выполнить экспорт уточненных RPC-коэффициентов система так же выдает соответствующее информационное сообщение. Так же в указанной папке создается подробный файл отчета `rpc_export_report.txt`.



Экспортированные уточненные RPC-коэффициенты могут использоваться вместе с изображениями проекта как в сторонних программных пакетах, так и ЦФС *PHOTOMOD*.

Приложение А. Системы угловых элементов внешнего ориентирования

Угловые элементы внешнего ориентирования вычисляются и включаются в отчет в двух системах углов внешнего ориентирования — «омега-фи-каппа» и «альфа-омега-каппа». Последовательность поворотов в системе углов «омега-фи-каппа».

а)

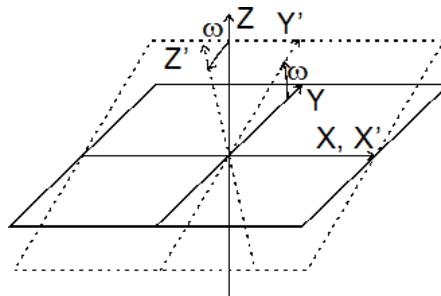


Рис. А.1. Положительный поворот вокруг оси X на угол «омега»

б)

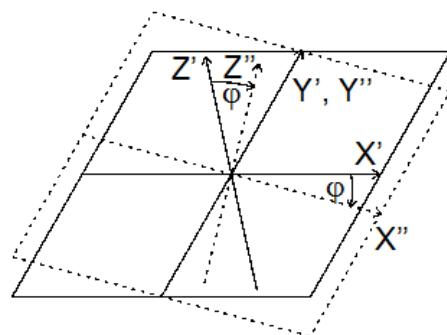


Рис. А.2. Положительный поворот вокруг оси Y на угол «фи»

в)

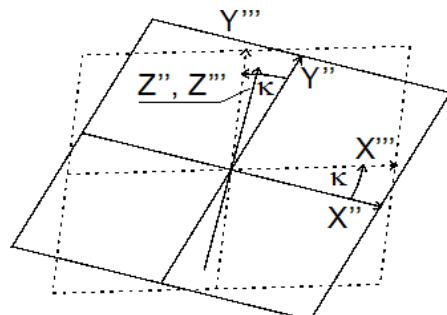


Рис. А.3. Положительный поворот вокруг оси Z на угол «каппа»

Последовательность поворотов в системе углов «альфа-омега-каппа».

а)

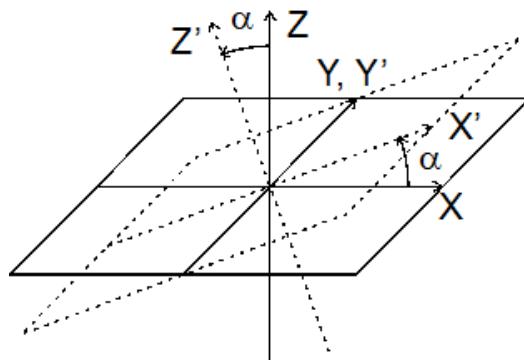


Рис. А.4. Отрицательный поворот вокруг оси Y на угол «альфа»

б)

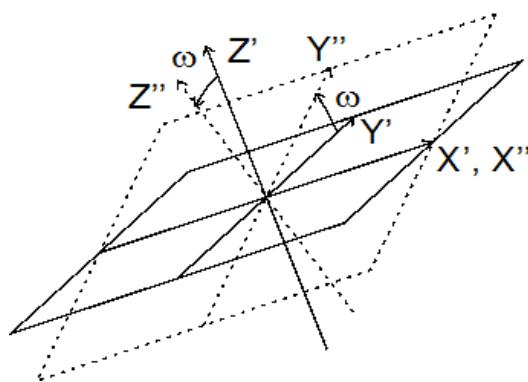


Рис. А.5. Положительный поворот вокруг оси X на угол «омега»

в)

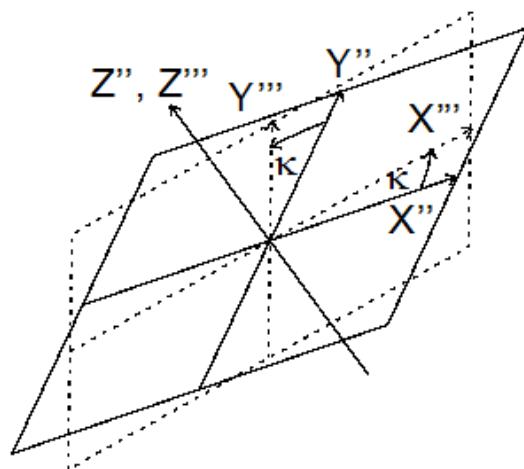


Рис. А.6. Положительный поворот вокруг оси Z на угол «каппа»